



UNIPUMP USPA 60-11-3,7
Погружной шламовый насос



Диаграмма характеристик

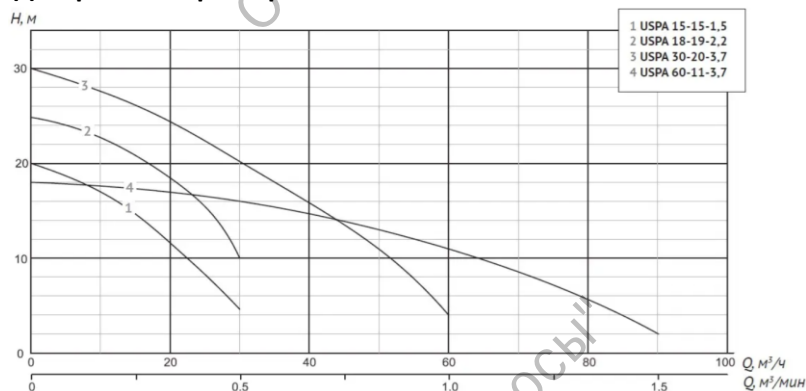

Габаритный чертёж

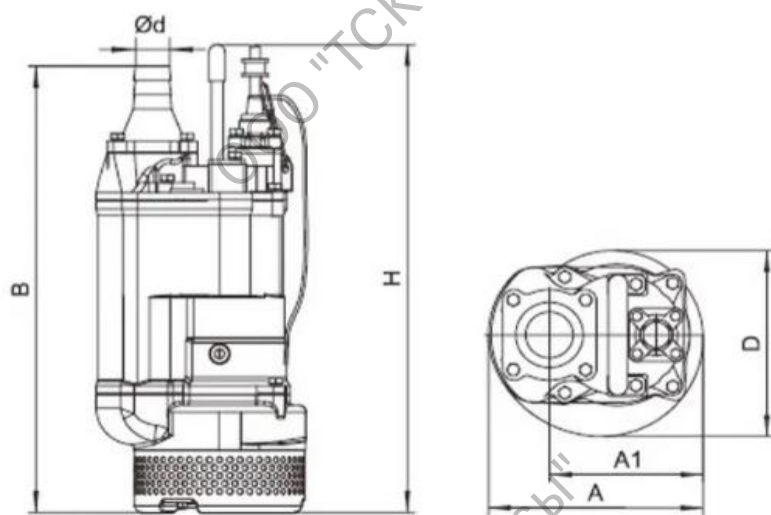

Модель	d, мм	A, мм	A1, мм	B, мм	D, мм	H, мм
USPA 15-15-1,5	50	235	173	629	216	594
USPA 18-19-2,2	50	235	173	629	216	594
USPA 30-20-3,7	80	283	208	714	252	720
USPA 60-11-3,7	100	283	208	739	252	720

Общие сведения

Наименование	USPA 60-11-3,7
Макс. производительность	90 м³/час
Максимальный напор	18 м
Число пусков в час, не более	6
Датчик уровня	есть
Агитатор (мешалка)	есть
Гарантия	24 месяца

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	жидкость с высоким содержанием твердых взвешенных частиц
Максимальная плотность жидкости	1250 кг/м³
Макс. размер твердых частиц, мм	10 мм
Диапазон температур, °C	+1... +40
pH перекачиваемой жидкости	6...8

Материалы

Корпус насоса	Чугун
Обмотка статора	Медь
Рабочее колесо	Сплав с высоким содержанием хрома

Монтаж

Выходной патрубок	100 мм
Длина кабеля	10 м
Максимальная глубина погружения	25 м
Минимальная глубина погружения	215 мм
Погружение в жидкость	частичное или полное
Способ установки	вертикальный

Электродвигатель

Мощность	3,7 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	380В
Номинальный ток	7,7 А
Номинальная скорость	2850 об/мин
Номинальный режим работы	S1
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP68
Встроенная термозащита двигателя	