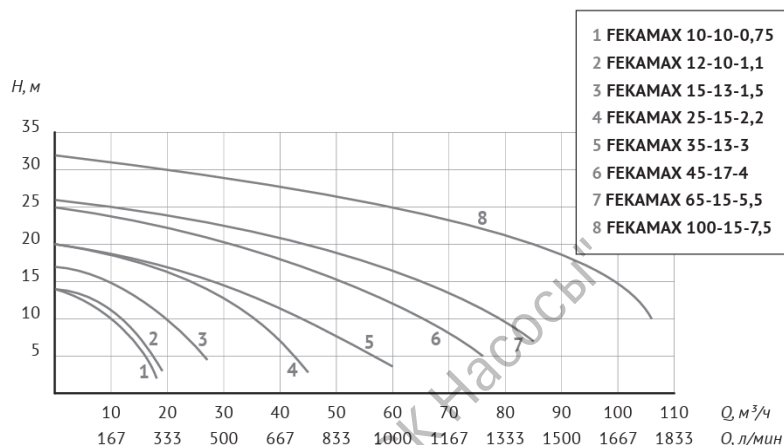


UNIPUMP FEKAMAX 65-15-5,5

Фекальный насос с режущим механизмом

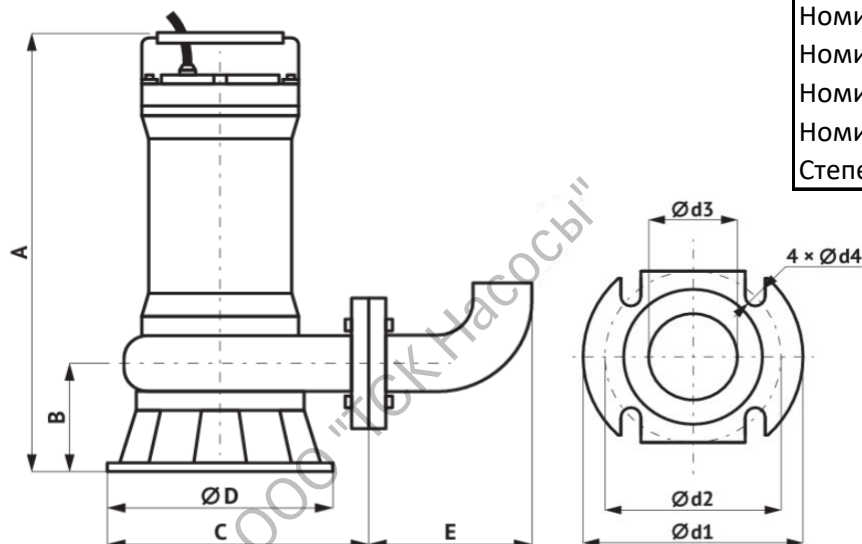


Диаграмма характеристик



Модель	Производительность												
	Q, л/мин	0	150	300	450	600	750	900	1085	1267	1417	1667	1767
45-17-4	Q, м³/ч	0	9	18	27	36	45	54	65	76	85	100	106
65-15-5,5	Напор (H), м	25	23,8	22,5	21	19	17	14,5	10	5	—	—	—
100-15-7,5		26	25,2	24	22,7	21,4	20	18	15,0	11	7	—	—
		32	31,2	30,4	29,6	28,8	27,5	26	24	21,5	19,5	15	10

Габаритный чертёж



A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	d4, мм	DN, мм
650	131	325	268	145	190	150	80	18	75

Общие сведения

Наименование	FEKAMAX 65-15-5,5
Тип рабочего колеса	центробежное
Макс. производительность	85 м³/час
Максимальный напор	26 м
Режущий механизм	есть
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	+1... +45
Плотность	не более 1200кг/м³
pH перекачиваемой жидкости	4...10
Максимальный размер твёрдых частиц	10 мм
Максимальный размер неабразивных включений	29,5 мм

Материалы

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	износоустойчивая сталь

Монтаж

Напорный фланец	DN80
Длина кабеля	9 м
Максимальная глубина погружения	5 м
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект входит: угловой переходник-адаптер с фланцевым креплением (с крепежом), устройство для защиты

Электродвигатель

Мощность	5,5 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	380В
Номинальный ток	11 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Номинальный режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IPX8