


UNIPUMP WIP 12

Циркуляционный насос с "сухим" ротором



Диаграмма характеристик

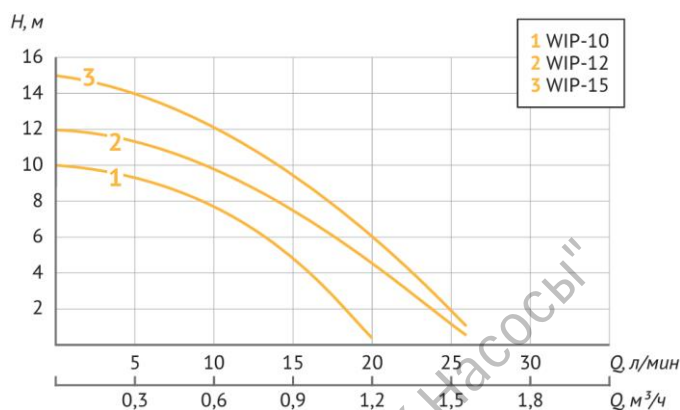

Общие сведения

Наименование	WIP-12
Регулирование работы насоса	1 скорость
Макс. производительность	1.6 м³/ч
Максимальный напор	12 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +70

Материалы

Корпус насоса	латунь
Материал обмотки статора	медь

Монтаж


Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	15 мм
Внешняя резьба	G¾"
Монтажная длина	165 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплекте 2 резьбовые втулки, 2 накидные гайки, 3 прокладки, датчик потока

Электродвигатель

Мощность	0.12 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.62А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	B

Габаритный чертёж

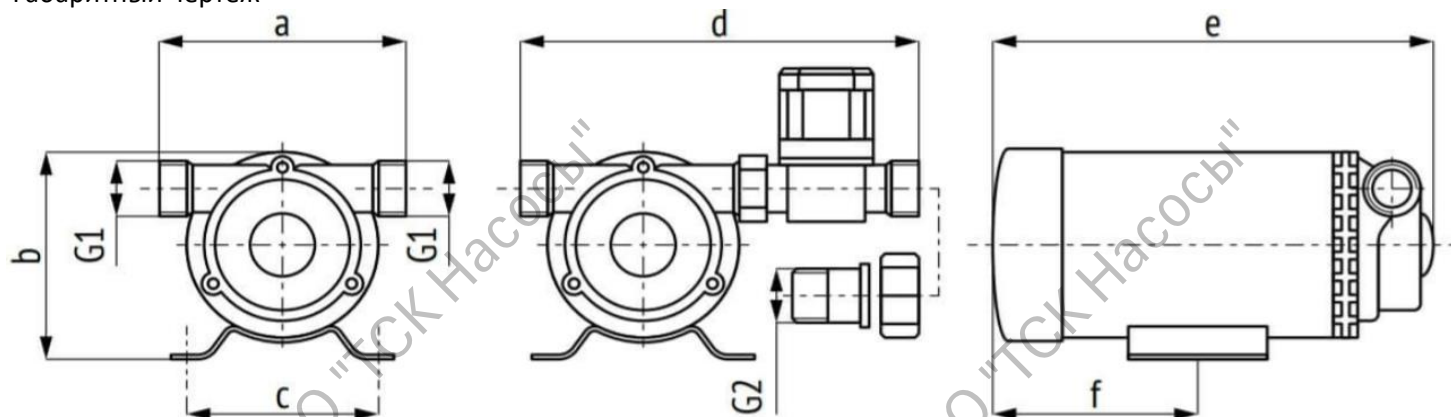

a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	e, мм	f, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
100	95	76	165	209	85	¾"	½"