


UNIPUMP UPA 15-90 160



Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Диаграмма характеристик

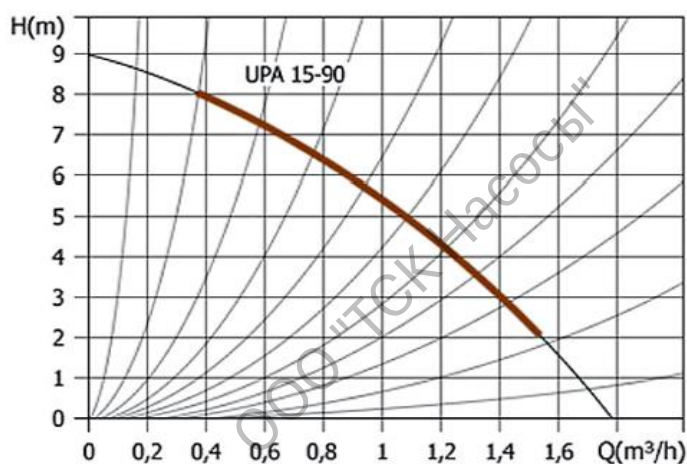

Габаритный чертёж

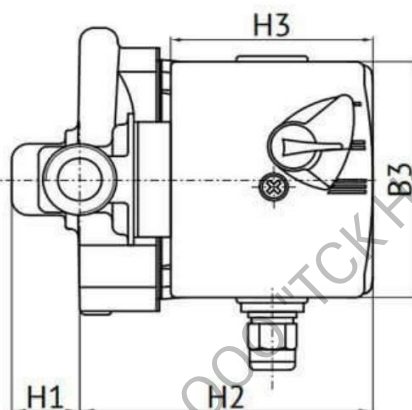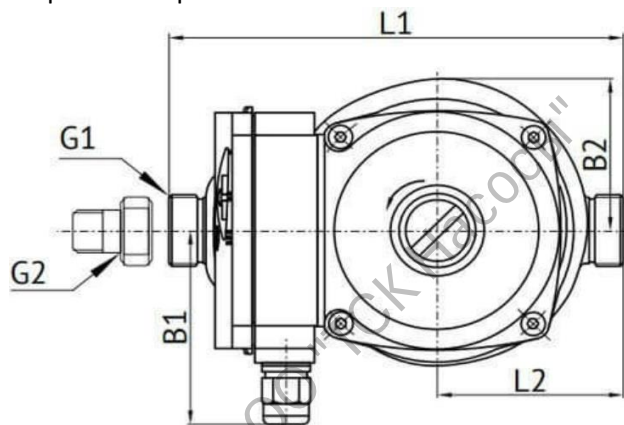

H1, мм	H2, мм	H3, мм	L1, мм	L2, мм	B1, мм	B2, мм	B3, мм	G1, дюйм	G2, дюйм
23	104	71	160	68	71	53	87	¾"	½"

Общие сведения

Наименование	UPA 15-90 160
Регулирование работы насоса	1 скорость
Макс. производительность	1.7 м³/ч
Максимальный напор	9 м
Макс. рабочее давление	6 бар
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +60

Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь

Монтаж

Тип соединения	резьбовое
Диаметр условного прохода	15 мм
Внешняя резьба	G¾"
Монтажная длина	160 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

В комплект входит: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки.

Электродвигатель

Мощность	0.12 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	0.5А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP44
Класс изоляции	H