

# UNIPUMP UPFE 40-100 220


Циркуляционный насос с "мокрым" ротором




## Диаграмма характеристик







Автоматический режим

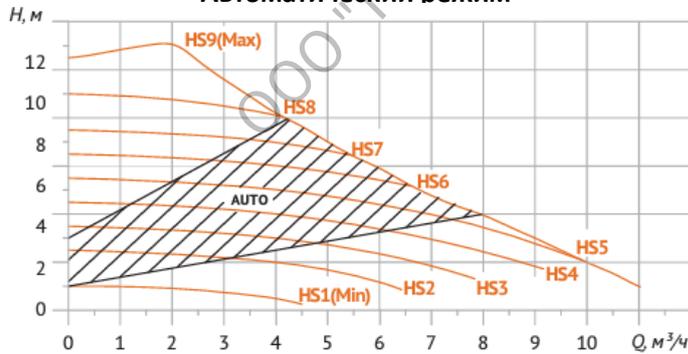

Режим пропорционального давления

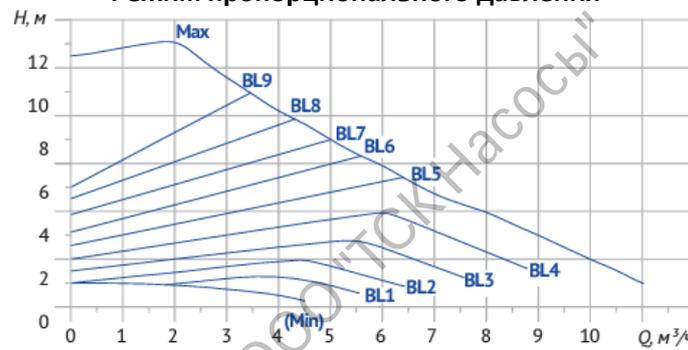

Режим постоянного давления

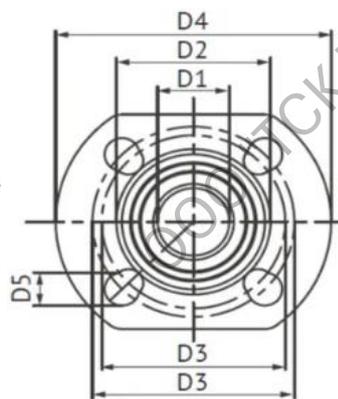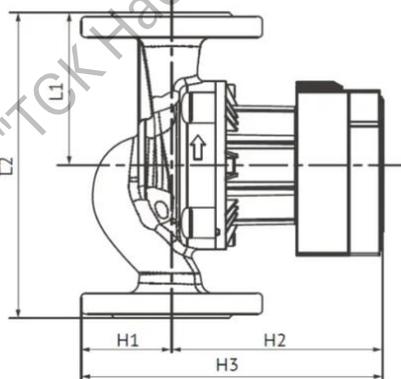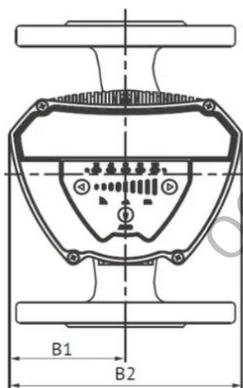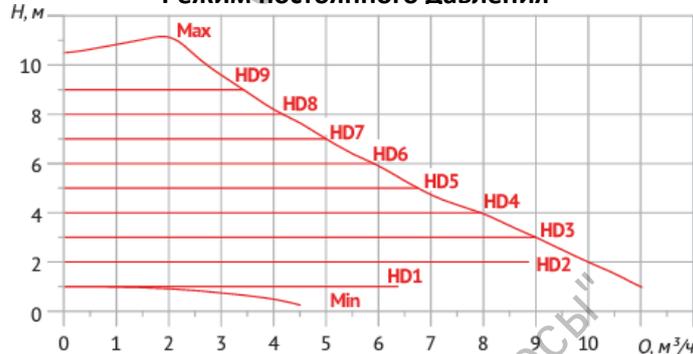

L1	L2	B1	B2	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5
110	220	80	160	60	144	206	40	84	100/110	150	19

### Общие сведения

Наименование	UPFE 40-100 220
Регулирование работы насоса	частотное регулирование
Макс. производительность	10 м³/ч
Максимальный напор	10 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

### Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	+2... +110

### Материалы

Корпус насоса	чугун
Материал обмотки статора	медь

### Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN40
Монтажная длина	220 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+40

**В комплекте: штекер для подключения электрокабеля**

### Электродвигатель

Мощность	0.01...0.185 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальный ток	1.25А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP42
Класс изоляции	H