UNIPUMP FEKACUT V2200DF
Фекальный насос

Общие сведения	
Наименование	FEKACUT V2200DF
Макс. производительность	36 м³/ч
Максимальный напор	11 м
Режущий механизм	есть
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Размер неабразивных включений	30 мм
Размер твёрдых частиц	9 мм
Диапазон температур	+1… +40°C
Материалы	
Корпус насоса	чугун и нерж. сталь
Материал обмотки статора	чугун
Монтаж	
Присоединительный размер	2½"
Управление	внешний поплавок
Макс. глубина погружения	5 м
Длина электрокабеля	10 м
Длина троса	6 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C
Электродвигатель	
Мощность	2.2 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IP68

Габаритный чертёж

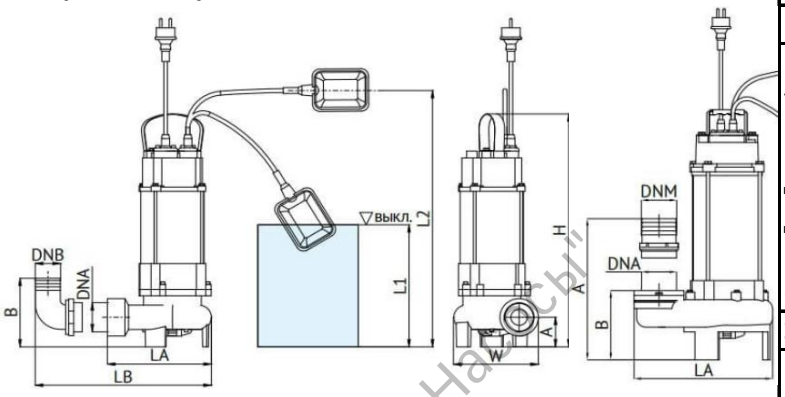

Модель	Артикул	Габаритные размеры				A, мм	B, мм	DNB, мм	DNA, дюйм	Уровень включения, L1, см	Уровень выключения, L2, см	Вес, кг
		LA, мм	LB, мм	W, мм	H, мм							
V750DF	79473	205	280	170	475	60	140	50	2	55	25	19,6
V1100DF	63948	245	325	195	475	65	150	50	2	65	10	22,6
V1300DF	90433	250	330	190	510	60	140	50	2	70	20	23,2
V1800DF	78115	275	380	195	530	65	170	77	2½	75	25	30,6
V2200DF	94908	300	–	230	540	150	220	77	2½	70	25	32,5

Диаграмма характеристик

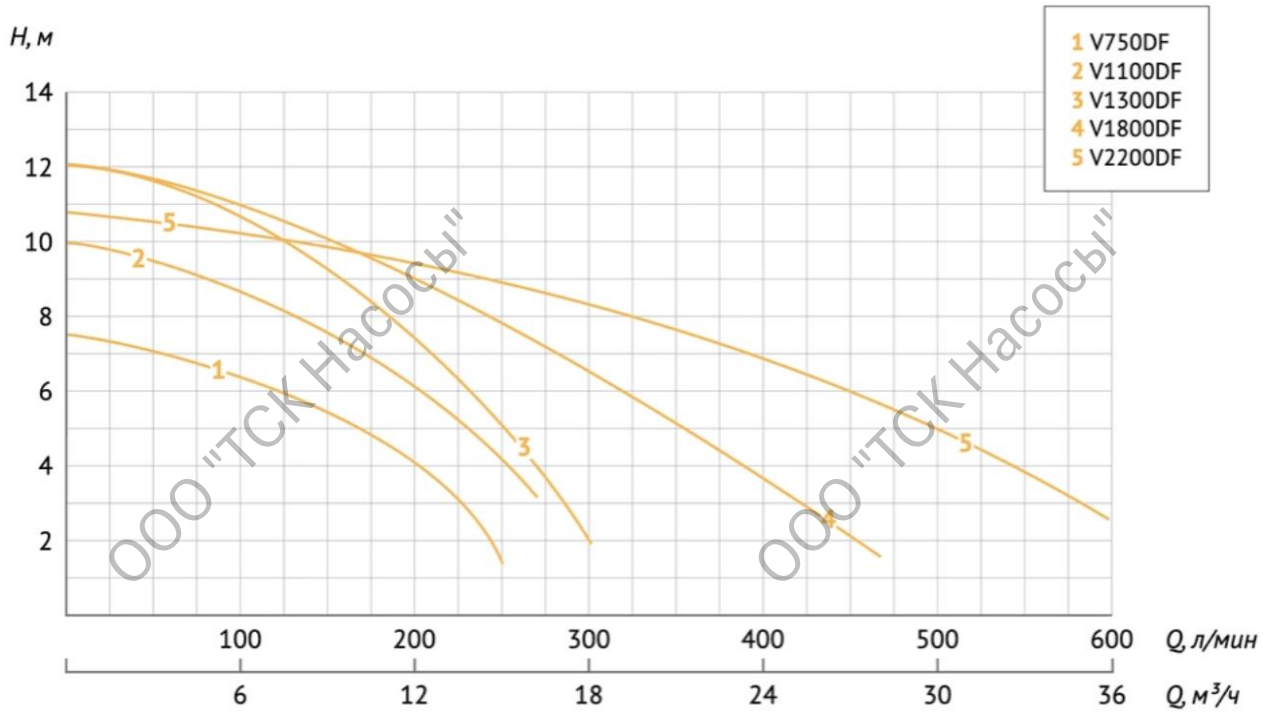

ООО "ТСК Насосы"