
UNIPUMP UPC3 25-160 230

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором

UNIPUMP

Диаграмма характеристик



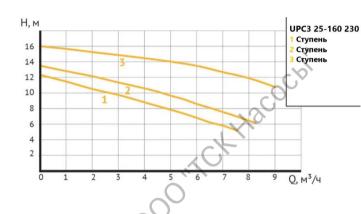

UPC3 25-160 230
3 скорости
9 m³/ч
16 M
10 бар
12 месяцев
J
вода/антифриз с
содержанием гликоля
не более 50%
+2 +110
чугун
чугун медь
медь
медь резьбовое
медь резьбовое 25 мм
резьбовое 25 мм G1½" 230 мм
резьбовое 25 мм G1½"
резьбовое 25 мм G1½" 230 мм
резьбовое 25 мм G1½" 230 мм
резьбовое 25 мм G1½" 230 мм +40 ые гайки, 2 муфты, 2
резьбовое 25 мм G1½" 230 мм +40 ые гайки, 2 муфты, 2
резьбовое 25 мм G1½" 230 мм +40 ые гайки, 2 муфты, 2

1.3A


2

Н

IP44

2900 об/мин

Габаритный чертёж

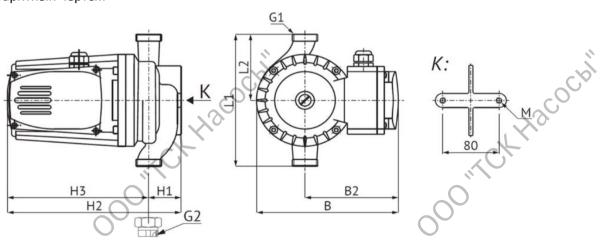

Н1, мм	Н2, мм	Н3, мм	L1, MM	L2, mm	В, мм	В2, мм	G1, дюйм	G2, дюйм	М
54	286	232	230	115	234	154	1½"	1"	M10

Номинальный ток

Номинальная скорость

Количество полюсов

Степень защиты

Класс изоляции