


# GARDANA CM 40-125B

Консольно-моноблочный насос



## Габаритный чертёж

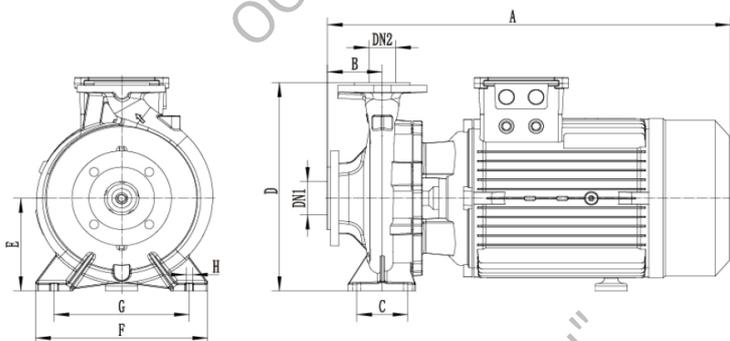

Модель	P, кВт	DN1	DN2	A	B	C	D	E	F	G	H
CM40-125B	2,2	65	40	470	80	70	252	112	210	160	15

## Общие сведения

Наименование	CM 40-125B
Тип рабочего колеса	центробежное
Тип насоса	моноблочный
Макс. производительность	33 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор	21,5 м
Номинальная подача	20 м <sup>3</sup> /ч
Номинальный напор	20 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца

## Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур, °C	0...+100

## Материалы

Корпус насоса	Чугун
Рабочее колесо	Чугун
Обмотка статора	Медь

## Монтаж

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	DN65
Диаметр напорного патрубка	DN40
Температура окружающей среды, °C	0...+40

## Электродвигатель

Мощность	2,2 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	3~400 В
Номинальный ток	4,9 А
Номинальная скорость	2900 об/мин
Режим работы	S1 (продолжительный)
Степень защиты	IP55

## Диаграмма характеристик

