


# UNIPUMP FEKAMAX 35-13-3

Фекальный насос с режущим механизмом




## Диаграмма характеристик

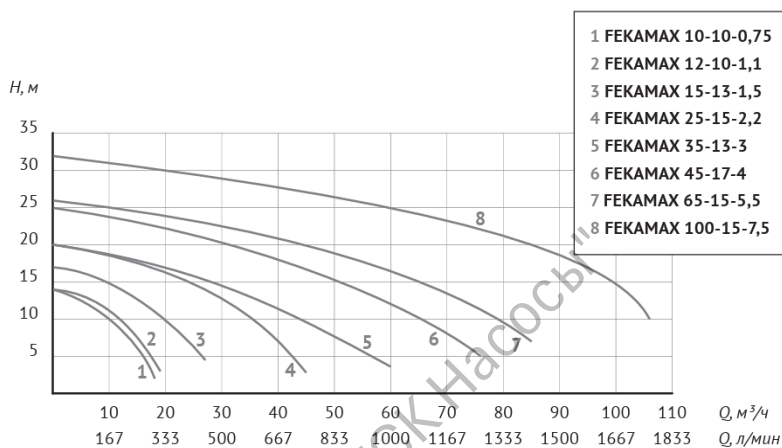

| Модель    | Производительность |    |      |      |      |      |      |      |     |     |      |
|-----------|--------------------|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|
|           | Q, л/мин           | 0  | 100  | 200  | 300  | 417  | 500  | 583  | 750 | 883 | 1000 |
|           | Q, м³/ч            | 0  | 6    | 12   | 18   | 25   | 30   | 35   | 45  | 53  | 60   |
| 25-15-2,2 | Напор<br>(H), м    | 20 | 19,2 | 18,2 | 17   | 15   | 13   | 10,3 | 2,8 | —   | —    |
| 35-13-3   |                    | 20 | 19,3 | 18,4 | 17,4 | 15,9 | 14,7 | 13   | 9,5 | 6,3 | 3,6  |

## Габаритный чертёж

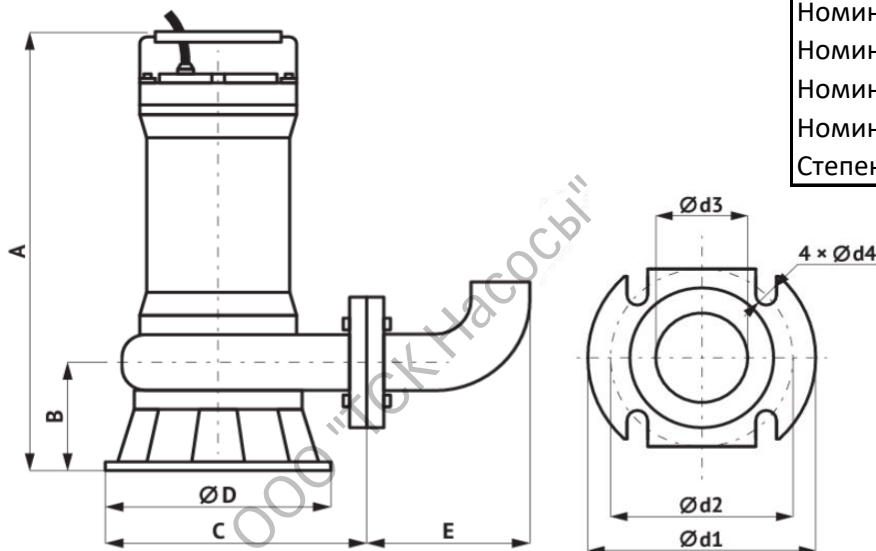

| A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | DNM, мм |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 575   | 123   | 280   | 240   | 115   | 160    | 130    | 65     | 15     | 64      |

## Общие сведения

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Наименование             | FEKAMAX 35-13-3 |
| Тип рабочего колеса      | центробежное    |
| Макс. производительность | 60 м³/час       |
| Максимальный напор       | 20 м            |
| Режущий механизм         | есть            |
| Гарантия                 | 12 месяцев      |

## Перекачиваемая среда

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Рабочая жидкость                           | вода               |
| Диапазон температур, °C                    | +1... +45          |
| Плотность                                  | не более 1200кг/м³ |
| pH перекачиваемой жидкости                 | 4...10             |
| Максимальный размер твёрдых частиц         | 8 мм               |
| Максимальный размер неабразивных включений | 24 мм              |

## Материалы

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Корпус насоса  | чугун                  |
| Рабочее колесо | износоустойчивая сталь |

## Монтаж

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Напорный фланец                               | DN65 |
| Длина кабеля                                  | 9 м  |
| Максимальная глубина погружения               | 5 м  |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +40  |

**В комплект входит: угловой переходник-адаптер с фланцевым креплением (с крепежом), устройство для защиты**

## Электродвигатель

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Мощность                 | 3 кВт                |
| Частота питающей сети    | 50Гц                 |
| Номинальное напряжение   | 380В                 |
| Номинальный ток          | 6,4 А                |
| Номинальная скорость     | 2900 об/мин          |
| Номинальный режим работы | S1 (продолжительный) |
| Степень защиты           | IPX8                 |