

UNIPUMP SUB 407 P

Дренажный насос



Габаритный чертёж


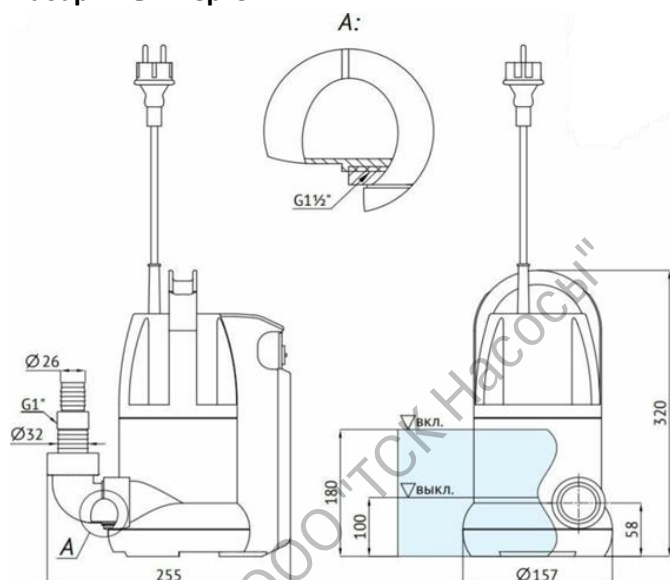


Диаграмма характеристик

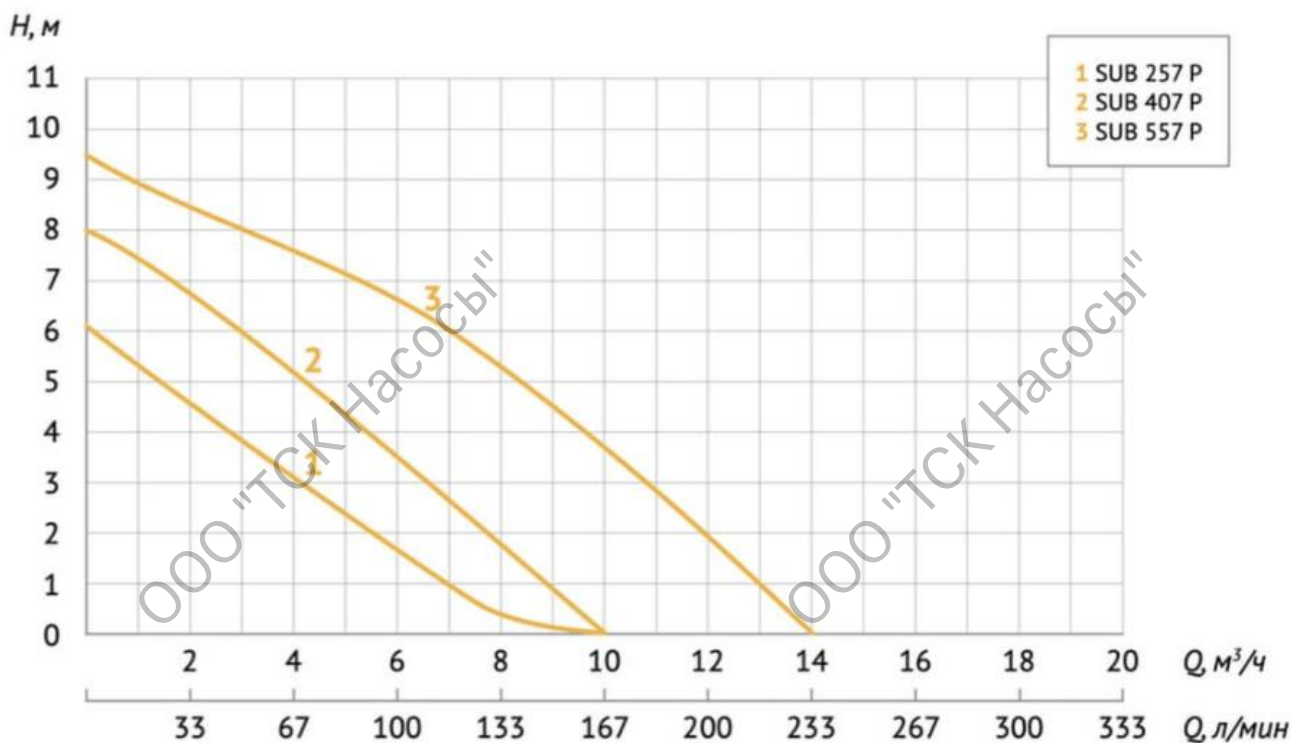

Общие сведения	
Наименование	SUB 407 P
Макс. производительность	10 м³/ч
Максимальный напор	8 м
Уровень включения	18 см
Уровень выключения	10 см
Гарантия	12 месяцев
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода
Размер пропускаемых частиц	5 мм
Диапазон температур	+1... +35°C
Материалы	
Корпус насоса	пластик
Материал рабочего колеса	пластик
Монтаж	
Присоединительный размер	1" - 1 1/4"
Управление	встроенный поплавок
Максимальная глубина погружения	7 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C
Электродвигатель	
Мощность	0.4 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX8