


UNIPUMP VORTPRO 1600

Дренажный насос



Габаритный чертёж

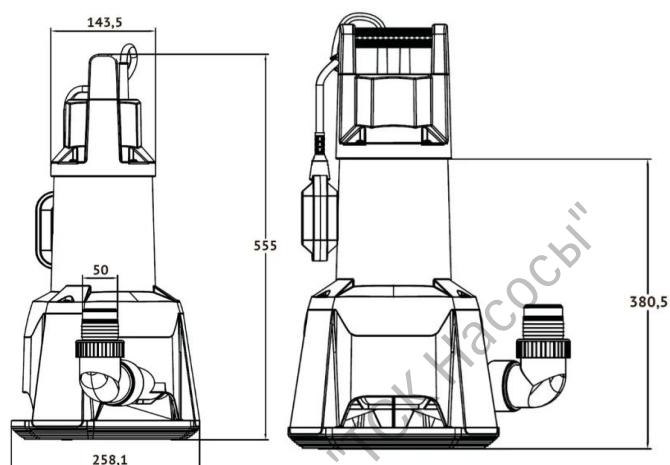

Общие сведения

Наименование	VORTPRO 1600
Макс. производительность	26 м³/ч
Максимальный напор	13,5 м
Гарантия	12 месяцев

Перекачиваемая среда

Рабочая жидкость	вода
Размер твердых частиц	3 мм
Размер неабразивных включений	40 мм
Диапазон температур	+1... +35°C
pH перекачиваемой жидкости	4...10

Материалы

Корпус насоса	пластик
Материал обмотки статора	пластик

Монтаж

Присоединительный размер	2"
Управление	внешний поплавков
Максимальная глубина погружения	7 м
Длина электрокабеля	10 м
Максимальная температура окружающей среды	+40°C

Электродвигатель

Мощность	1,6 кВт
Частота питающей сети	50Гц
Номинальное напряжение	220В
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IPX8

Встроенная термозащита двигателя

Диаграмма характеристик

