Дренажный насос ARTSUB Q750 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 98030 · Серия ARTSUB

1. Обзор




ARTSUB — одноступенчатые погружные дренажные насосы со встроенным в корпус поплавковым выключателем, который осуществляет автоматическое включение и выключение насоса.
Выбор автоматического или ручного режима работы происходит с помощью переключателя. Уровни автоматического включения и выключения насоса настраиваются с помощью регулятора.
Корпус насоса выполнен из ударопрочного пластика. На верхней крышке корпуса находится проушина для крепления троса. Для удобства переноса и эксплуатации в конструкции насоса предусмотрена ручка.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	8,5
Максимальная производительность, м3/ч	13
Максимальная производительность, л/мин	216,7
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Присоединительный размер	G1½"
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

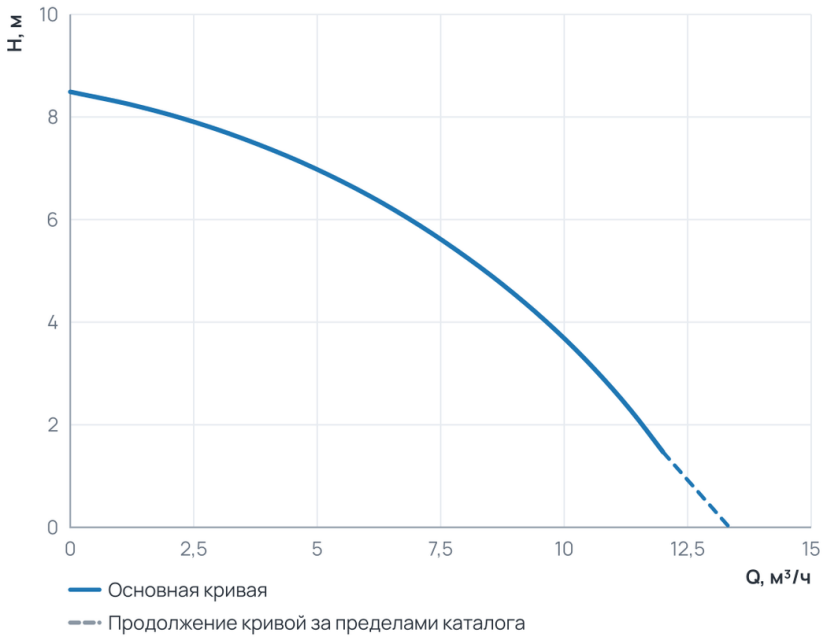

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 12 м³/ч
Напор H	1,5 … 8,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Вид насоса	Центробежный
Серия	ARTSUB	Назначение	Для слабозагрязненной воды
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	13	Максимальная производительность, л/мин	216,7
Максимальный напор, м	8,5		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	5
Максимальный размер твердых включений, мм	3		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7	Остаточный уровень воды (мм)	5

Материалы

Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	2,6
Степень защиты	IPX8	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Встроенный


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G1½"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25-32

Габариты и вес

Длина, мм	240	Ширина, мм	180
Высота, мм	315	Вес, кг	5,3
Объем упаковки, м3	0,013608		

4. Габаритные размеры

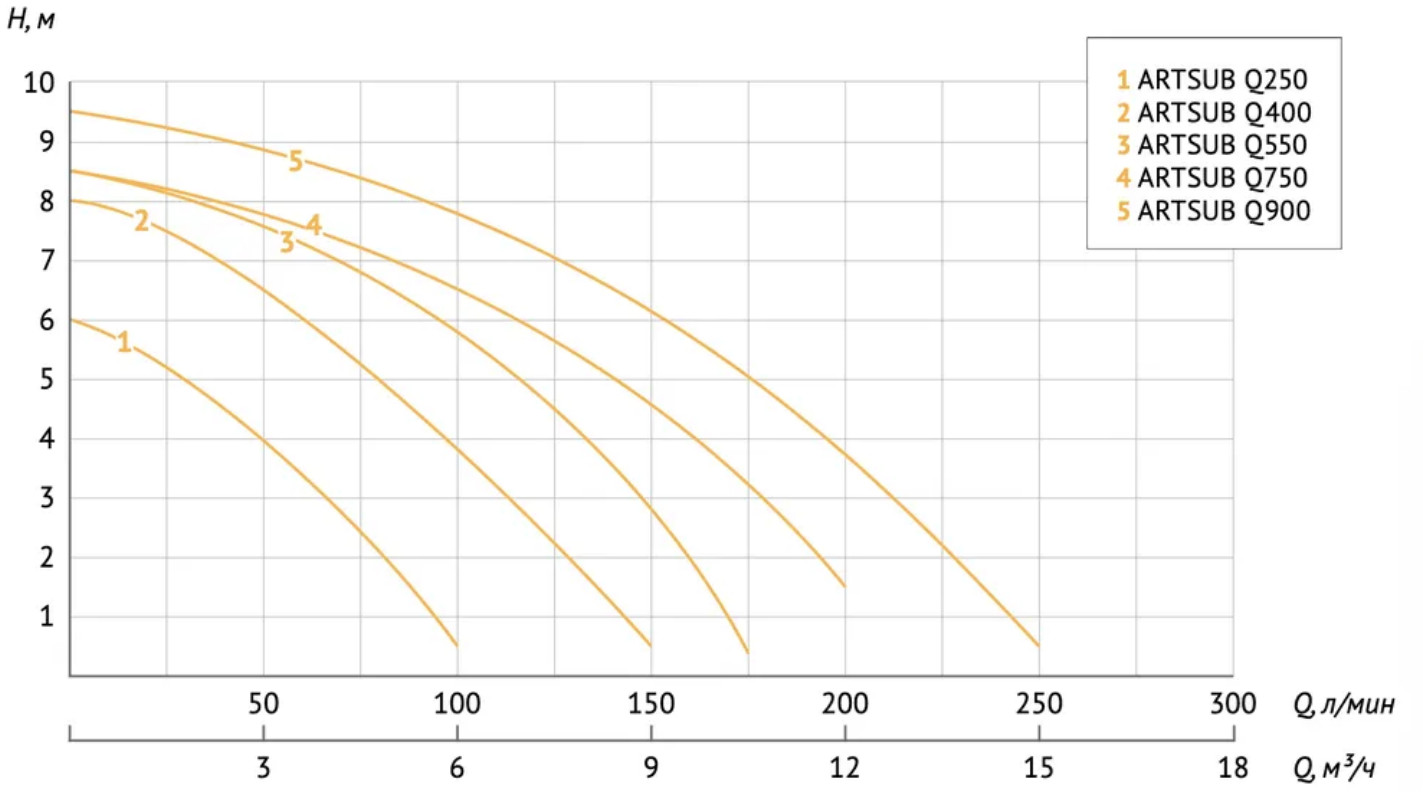

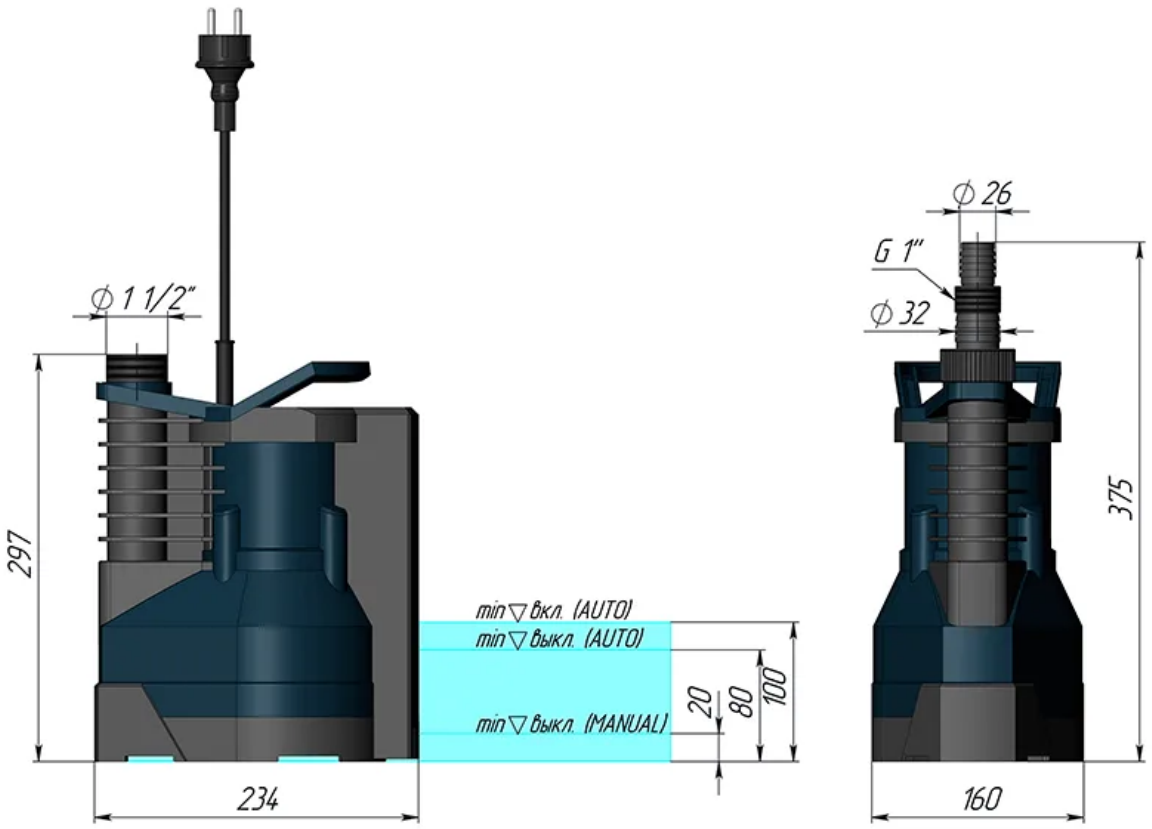

5. Данные для заказа

Наименование	Дренажный насос ARTSUB Q750 UNIPUMP
Артикул	98030
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ARTSUB
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	5,3
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,013608
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.