

Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 15-15-1.5 NEW (1500Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом



Погружные канализационные насосы · Артикул 13119996 · Серия GNWQ

1. Обзор



Общая информация

Насосы Wellmix серии GNWQ - это погружные канализационные насосы с режущим механизмом. Номинальная производительность составляет от 10 до 40 м³/ч, номинальный напор - от 10 до 20 м. Температура перекачиваемой жидкости от 10 до +40 °С.


Мощность электродвигателей находится в диапазоне от 0,75 до 4,0 кВт, число полюсов – 2. Параметры питающей сети: 3х380 В, 50 Гц.

Особенности конструкции
наличие режущего механизма

Основные данные

Присоединительный размер	50
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	21
Максимальная производительность, м ³ /ч	21
Номинальный напор, м	15
Номинальная подача, м ³ /ч	15
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

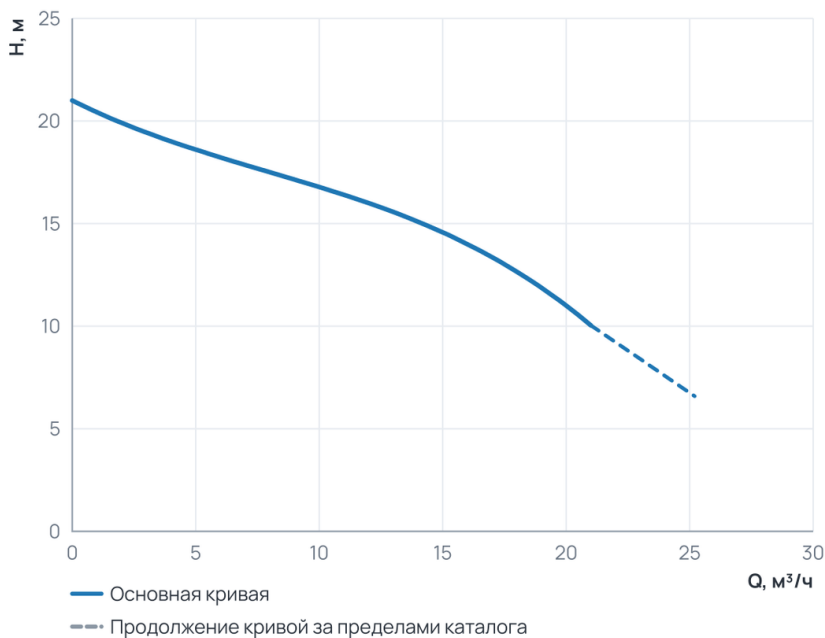

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 21 м ³ /ч
Напор H	10 ... 21 м


Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.


3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Погружной насос	Серия	GNWQ
Гарантия, мес	24	Объем упаковки, м ³	0,0522
Наличие режущего элемента	Есть		

Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	15	Максимальный напор, м	21
Номинальная подача, м3/ч	15	Максимальное давление в системе, бар	6
Максимальная производительность, м3/ч	21	Максимальная производительность, л/мин	350
Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	0...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	20
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+40	Максимальный размер неабразивных включений, мм (Погружные)	20
Материалы			
Материал корпуса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	34	Длина, мм	490
Высота, мм	250	Ширина, мм	240
Длина электрокабеля, м	8	Присоединительный размер	50
Максимальное погружение под зеркало воды, м	5		
Электродвигатель			
Степень защиты	IP68	Параметры электросети	3~380 V
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	1500
Максимальная мощность, кВт	1,5		

4. Габаритные размеры

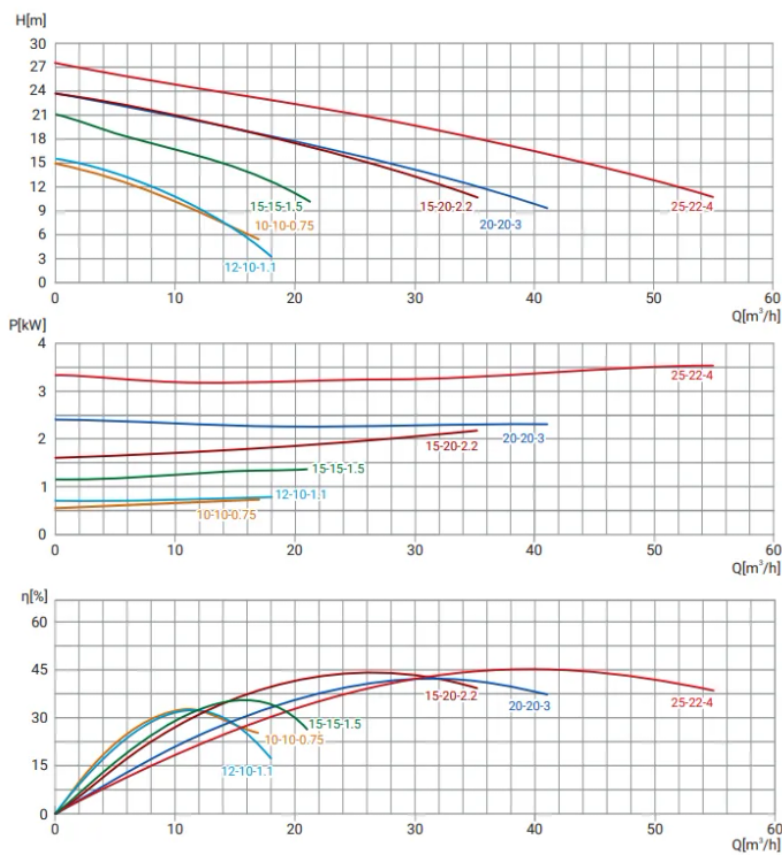

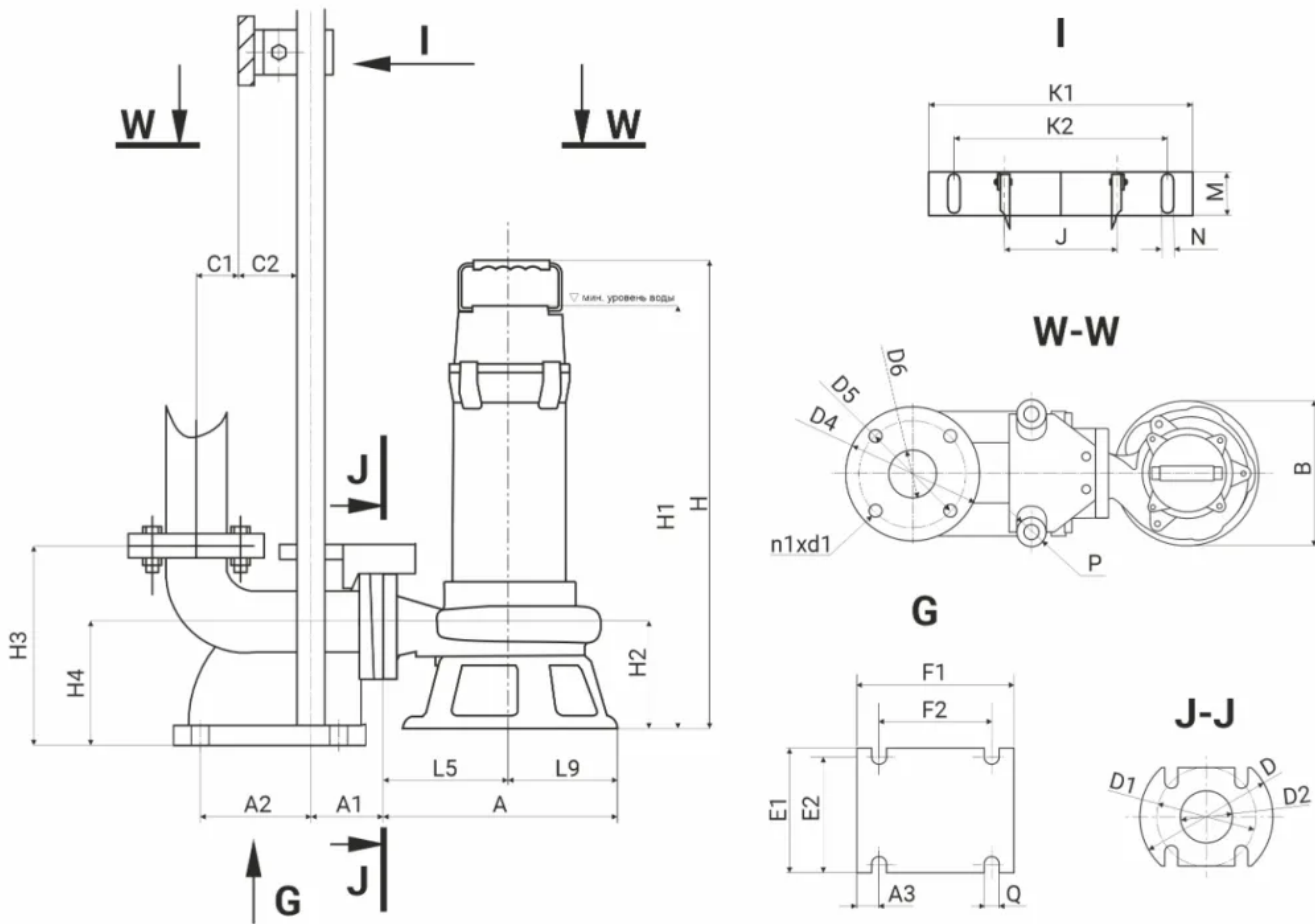

Модель	H3	H4	C1	C2	A1	A2	A3	E1	E2	F1	F2	ØQ	J	P	ØD4	ØD5	ØD6	n1xØ d1	K1	K2	M	ØN
50GNWQ 15-15-1,5	208	130	44	61	74	86	19	130	112	164	118	15	104	27	142	110	50	4x14	266	215	44	12x2

Модель	H	H1	H2	A	B	L5	L9	L7	L8	D	D1	D2
50GNWQ 15-15-1,5	490	490	130	250	240	145	105	120	120	140	110	50

5. Данные для заказа

Наименование	Канализационный насос Wellmix 50GNWQ 15-15-1.5 NEW (1500Вт, 3х380В, кабель 8м) с режущим механизмом
Артикул	13119996
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	GNWQ
Вид оборудования	Погружные канализационные насосы
Вес, кг	34
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,0522

6. Документация

Листы данных производителя

- 50GNWQ 15-15-1,5 13119996

Инструкции и паспорта

- Паспорт, инструкция по монтажу эксплуатации GNWQ New

Прочее

- Канализационные насосы (выводимые модели) WQ GNWQ 04.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.