Клапан электромагнитный ВСХ-15 1/2" UNIPUMP

Электромагнитные клапаны · Артикул 53884

1. Обзор



Электромагнитный клапан играет роль регулировщика, управляющего жидкостной средой. Клапан необходим для открытия и закрытия потоков жидкостей и управления поступающим количеством среды.
Клапаны электромагнитные UNIPUMP устанавливаются на трубопроводах и в зависимости от исполнения (нормально закрытые или нормально открытые) открывают или перекрывают поток жидкости (вода или другие жидкости) при поступлении на катушку (соленоид) клапана управляющего напряжения.
Электромагнитный клапан состоит из латунного корпуса и соленоида с сердечником, которые располагаются внутри пластикового корпуса. Сердечник свободно движется в герметично закрытой трубке внутри соленоида. Внутри корпуса установлена мембрана, которая открывает или перекрывает поток рабочей среды.

Основные данные

Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Нормально закрытый	Исполнение	Нормально закрытый
Гарантия, мес	12	Тип действия	Прямого действия

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	16	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	4,6

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	0...+120

Материалы

Материал корпуса	Латунь

Электродвигатель

Параметры электросети	220V	Максимальная мощность, Вт	22
Степень защиты	IP65		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	½"

Габариты и вес

Длина, мм	68	Ширина, мм	49
Высота, мм	107	Вес, кг	0,7
Объем упаковки, м3	0,00078		

3. Габаритные размеры

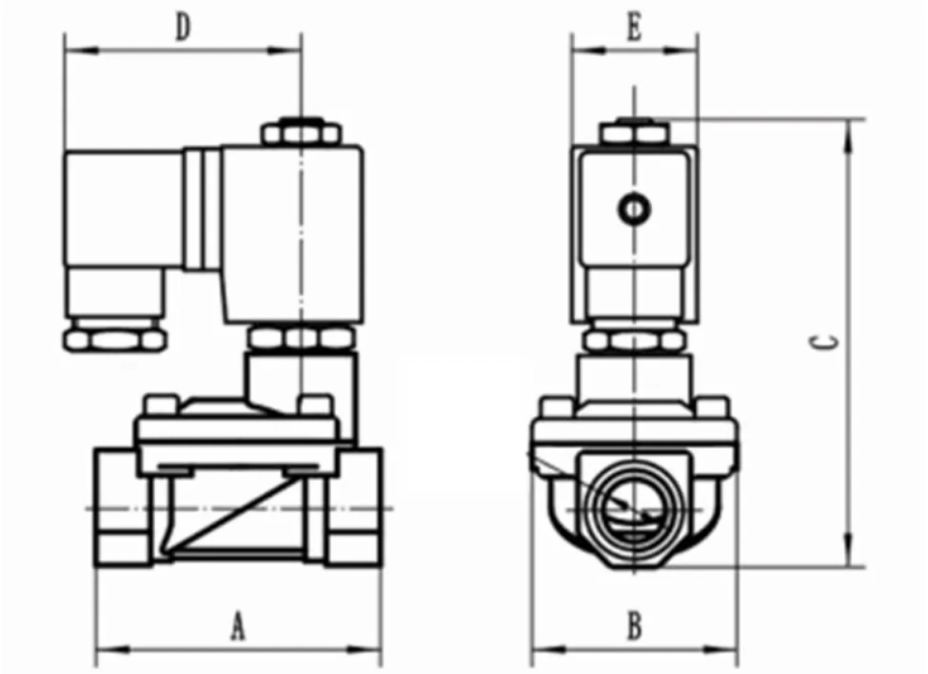


Таблица размеров

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
BCX-15	68	49	107	52	30
BCX-20	76	57	114	52	30
BCX-25	96	70	122	52	30
BCX-32	120	90	141	52	30

4. Данные для заказа

Наименование	Клапан электромагнитный BCX-15 1/2" UNIPUMP
Артикул	53884
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Электромагнитные клапаны
Вес, кг	0,7
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00078

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция Клапан электромагнитный BOX и BCX

Разрешительные документы

- Декларация соответствия

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.