

1. Обзор




NKW – серия насосов консольного типа.  
Насосы NKW - это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.  
Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.  
Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.  
Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Вес, кг                                | 462            |
| Номинальный напор, м                   | 100            |
| Максимальный напор, м                  | 114            |
| Параметры электросети                  | 3~400 В, 50 Гц |
| Номинальная подача, м3/ч               | 64             |
| Максимальная мощность, Вт              | 37000          |
| Максимальная мощность, кВт             | 37             |
| Максимальная производительность, м3/ч  | 90             |
| Максимальная производительность, л/мин | 1500           |

2. Гидравлические характеристики

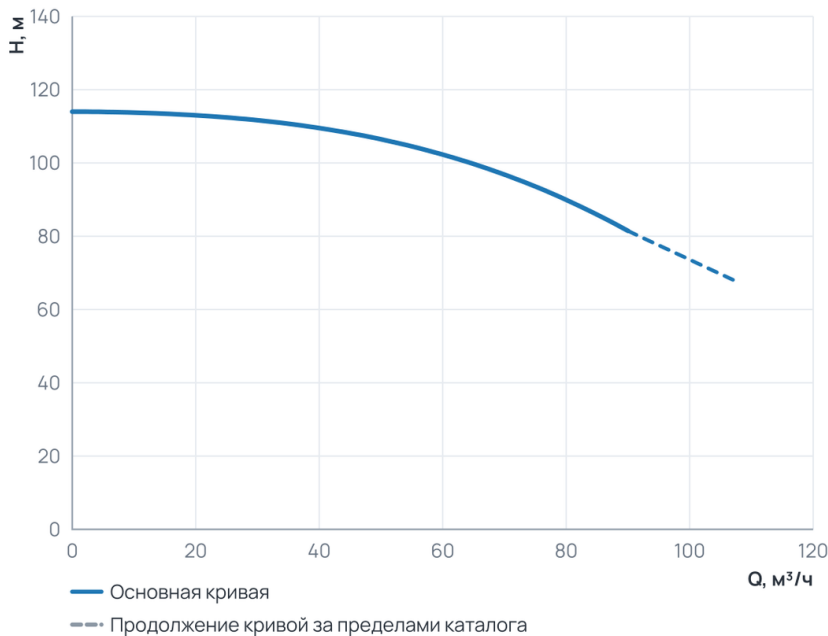

Рабочий диапазон

|          |                |
|----------|----------------|
| Подача Q | 0 ... 90 м³/ч  |
| Напор H  | 81,5 ... 114 м |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения



|       |     |                    |       |
|-------|-----|--------------------|-------|
| Серия | NKW | Объем упаковки, м3 | 0,128 |
|-------|-----|--------------------|-------|

Гидравлические данные

|                      |     |                       |     |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Номинальный напор, м | 100 | Максимальный напор, м | 114 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|

| Гидравлические данные (продолжение)    |       |                                       |                |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| Номинальная подача, м3/ч               | 64    | Максимальная производительность, м3/ч | 90             |
| Максимальная производительность, л/мин | 1500  |                                       |                |
| Монтаж и присоединение                 |       |                                       |                |
| Вес, кг                                | 462   |                                       |                |
| Электродвигатель                       |       |                                       |                |
| Номинальный ток, А                     | 68,3  | Параметры электросети                 | 3~400 В, 50 Гц |
| Максимальная мощность, Вт              | 37000 | Максимальная мощность, кВт            | 37             |

4. Габаритные размеры

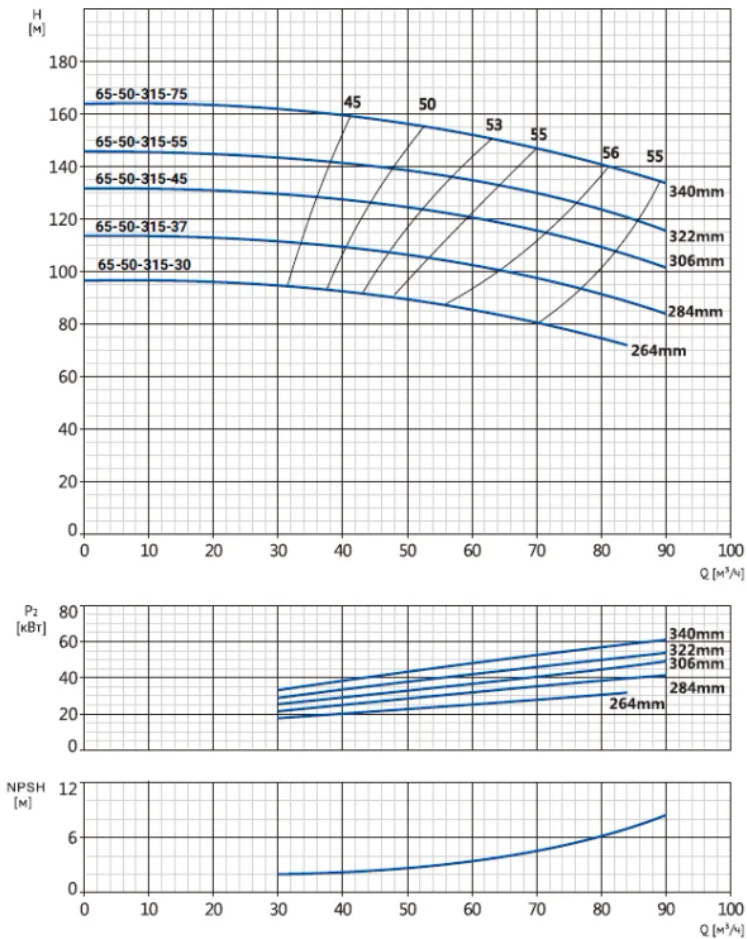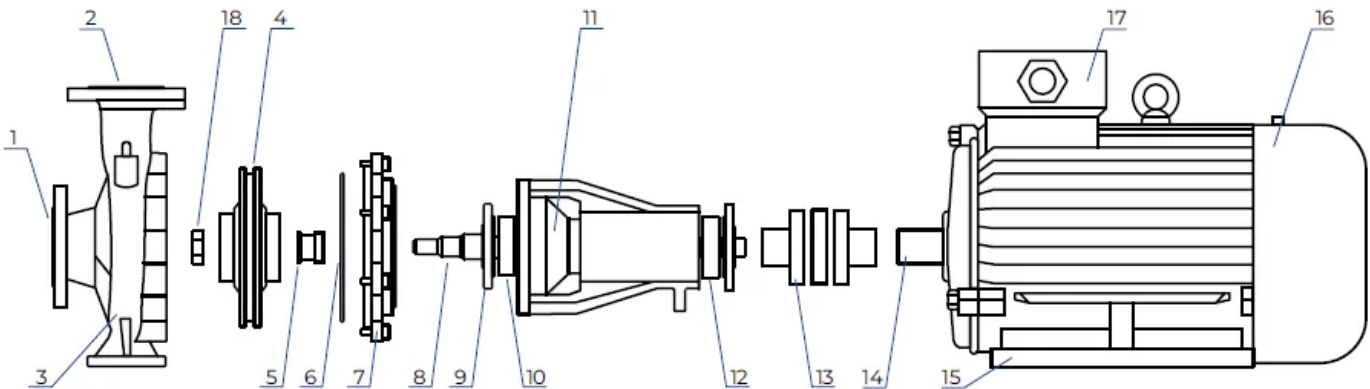

5. Данные для заказа

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование          | Консольный насос Wellmix NKW 65-50-315-37/2-380-G-BQQE |
| Артикул               | 26069986                                               |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                |
| Серия                 | NKW                                                    |
| Вид оборудования      | Консольные насосы                                      |
| Вес, кг               | 462                                                    |
| Объем упаковки, м3    | 0,128                                                  |

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 65-50-315-37\_2 26069986
- NKW 65-50-315-37\_2 26069986

Инструкции и паспорта

- Паспорт\_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.