

Многост. дренажный насос MULTISUB 1000 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 56225 · Серия MULTISUB



1. Обзор



Многоступенчатые дренажные насосы серии MULTISUB оснащены поплавковым выключателем. Насосы с самыми высокими напорно-расходными характеристиками среди всего модельного ряда дренажных насосов. Предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой воды из различных резервуаров, а также хлорированной воды, например, при осушении плавательных бассейнов.

Основные данные

Присоединительный размер	1" × 1¼"
Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальный напор, м	41,5
Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер твердых включений, мм	0,5
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Дренажный	Серия	MULTISUB
Вид насоса	Центробежный	Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Остаточный уровень воды (мм)	25		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	41,5	Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100		
Перекачиваемая среда			
Максимальный размер твердых включений, мм	0,5	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,5
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+35		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик и нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	9	Длина, мм	245
Высота, мм	405	Ширина, мм	180
Длина электрокабеля, м	10	Электрокабель с вилкой	Да
Присоединительный размер	1" × 1¼"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Максимальное погружение под зеркало воды, м	7

Электродвигатель

Степень защиты	IPX8	Номинальный ток, А	5,5
Параметры электросети	~230В; 50Гц	Максимальная мощность, Вт	1 000
Максимальная мощность, кВт	1		

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя Внешний поплавок

3. Габаритные размеры

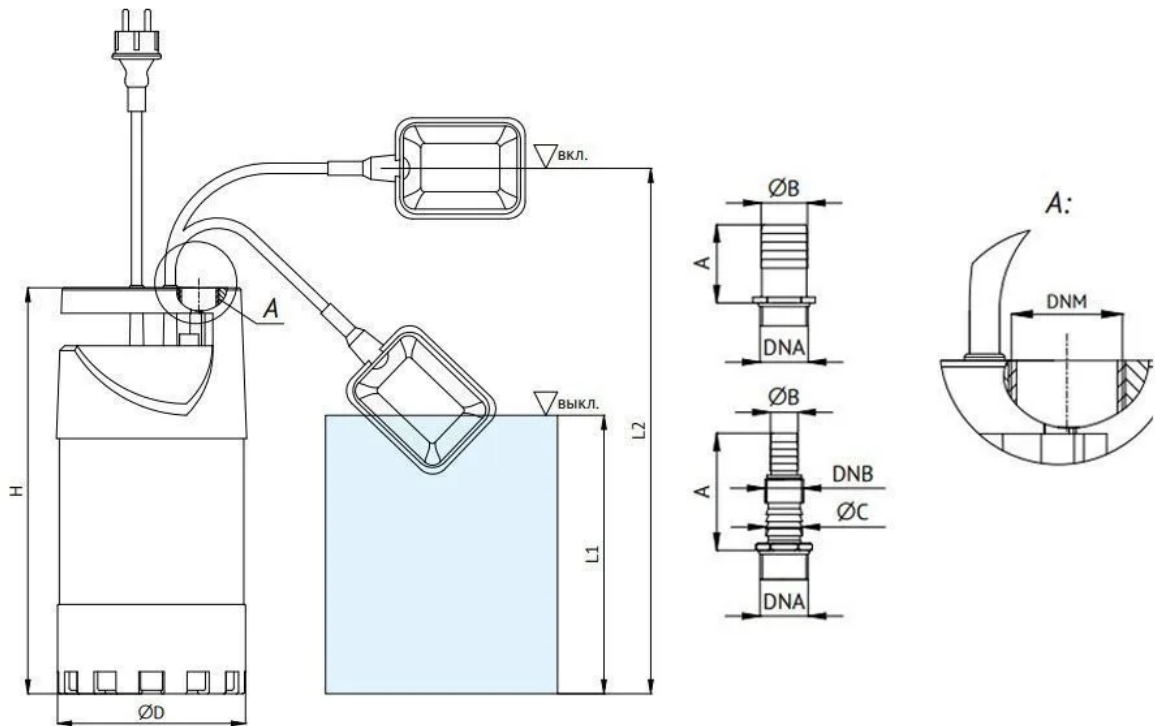


Таблица размеров

Модель	Размеры насоса			Размеры штуцера					Уровень выключения L1, см	Уровень включения L2, см
	H, мм	D, мм	DNM, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	DNA, дюйм	DNB, дюйм		
MULTISUB 800	350	162	1	54	32	—	1	—	20	55
MULTISUB 1000	380	162	1	81	19	25	1	3/4	25	55

4. Данные для заказа

Наименование	Многост. дренажный насос MULTISUB 1000 UNIPUMP
Артикул	56225
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MULTISUB
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	9
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция MULTISUB

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2
- Декларация о соответствии 3

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.