

Насос ЭЦВ 6-18-264 (пр. часть, двиг.22 кВт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 32278



1. Обзор



Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.

Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.


Двигатель — маслонаполненный и не требует кожуха охлаждения!

Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	G3"
Максимальная мощность, кВт	22
Максимальный напор, м	366
Максимальная производительность, м3/ч	33
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

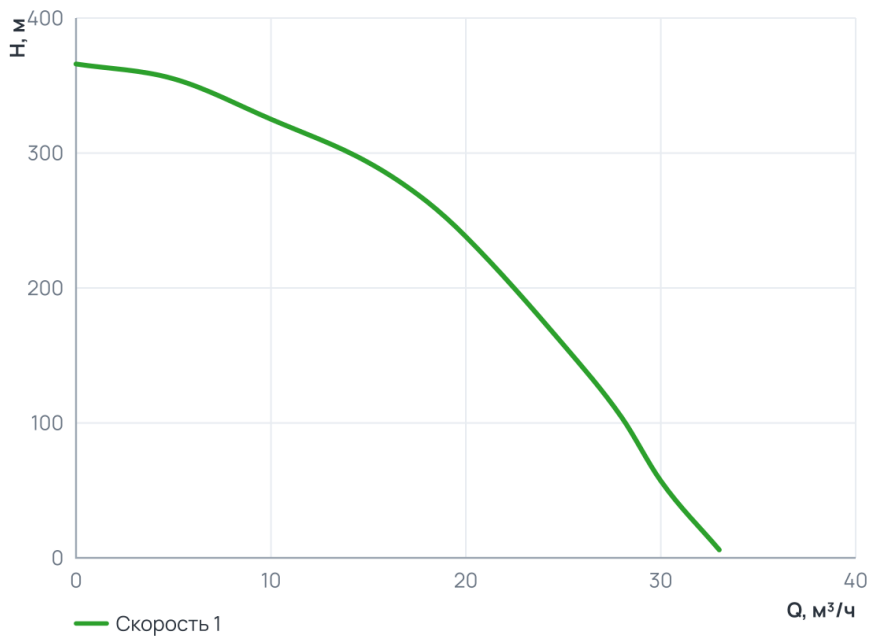

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 33 м³/ч
Напор H	6 ... 366 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Гарантия, мес	12
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	264	Максимальный напор, м	366
Номинальная подача, м3/ч	18	Максимальная производительность, м3/ч	33

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, л/мин	550		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35		
Материалы			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	137	Длина, мм	148
Высота, мм	2699	Ширина, мм	148
Диаметр насоса, дюйм	6"	Диаметр скважины, мм	160
Длина электрокабеля, м	2	Присоединительный размер	G3"
Максимальное погружение под зеркало воды, м	70		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	49	Параметры электросети	3~380 V
Максимальная мощность, Вт	22000	Максимальная мощность, кВт	22

4. Данные для заказа	
Наименование	Насос ЭЦВ 6-18-264 (пр. часть, двиг.22 кВт) UNIPUMP
Артикул	32278
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	137
Гарантия, мес	12