Насос скваж. ЭЦВ 4-2-130 (1500 Вт) UNIPUMP

Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ) · Артикул 39859

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Погружные насосы UNIPUMP серии ЭЦВ предназначены для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин, глубоких колодцев и открытых водоёмов.
Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным герметичным обратным клапаном.
Двигатель — маслонаполненный и не требует кожуха охлаждения!
Рабочие колеса последовательно размещены на валу для создания напора. При прохождении потока жидкости через ряд ступеней, его давление увеличивается, причем общий создаваемый напор будет равен сумме напоров, создаваемых каждой ступенью.

Основные данные

Присоединительный размер	G1¼"
Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	198
Максимальная производительность, м3/ч	3,4
Максимальное погружение под зеркало воды, м	100
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

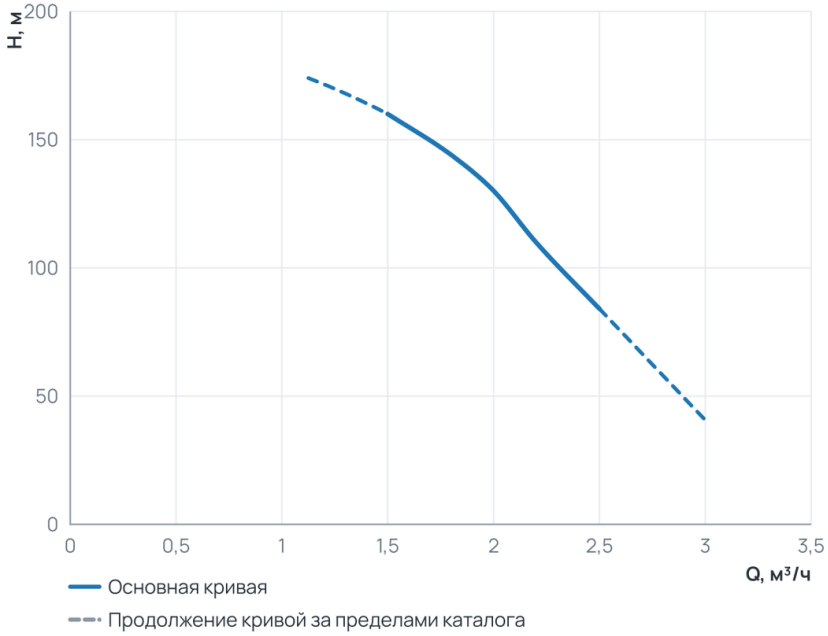

Рабочий диапазон

Подача Q	1,5 … 2,5 м³/ч
Напор H	84 … 160 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Гарантия, мес	12
Номинальная производительность, м3/ч	2		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,4	Максимальная производительность, л/мин	56,67
Максимальный напор, м	198	Номинальный напор, м	130

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+35

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	100

Материалы

Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальная мощность, Вт	1500	Номинальный ток, А	4,35
Длина электрокабеля, м	1,5		

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1¼"	Диаметр скважины, мм	98
Диаметр насоса, дюйм	4"		

Габариты и вес

Длина, мм	94	Ширина, мм	94
Высота, мм	1576	Вес, кг	19

4. Данные для заказа

Наименование	Насос скваж. ЭЦВ 4-2-130 (1500 Вт) UNIPUMP
Артикул	39859
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Центробежные скважинные насосы (ЭЦВ)
Вес, кг	19
Гарантия, мес	12