Поверхностный насос ECO JET 80 LA UNIPUMP

Поверхностные центробежные насосы · Артикул 42061 · Серия ECO JET LA

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор




Модель оснащена удлиненным встроенным эжектором, что позволяет получить более высокую и стабильную напорно-расходную характеристику работы на глубине всасывания до 9 метров.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	**600**
Максимальный напор, м	**38**
Максимальная производительность, м3/ч	**3**
Максимальная производительность, л/мин	**50**
Максимальная высота всасывания, м	**8**
Диаметр входного патрубка	**G1"**
Диаметр выходного патрубка	**G1"**
Материал обмотки статора	**Алюминий**
Материал рабочего колеса	**Поликарбонат**
Гарантия, мес	**12**

2. Гидравлические характеристики

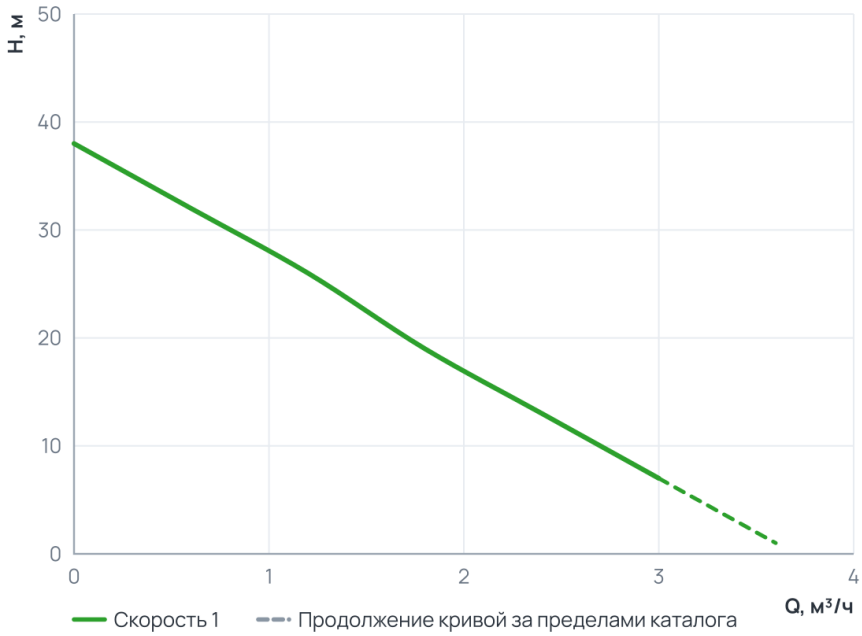

Рабочий диапазон

Подача Q	**0 … 3 м³/ч**
Напор H	**7 … 38 м**

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	**Центробежный**	Вид насоса	**Центробежный**
Серия	**ECO JET LA**	Страна производства	**Китай**
Гарантия, мес	**12**		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	**3**	Максимальная производительность, л/мин	**50**
Максимальный напор, м	**38**	Максимальная высота всасывания, м	**8**

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +40	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,2
Макс. содержание примесей, г/м3	100		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Поликарбонат
Материал обмотки статора	Алюминий		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,6
Максимальная мощность, Вт	600	Номинальный ток, А	3,3
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,2
Число и сечение жил электрокабеля	3x0,75	Электрокабель с вилкой	Да

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	435	Ширина, мм	205
Высота, мм	218	Вес, кг	14,2
Объем упаковки, м3	0,019415		

4. Габаритные размеры

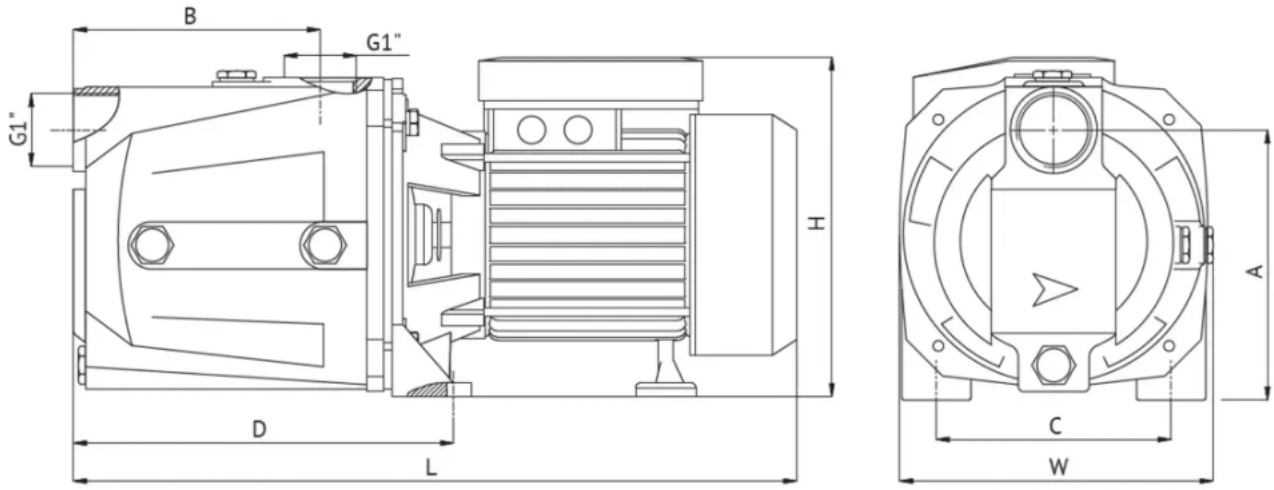


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
ECO JET 80 LA	42061	430	175	215	145	145	140	225	435	205	218	14,2
ECO JET 100 LA	22419	430	175	215	145	145	140	225	435	205	218	14,75

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный насос ECO JET 80 LA UNIPUMP
Артикул	42061
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ECO JET LA
Вид оборудования	Поверхностные центробежные насосы
Вес, кг	14,2
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,019415
Страна производства	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция серии ECO JET LA

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии JET-2
- Декларация о соответствии JET

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.