Поверхностный вихревой насос QB 80 UNIPUMP

Поверхностные вихревые насосы · Артикул 38873 · Серия QB

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Насосы серии QB — насосы с рабочим колесом вихревого типа. Способны создавать сильный напор, имея меньший размер рабочего колеса по сравнению с центробежным насосом.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	50
Максимальная производительность, м3/ч	2,7
Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальная высота всасывания, м	5
Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики



Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,7 м³/ч
Напор H	1,2 … 50,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вихревой	Вид насоса	Вихревой
Серия	QB	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,7	Максимальная производительность, л/мин	45
Максимальный напор, м	50	Максимальная высота всасывания, м	5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,1
Макс. содержание примесей, г/м3	40		

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	+1…+40	Уровень шума, дБ	80

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	0,75
Максимальная мощность, Вт	750	Номинальный ток, А	3,8
Степень защиты	IPX4	Длина электрокабеля, м	1,7
Число и сечение жил электрокабеля	3×0,75		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1" × 1"	Диаметр входного патрубка	G1"
Диаметр выходного патрубка	G1"		

Габариты и вес

Длина, мм	345	Ширина, мм	180
Высота, мм	205	Вес, кг	8,45
Объем упаковки, м3	0,012731		

4. Габаритные размеры

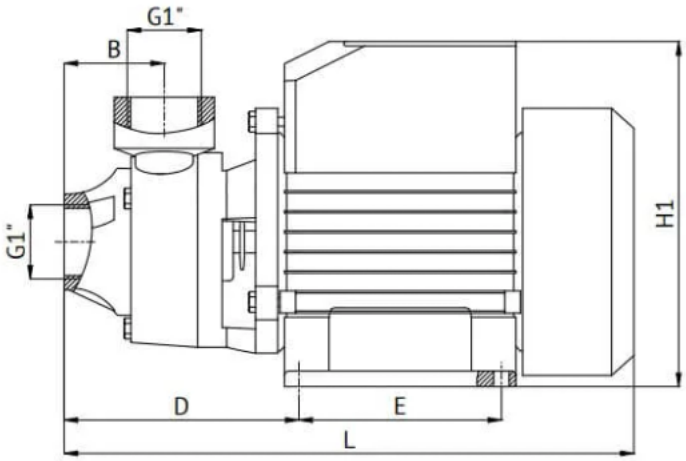

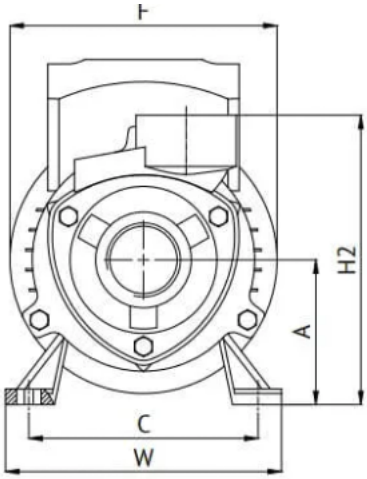


Таблица размеров

Модель	Артикул	Габаритные размеры			H2, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Размеры коробки			Вес, кг
		L, мм	W, мм	H1, мм								l, мм	w, мм	h, мм	
QB 60	83861	255	125	155	140	65	45	104	105	84	120	265	135	160	5,0
QB 70	96432	290	133	180	153	73	50	108	120	88	140	345	180	205	7,5
QB 80	38873	290	133	180	153	73	50	108	120	88	140	345	180	205	8,45

5. Данные для заказа

Наименование	Поверхностный вихревой насос QB 80 UNIPUMP
Артикул	38873
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	QB
Вид оборудования	Поверхностные вихревые насосы
Вес, кг	8,45
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,012731
Страна производства	Китай

6. Документация

Прочее

- lg8swd8r1ktxtnuzvyclhba6mzfegpjh
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU
- Sertifikat-sootvetstviya-EAES-RU
- Deklaratsiya-o-sootvetstvii-EAES-N-RU-D_CN

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.