


ROMMER FORCE PRF 32-120F 220V

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором




Габаритный чертёж

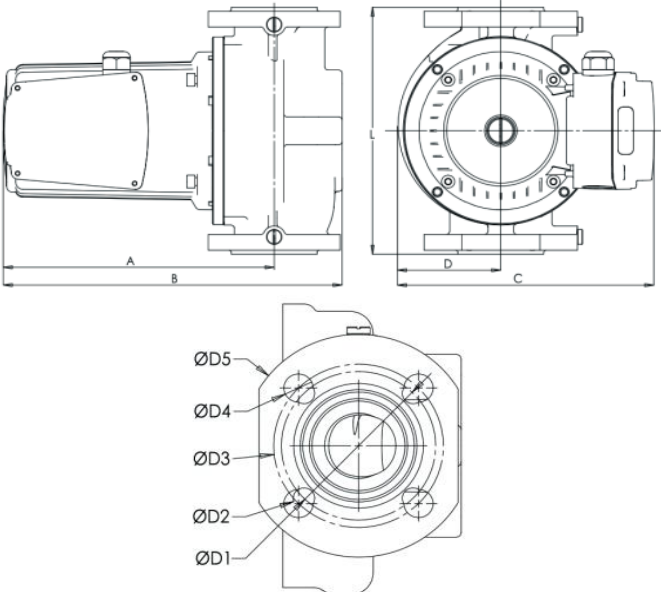

Общие сведения	
Наименование	FORCE PRF 32-120F 220V
Регулирование работы насоса	3 скорости
Макс. производительность	14.5 м³/ч
Максимальный напор	12.8 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Гарантия	24 месяца
Перекачиваемая среда	
Рабочая жидкость	вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%
Диапазон температур, °C	-10... +110
Материалы	
Корпус насоса	чугун с катодорезным покрытием
Материал обмотки статора	медь
Монтаж	
Тип соединения	фланцевое
Присоединительный размер	DN32
Монтажная длина	220 мм
Максимальная температура окружающей среды, °C	+35
В комплекте: ответные фланцы с прокладками - 2 шт	
Электродвигатель	
Мощность	540/565/655 Вт
Частота питающей сети	50Гц
Напряжение	1~230 V
Номинальная скорость	2900 об/мин
Степень защиты	IP44

A, мм	B, мм	D, мм	C, мм	L, мм	D5, мм	D4, мм	D3, мм	D2, мм	D1, мм
243	312	80	160	220	140	13	100	14	90

Диаграмма характеристик

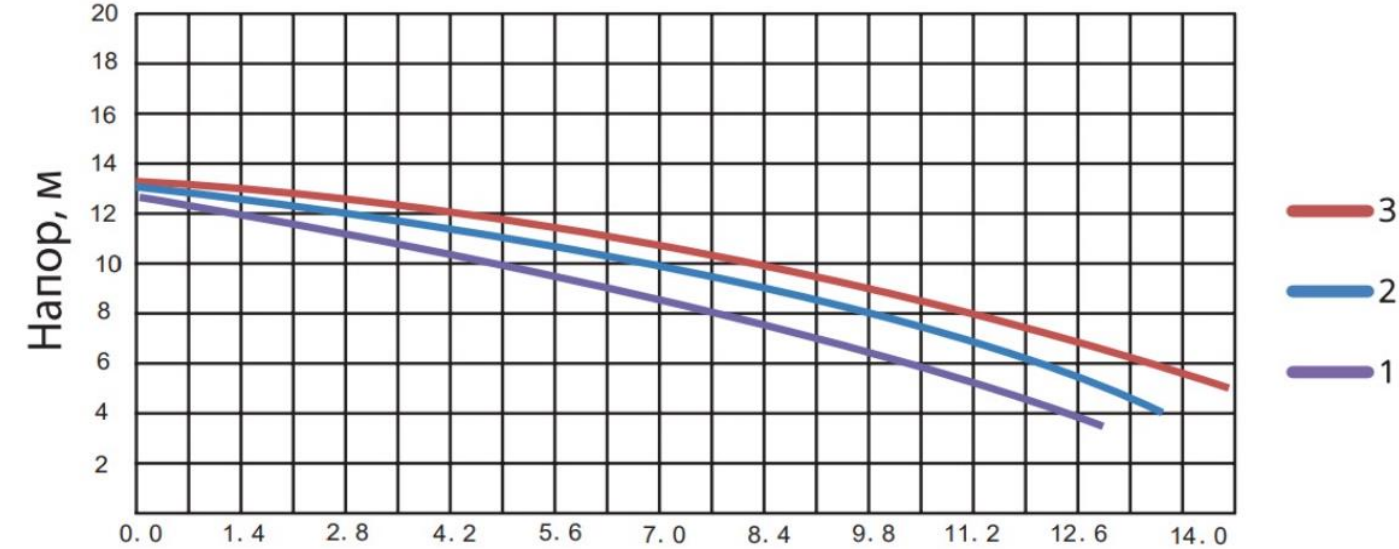

ROMMER FORCE PRF 32-120F 220V

Циркуляционный насос с "мокрым" ротором



Расход м³/ч