

Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М UNIPUMP

Блоки управления насосом · Артикул 14652 · Серия ТУРБИПРЕСС М



1. Обзор



Блок АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС — предназначен для автоматического управления однофазными поверхностными и погружными насосами мощностью до 1,5 кВт или до 2,2 кВт.

Автоматически управляет работой насоса, поддерживая в системе водоснабжения заданные пользователем пороги минимального и максимального давления – Рмин и Рмакс.

Выключает насос при отсутствии потока воды. Переводит его в режим аварии при сухом ходе и при заклинивании насоса.

Основные данные

Защита от сухого хода	Да
Максимальный рабочий ток, А	16
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет
Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Блок управления насосом	Серия	ТУРБИПРЕСС М
Гарантия, мес	24	Выключение, бар	По потоку
Макс. пропускная способность	7,2	Допустимый диапазон температур воды, °С	+5...+40
Максимально допустимый поток воды, л/мин	120		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	10	Заводская настройка давления включения Рмин (бар)	1,5
Дополнительный выход на г/а (Реле давления и датчики)	Нет		

Перекачиваемая среда

Включение, бар	0,5 - 9	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С	+5...+40
----------------	---------	--	----------

Монтаж и присоединение

Вес, кг	0,43	Длина, мм	100
Высота, мм	100	Ширина, мм	165
Присоединительный размер	1" × 1"		


Электродвигатель

Защита от сухого хода	Да	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	1500	Максимальный рабочий ток, А	16

Управление и защита

Управление двумя насосами (Блоки управления насосом)	Нет
--	-----

3. Габаритные размеры

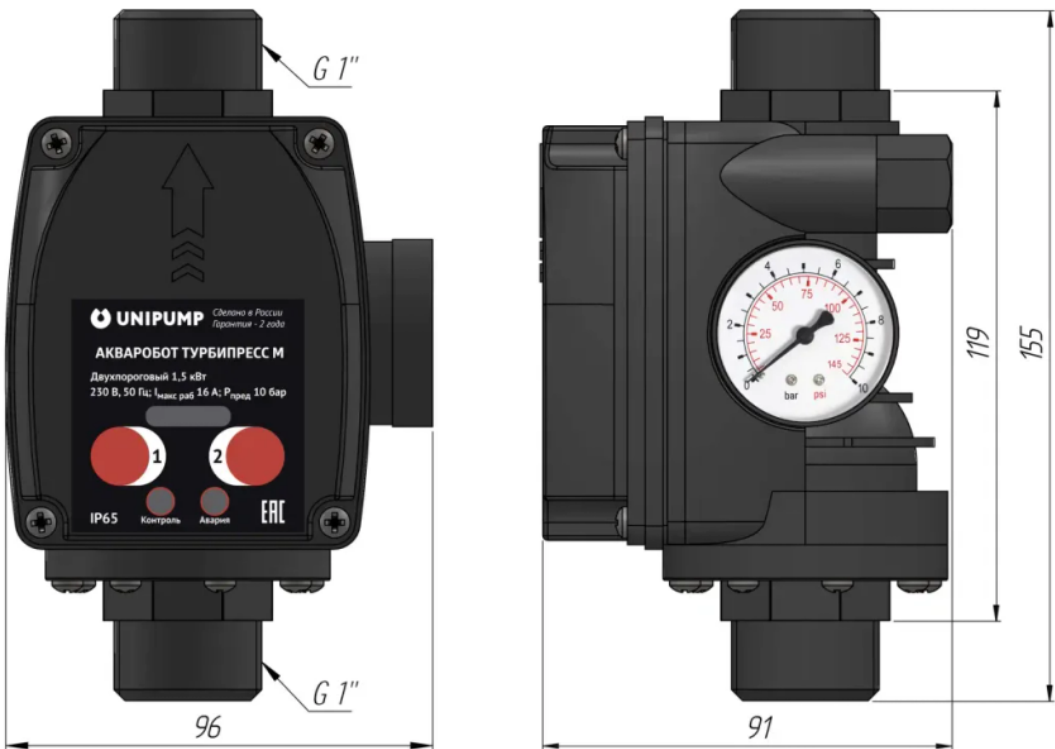

4. Данные для заказа

Наименование	Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М UNIPUMP
Артикул	14652
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	ТУРБИПРЕСС М
Вид оборудования	Блоки управления насосом
Вес, кг	0,43
Гарантия, мес	24

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС М

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.