

# Центробежный скважинный насос 3БЦПЭ 0.55-1

## GARDANA



Центробежные скважинные насосы · Артикул UT0114 · Серия 3БЦПЭ

### 1. Обзор




Центробежный "антипесковый" насос. «Плавающие» рабочие колёса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями. Насос оснащён встроенным обратным клапаном. Двигатель – маслонаполненный, с пусковым конденсатором и тепловой защитой. Тепловая защита срабатывает при перегрузке насоса. После достаточного охлаждения (примерно 30 минут) электродвигатель включается автоматически.

#### Основные данные

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Присоединительный размер                    | 1   |
| Максимальная мощность, Вт                   | 550 |
| Максимальный напор, м                       | 79  |
| Максимальная производительность, м3/ч       | 3   |
| Максимальная производительность, л/мин      | 50  |
| Максимальное погружение под зеркало воды, м | 40  |
| Гарантия, мес                               | 24  |

### 2. Гидравлические характеристики

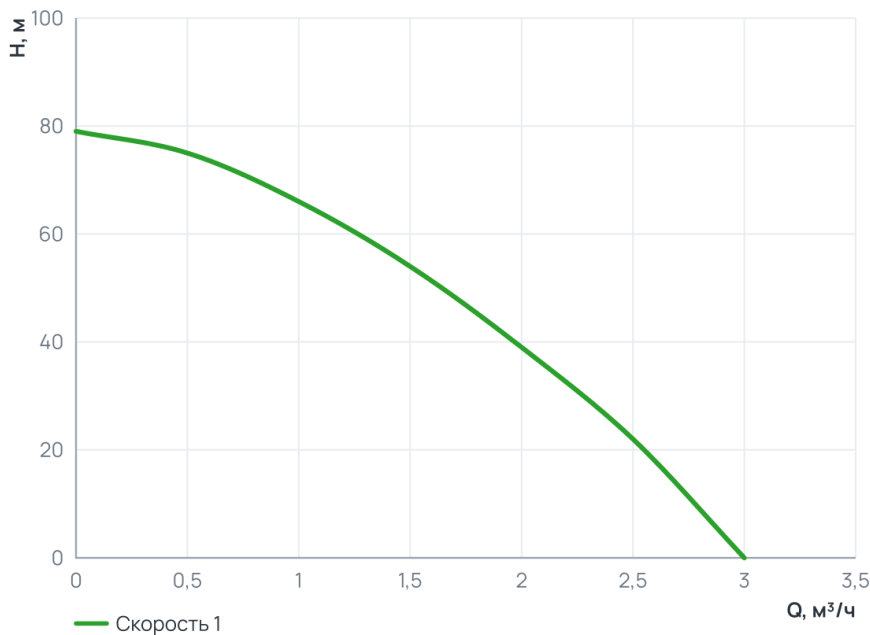

#### Рабочий диапазон

|          |              |
|----------|--------------|
| Подача Q | 0 ... 3 м³/ч |
| Напор H  | 0 ... 79 м   |

### 3. Технические данные

| Общие сведения                         |              |                                       |       |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|
| Тип                                    | Центробежный | Серия                                 | 3БЦПЭ |
| Гарантия, мес                          | 24           |                                       |       |
| Гидравлические данные                  |              |                                       |       |
| Максимальный напор, м                  | 79           | Максимальная производительность, м3/ч | 3     |
| Максимальная производительность, л/мин | 50           |                                       |       |

| Материалы                        |                   |                                             |              |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Материал корпуса                 | Нержавеющая сталь | Материал рабочего колеса                    | Поликарбонат |
| Монтаж и присоединение           |                   |                                             |              |
| Вес, кг                          | 14                | Длина, мм                                   | 75           |
| Высота, мм                       | 1220              | Диаметр насоса, дюйм                        | 3"           |
| Диаметр скважины, мм             | 85                | Длина электрокабеля, м                      | 40           |
| Присоединительный размер         | 1                 | Максимальное погружение под зеркало воды, м | 40           |
| Электродвигатель                 |                   |                                             |              |
| Параметры электросети            | 1~230 V           | Максимальная мощность, Вт                   | 550          |
| Максимальная мощность, кВт       | 0,55              |                                             |              |
| Управление и защита              |                   |                                             |              |
| Наличие поплавкового выключателя | Нет               |                                             |              |

| 4. Данные для заказа  |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Наименование          | Центробежный скважинный насос ЗБЦПЭ 0.55-1 GARDANA |
| Артикул               | UT0114                                             |
| Производитель (марка) | GARDANA                                            |
| Серия                 | ЗБЦПЭ                                              |
| Вид оборудования      | Центробежные скважинные насосы                     |
| Вес, кг               | 14                                                 |
| Гарантия, мес         | 24                                                 |