

ROMMER Частотный циркуляционный насос EVO 25/40-130 с гайками и теплоизоляцией



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул RCP-0030-2540130 · Серия EVO

1. Обзор




Циркуляционные насосы ROMMER – это энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, в системах нагрева ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Насосы ROMMER работают с переменной частотой вращения. В насосах постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса. На дисплее насосов отображаются текущие эксплуатационные параметры насоса по мощности, напору и расходу. Ночной режим работает в сочетании с другими режимами работы насоса, указанными выше. Насосы имеют исполнение «с мокрым ротором» это значит, что детали насоса охлаждаются перекачиваемой жидкостью.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	22
Максимальный напор, м	4
Максимальная производительность, м3/ч	2,6
Максимальная производительность, л/мин	43,33
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+95
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

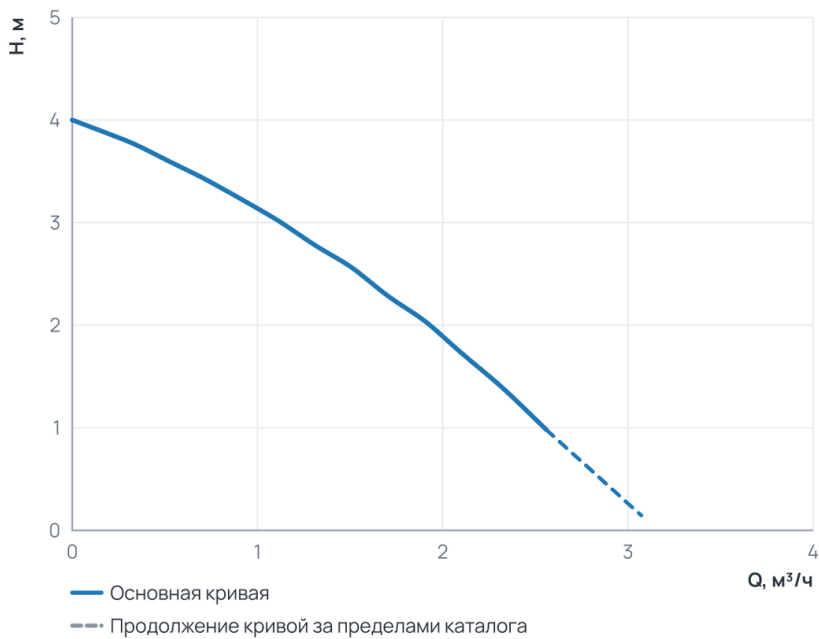

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 2,6 м³/ч
Напор H	1 ... 4 м

Пунктир на диаграмме – продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	EVO
Группа	25-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление	Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,006615	Ответные соединения	Да

Общие сведения (продолжение)			
Страна производства		Китай	
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	2,6	Максимальная производительность, л/мин	43,33
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10... +95		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,8	Длина, мм	165
Высота, мм	136	Ширина, мм	106
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	130
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	22
Максимальная мощность, кВт	0,022	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Данные для заказа	
Наименование	Частотный циркуляционный насос EVO 25/40-130 с гайками и теплоизоляцией
Артикул	RCP-0030-2540130
Производитель (марка)	ROMMER
Серия	EVO
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,8
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,006615
Страна производства	Китай