UNIPUMP Частотный преобразователь FCP-2.2LT

Частотные преобразователи · Артикул 25425 · Серия FCP

1. Обзор



Частотный преобразователь FCP-2.2MT с внешним датчиком давления серии FCP предназначен для автоматического управления асинхронными двигателями трехфазных (3~400 В) насосов. Устройство поддерживает заданный уровень давления в системе за счёт изменения частоты вращения электродвигателя насоса на основе данных, поступающих от внешнего датчика давления. Дополнительно частотный преобразователь поддерживает каскадный режим, что значительно расширяет возможности его применения.

Области применения

— Системы водоснабжения частных, сельскохозяйственных и промышленных объектов.
— Автоматические системы полива и орошения.
— Системы повышения давления.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	2200
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Частотный преобразователь	Серия	FCP
Страна производства	Китай	Гарантия, мес	24
Диапазон частотной модуляции	20…50	Дополнительный выход на г/а	Нет

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	+1…+80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0…+40

Материалы

Материал корпуса	PC-ABS-POM-NYLON

Электродвигатель

Параметры электросети	3~; 400В; 50Гц	Максимальная мощность, кВт	2,2
Максимальная мощность, Вт	2200	Номинальный ток, А	5
Степень защиты	IP55	Длина электрокабеля, м	1,5

Управление и защита

Защита от сухого хода	Да	Управление	Кнопочное
Диапазон настройки давления	0,5…9		


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	¼"

Габариты и вес

Вес, кг	3,5	Объем упаковки, м3	0,012342

3. Габаритные размеры

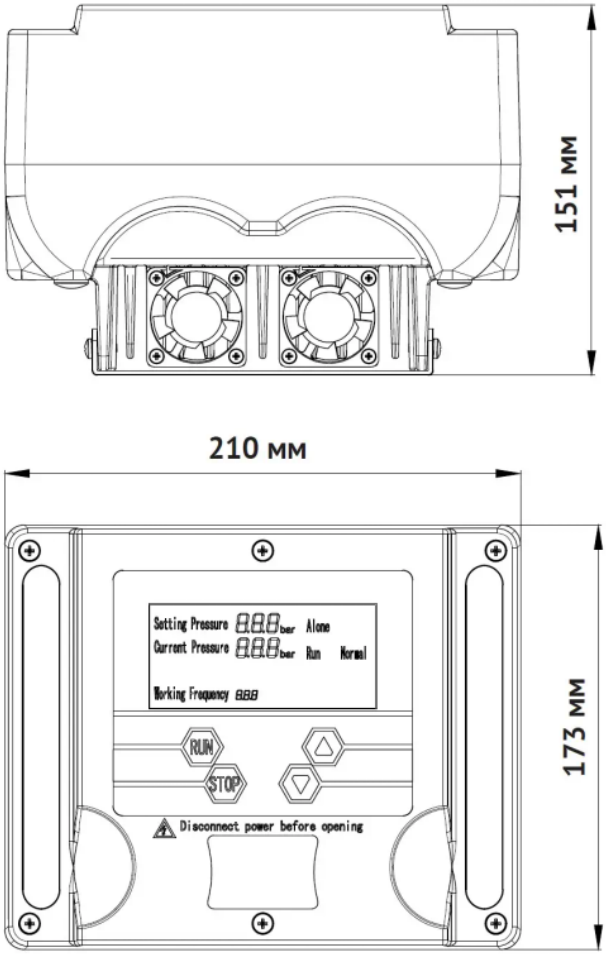

4. Данные для заказа

Наименование	Частотный преобразователь FCP-2.2LT
Артикул	25425
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	FCP
Вид оборудования	Частотные преобразователи
Вес, кг	3,5
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,012342
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция FCP 3Ф

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.