


1. Обзор



Основные данные

Вес, кг	1473
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	50
Максимальный напор, м	55,6
Параметры электросети	3~380 V
Номинальная подача, м3/ч	630
Максимальная мощность, Вт	132000
Присоединительный размер	DN250
Максимальная мощность, кВт	132
Максимальная производительность, м3/ч	750
Максимальная производительность, л/мин	12500

2. Гидравлические характеристики

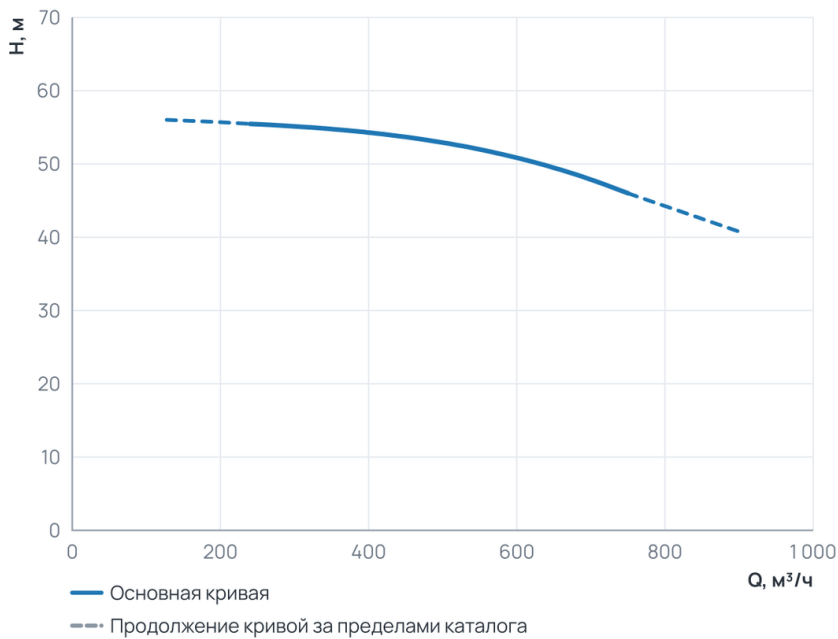

Рабочий диапазон

Подача Q	240 ... 750 м³/ч
Напор H	46 ... 55,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24
Число полюсов	4		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	50	Максимальный напор, м	55,6
Номинальная подача, м3/ч	630	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	750	Максимальная производительность, л/мин	12500

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120	0...+40	
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	1473	Длина, мм	1990
Высота, мм	1200	Ширина, мм	830
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	1200
Присоединительный размер	DN250	Диаметр условного прохода, мм	250
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	236
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	1450
Максимальная мощность, Вт	132000	Максимальная мощность, кВт	132
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос TD 250-50/4T, BQQE (132.0 кВт, 380В, 1500об/мин)
Артикул	22069952
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	1473
Гарантия, мес	24

5. Документация	
3D и CAD-модели	
• BIM-модель Revit, серия TD — архив WELLMIX • Чертежи DWG, серия TD — архив WELLMIX • 3D-модель STEP, серия TD — архив WELLMIX • 3D-модель STEP, серия TD (новые модели TD) — архив WELLMIX	

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.