Циркуляционный насос GHN SOL 25/40-180 IMP PUMPS

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979523358 · Серия GHN

1. Обзор




Резьбовые двухскоростные насосы для солнечных систем
Резьбовые циркуляционные насосы с двумя скоростями. Подходят для рынков вне ЕС. Циркуляционные насосы GHN SOL используются для перекачивания жидкой среды в солнечных системах. Они разработаны как одноступенчатые насосные агрегаты с постоянной скоростью, где регулировка осуществляется переключателем скоростей.

› –›

Основные данные

Присоединительный размер	G1½"
Максимальная мощность, Вт	50
Максимальный напор, м	4,3
Максимальная производительность, м3/ч	3,6
Максимальная производительность, л/мин	60
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

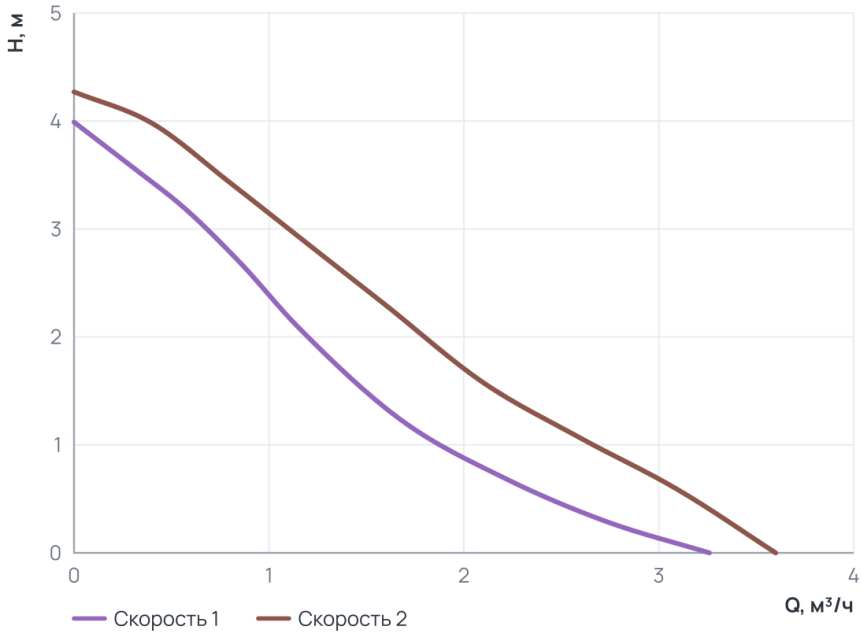

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 … 3,3 м³/ч
Напор H	0 … 4 м
Скорость 2	
Подача Q	0 … 3,6 м³/ч
Напор H	0 … 4,3 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GHN
Назначение	Отопление	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	25-40

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	3,6	Максимальная производительность, л/мин	60
Максимальный напор, м	4,3	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	40

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40	Уровень шума, дБ	‹ 43

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Пластик Noryl
Материал вала	AISI 420	Материал подшипника	Graphite
Материал обмотки статора	Медь		

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Частота, Гц	50
Максимальная мощность, кВт	0,075	Максимальная мощность, Вт	50
Номинальный ток, А	0,22	Обороты макс., об/мин	2880
Количество скоростей	3	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G1½"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	25	Ответные соединения	Нет
Монтажная длина, мм	180		

Габариты и вес

Вес, кг	2,6

4. Габаритные размеры

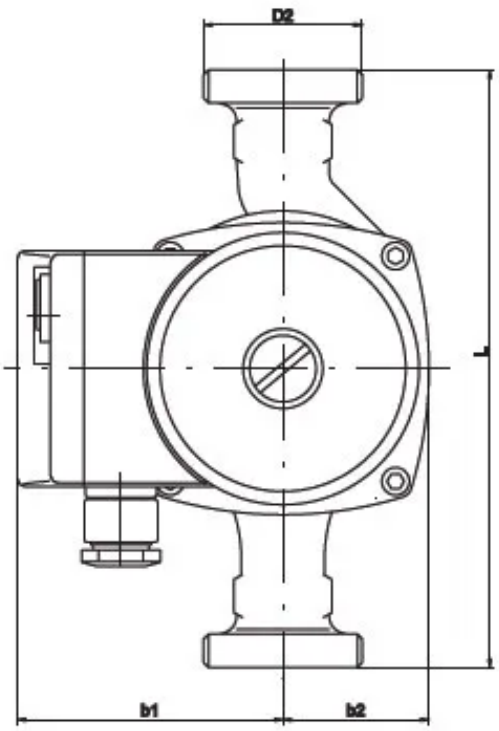

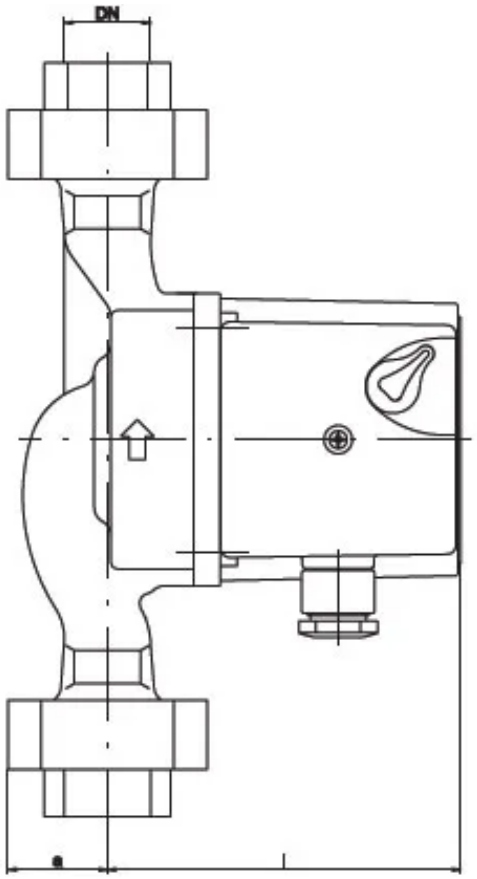

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос GHN SOL 25/40-180 IMP PUMPS
Артикул	979523358
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	GHN
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	2,6
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Быстрые инструкции GHN

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit GHN SOL
- 3D-модель STEP GHN SOL 25/40-180
- Чертёж DXF GHN SOL 25/40-180

Прочее

- Схема подключения GHN SOL

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.