

GARDANA Циркуляционный насос GR 32-120

энергоэффективный PWM/AUTO

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул UT0138 · Серия GR



1. Обзор



Энергосберегающие циркуляционные насосы GARDANA серии GR с частотным регулированием — предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в одно- или двухтрубных бытовых системах отопления и горячего водоснабжения.

Присоединительный размер 1 1/2"x1"


Для соответствия маркировке, комплектуется футорками на внешнюю резьбу 2" и винтовыми соединениями для 32 (2"-11/4") Насосы GARDANA серии GR

Энергоэффективные обладают рядом важных особенностей и преимуществ:
1) Подходят для отопления, солнечно-тепловых систем, геотермальных тепловых насосов и охлаждения.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	350
Максимальный напор, м	12,9
Максимальная производительность, м³/ч	12
Максимальная производительность, л/мин	200
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
Ответные соединения	Да

2. Гидравлические характеристики

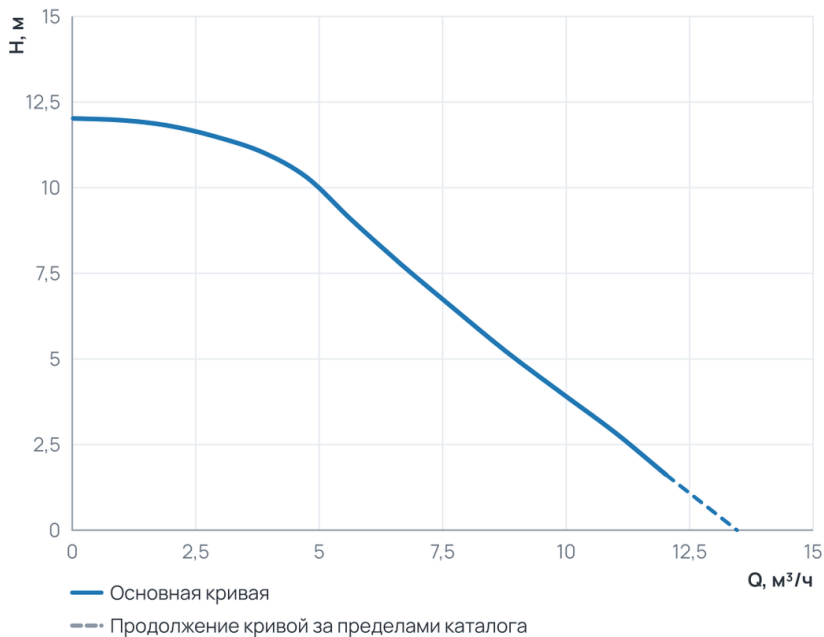

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 12 м³/ч
Напор H	1,6 ... 12 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	GR
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	<43
Ответные соединения	Да		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,9	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	12	Максимальная производительность, л/мин	200
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+95
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4.56	Длина, мм	230
Высота, мм	200	Ширина, мм	210
Присоединение	Муфтовое	Монтажная длина, мм	180
Присоединительный размер	G1½"	Диаметр условного прохода, мм	25
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	350
Максимальная мощность, кВт	0,35	Частотное регулирование двигателя	Да

4. Данные для заказа	
Наименование	Циркуляционный насос GR 32-120 энергоэффективный PWM/AUTO
Артикул	UT0138
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GR
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	4.56
Гарантия, мес	24