# Циркуляционный насос GR1F 65-100 300 GARDANA

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0132 · Серия GR-F

## 1. Обзор





Серия GR1F с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями предназначена для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом, применяется в системах отопления больших размеров.

### Основные данные

| | |
|---|---|
| Присоединительный размер | DN65 PN10 |
| Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Максимальный напор, м | 10,5 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 35 |
| Максимальная производительность, л/мин | 583 |
| Гарантия, мес | 12 |

## 2. Гидравлические характеристики

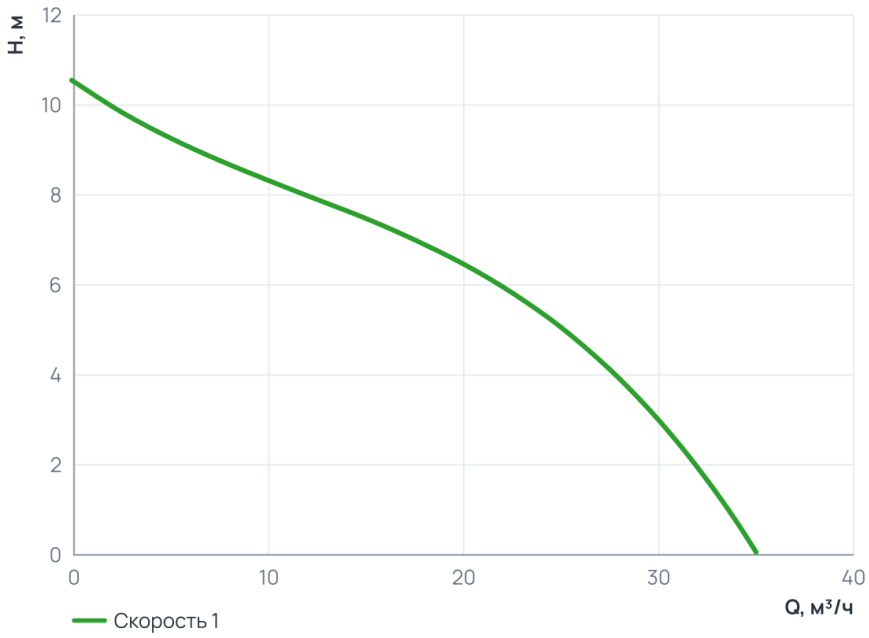


### Рабочий диапазон

| | |
|---|---|
| Подача Q | 0 … 35 м³/ч |
| Напор H | 0,1 … 10,6 м |

## 3. Технические данные

### Общие сведения

| | | | |
|---|---|---|---|
| Тип | Насос | Серия | GR-F |
| Назначение | Отопление и ГВС | Сдвоенный | Нет |
| Гарантия, мес | 12 | | |

### Гидравлические данные

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная производительность, м3/ч | 35 | Максимальная производительность, л/мин | 583 |
| Максимальный напор, м | 10,5 | Максимальное давление в системе, бар | 10 |

### Перекачиваемая среда

| | | | |
|---|---|---|---|
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 | Максимальное содержание этиленгликоля, % | 50 |

### Материалы

| | | | |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | Чугун с катафорезным покрытием | Материал обмотки статора | Медь |

### Электродвигатель

| | | | |
|---|---|---|---|
| Параметры электросети | 1~230 V | Максимальная мощность, Вт | 1000 |
| Количество скоростей | 1 | Частотное регулирование двигателя | Нет |

### Монтаж и присоединение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Присоединительный размер | DN65 PN10 | Присоединение | Фланцевое |
| Диаметр условного прохода, мм | 65 | Ответные соединения | Нет |
| Монтажная длина, мм | 300 | | |

## 4. Данные для заказа

| | |
|---|---|
| Наименование | Циркуляционный насос GR1F 65-100 300 GARDANA |
| Артикул | UT0132 |
| Производитель (марка) | GARDANA |
| Серия | GR-F |
| Вид оборудования | Циркуляционные фланцевые насосы |
| Гарантия, мес | 12 |

## 5. Документация

### Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA GR, GR1F, GR3F

### Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 ЗБЦПЭ, VINT, GR, GR3F, GR1F, GR-A до 18,11,26
- Письмо о соответствии ТР ТС 037 — GR, GR1F, GR3F, GRA
- Декларация соответствия ТР ТС 020 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 10,04,28
- Декларация соответствия ТР ТС 010 GR1F, GR3F, GR, GRA, GR-ED, GR-EC, GR-E до 6,02,28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030

### Прочее

- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA SHINHOO
- Письмо подтверждение поставщика GARDANA
- Письмо о катафорезном покрытии GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.