

PURITY Циркуляционный насос In-Line PT 80-230/55 (N)



Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 100589392 · Серия PT

1. Обзор



Циркуляционный насос In-Line PURITY предназначен для перекачивания чистых невязрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.


Конструкционные материалы насоса:

- Корпус насоса - чугун;
- Рабочее колеср - чугун;
- Механические уплотнение - SiC/Carbon/SS304 (карбид кремния, углеграфит, нерж. сталь 304);
- Вал - нержавеющая сталь AISI 304;
- Уплотнительное кольцо - каучук.

Основные данные

Вес, кг	68
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	19
Максимальный напор, м	23
Параметры электросети	400 - 690
Номинальная подача, м3/ч	72
Максимальная мощность, Вт	5500
Присоединительный размер	Фланец DN80 - DN80
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная производительность, м3/ч	110
Максимальная производительность, л/мин	1833,33

2. Гидравлические характеристики

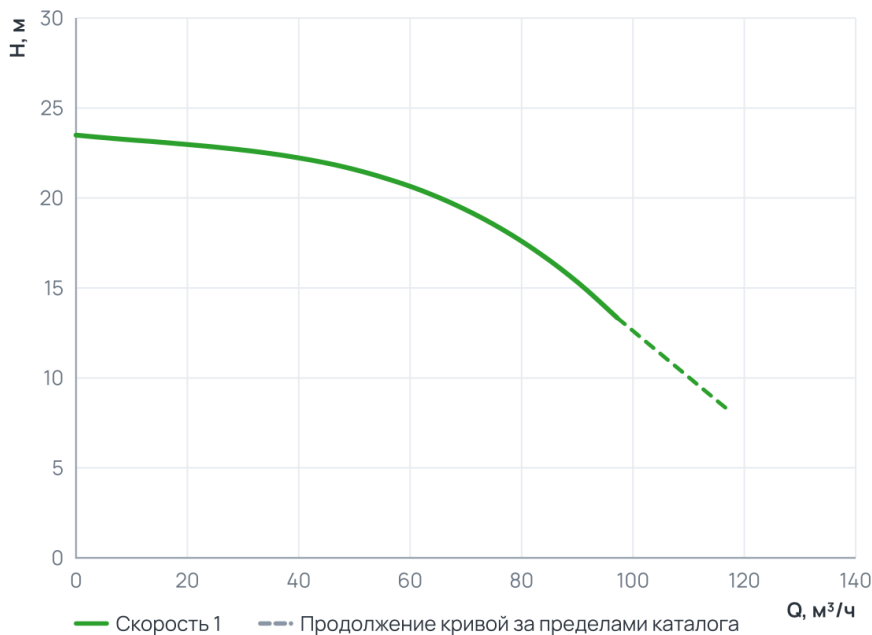

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 97,2 м³/ч
Напор H	13,3 ... 23,5 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PT	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Одноступенчатый моноблочный насос в линию	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Объем упаковки, м3	0,1309
Страна производства	Китай		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	19	Максимальный напор, м	23
Номинальная подача, м3/ч	72	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	110	Максимальная производительность, л/мин	1833,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Хромированная сталь 45#	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	68	Длина, мм	615
Высота, мм	470	Ширина, мм	267
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	470	Присоединительный размер	Фланец DN80 - DN80
Комплект ответных фланцев	В комплекте	Диаметр условного прохода, мм	80
Электродвигатель			
Частота, Гц	50	Степень защиты	IP55
Параметры электросети	400 - 690	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	5500	Максимальная мощность, кВт	5,5
Частотное регулирование двигателя	Нет	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос In-Line PT 80-230/55 (N)
Артикул	100589392
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PT
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	68
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,1309
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PT
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PT 80-230/55 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.