

PURITY Циркуляционный насос In-Line PTD125-11/4

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 100603920 · Серия PTD



1. Обзор




Линейный циркуляционный насос серии PTD представляет собой одноступенчатый центробежный насос. Детали насоса отлиты с высокой точностью, что делает канал подачи гладким, потери на трение минимальными, а эффективность насоса высокой. Насосы имеют компактную конструкцию, просты в монтаже и демонтаже и могут быть напрямую подключены к трубопроводу. Поверхность корпуса насоса, рабочего колеса и соединительных деталей обработана электрофорезным покрытием, что обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость. Насосы предназначены для перекачивания различных чистых невязрывоопасных жидкостей, без механических и

Основные данные

Вес, кг	140
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	11
Максимальный напор, м	14
Параметры электросети	400 - 690
Номинальная подача, м³/ч	120
Максимальная мощность, Вт	5500
Присоединительный размер	Фланец DN125 - DN125
Максимальная мощность, кВт	5,5
Максимальная производительность, м³/ч	225
Максимальная производительность, л/мин	3750

2. Гидравлические характеристики

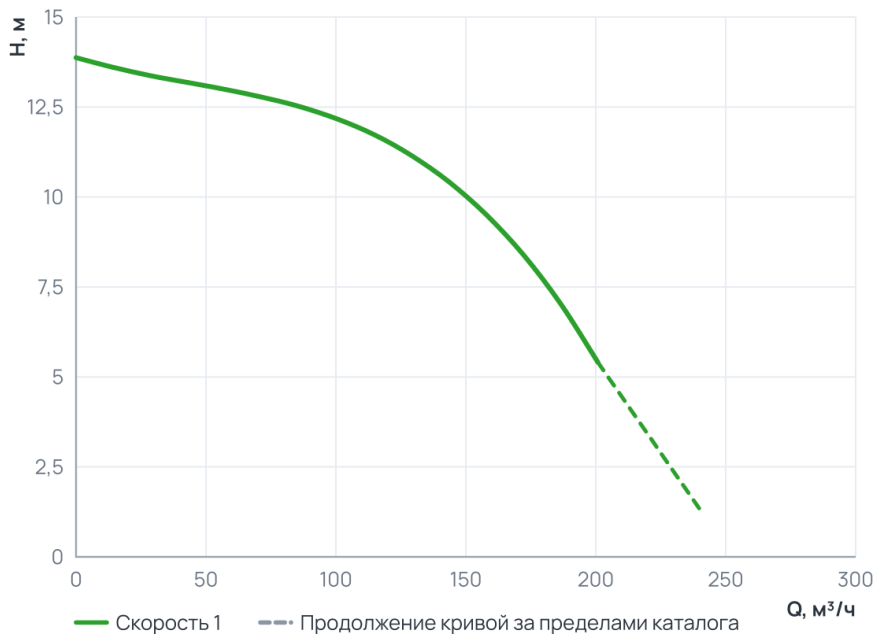

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 200,8 м³/ч
Напор H	5,4 ... 13,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	PTD	Сдвоенный	Нет
Вид насоса	Одноступенчатый насос в линию	Гарантия, мес	36
Число полюсов	4	Объем упаковки, м3	0,3102
Страна производства	Китай		
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	11	Максимальный напор, м	14
Номинальная подача, м3/ч	120	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	225	Максимальная производительность, л/мин	3750
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-15...+110		
Материалы			
Материал вала	Нержавеющая сталь 304	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Серый чугун HT200		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	140	Длина, мм	620
Высота, мм	873	Ширина, мм	392
Тип установки	Вертикальный	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	620	Присоединительный размер	Фланец DN125 - DN125
Комплект ответных фланцев	Не входит в комплект	Диаметр условного прохода, мм	125
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Степень защиты	IP55
Номинальный ток, А	11,2	Параметры электросети	400 - 690
Частота вращения, об/мин	1450	Максимальная мощность, Вт	5500
Максимальная мощность, кВт	5,5	Частотное регулирование двигателя	Нет
Номинальная частота вращения, об/мин	1450		

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос In-Line PTD125-11/4
Артикул	100603920
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PTD
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	140
Гарантия, мес	36
Объем упаковки, м3	0,3102
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серии PTD
- Общий каталог насосов PURITY

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PTD 125-11/4 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.