IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MINI 20/40-150

Резьбовые (муфтовые) насосы

Диаграмма характеристик

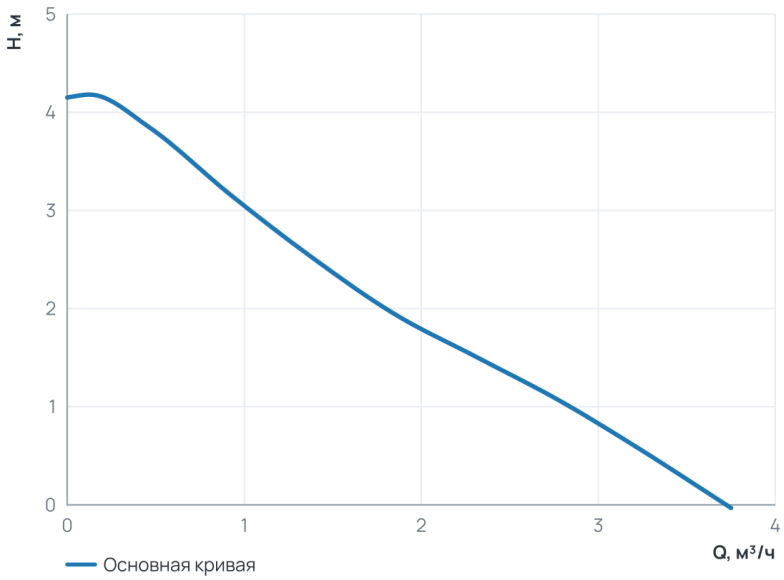

Общие сведения	
Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI 20/40-150
Артикул	979527060
Производитель	IMP PUMPS
Тип	Насос
Серия	NMT MINI
Вес, кг	1,65
Группа	20-40
Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43
Ответные соединения	Нет
Максимальный напор, м	4,3
Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Индекс энергоэффективности EEI	≤ 0,13
Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	3
Максимальная производительность, л/мин	50
Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035

Перекачиваемая среда	
Температура окружающей среды, °C	0…+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2…+65*

Материалы	
Материал вала	AISI 420
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал подшипника	Графит
Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl

Монтаж	
Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм	150
Присоединительный размер	G 1 ¼
Диаметр условного прохода, мм	20

Электродвигатель	
Частота (Гц)	50/60
Степень защиты	IP44
Номинальный ток, А	0,2
Обороты макс., об/мин	4 000
Максимальная мощность, Вт	17
Максимальная мощность, кВт	0,017
Частотное регулирование двигателя	Да