

IMP PUMPS Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 15/80-130



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525926 · Серия NMT MINI

1. Обзор




NMT SAN Mini Plus - энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	50
Максимальный напор, м	8,2
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,4
Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

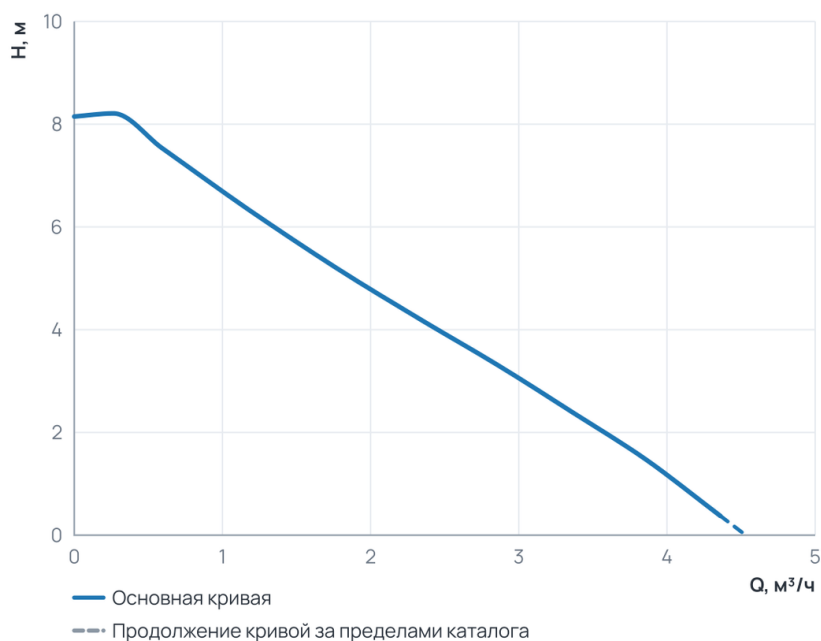

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,4 м ³ /ч
Напор H	0,4 ... 8,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	15-80	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные


Максимальный напор, м	8,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,4	Максимальная производительность, л/мин	73,33333

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+2...+65*	Water VDI 2035
Материалы			
Материал вала		AISI 420	Материал корпуса
Материал подшипника		Графит	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса		Noryl Fe 1630PW	Материал обмотки статора
			Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		1,56	Присоединение
Монтажная длина, мм		130	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм		15	Присоединительный размер
			G 1
Электродвигатель			
Степень защиты		IP44	Номинальный ток, А
Обороты макс., об/мин		5600	0,5
Максимальная мощность, Вт		50	Параметры электросети
Индекс энергоэффективности EEI		≤ 0,18	1~230 В, 50/60 Гц
			Максимальная мощность, кВт
			0,05
			Частотное регулирование двигателя
			Да

4. Габаритные размеры

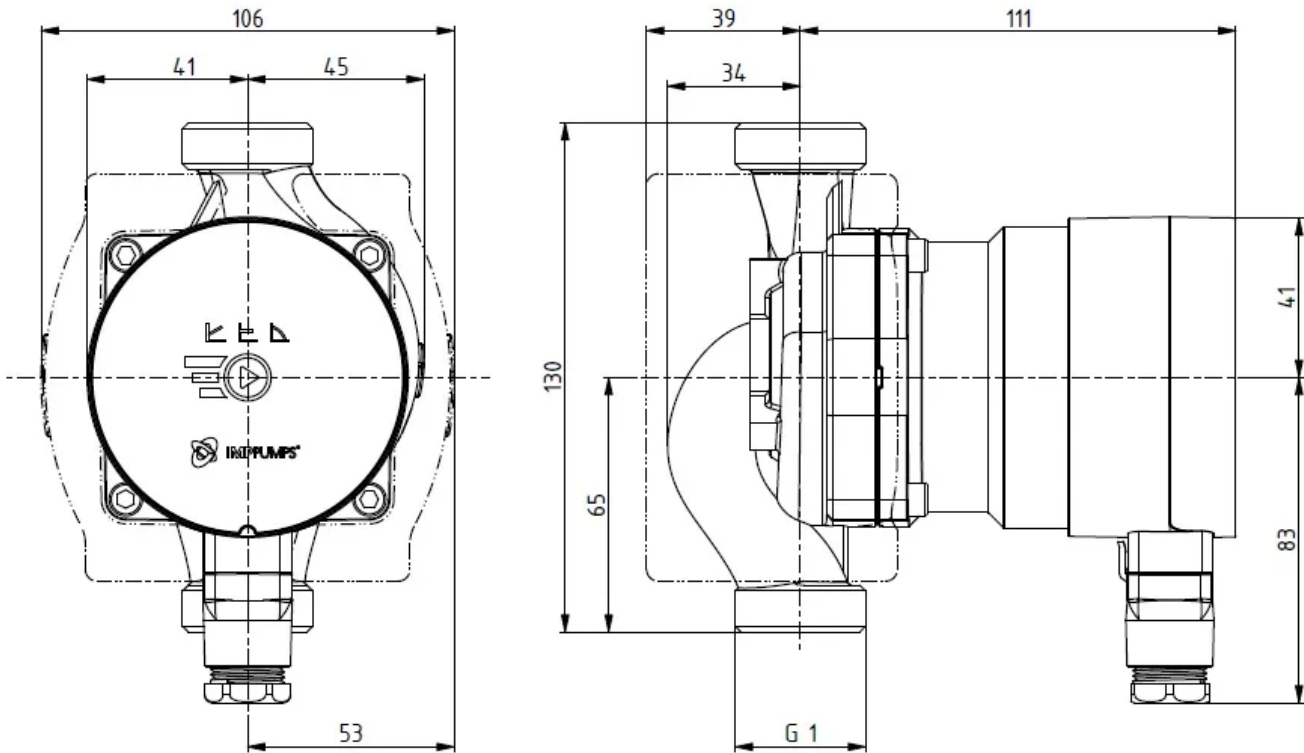

NMT Mini

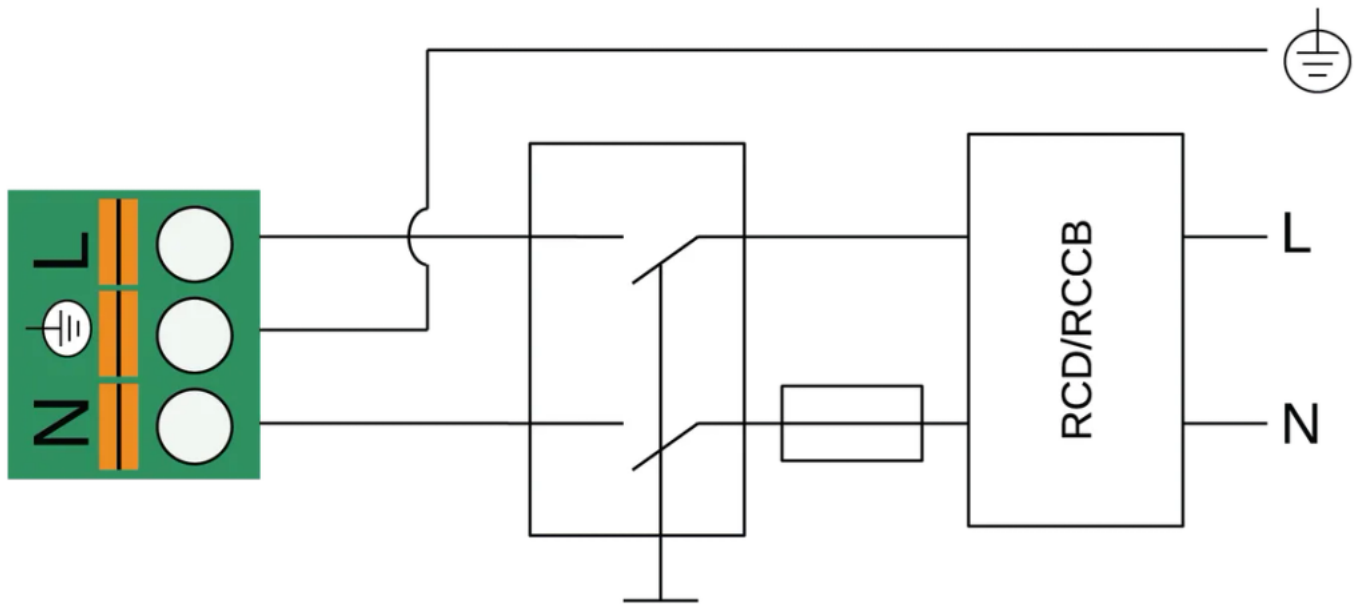

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PLUS 15/80-130
Артикул	979525926
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,56
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MINI PLUS 15/80-130
- Чертёж DXF NMT SAN MINI PLUS 15/80-130
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MINI PLUS 15/80-130

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.