

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN MINI PRO 25/80-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979525468 · Серия NMT MINI

1. Обзор




Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Циркуляционные насосы NMT (New Motor Technology) применяются для перекачки жидких сред в системах отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. насосы с переменной частотой вращения, регулируемой с помощью электронного устройства.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	50
Максимальный напор, м	8,2
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,4
Максимальная производительность, л/мин	73,33333
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65*
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

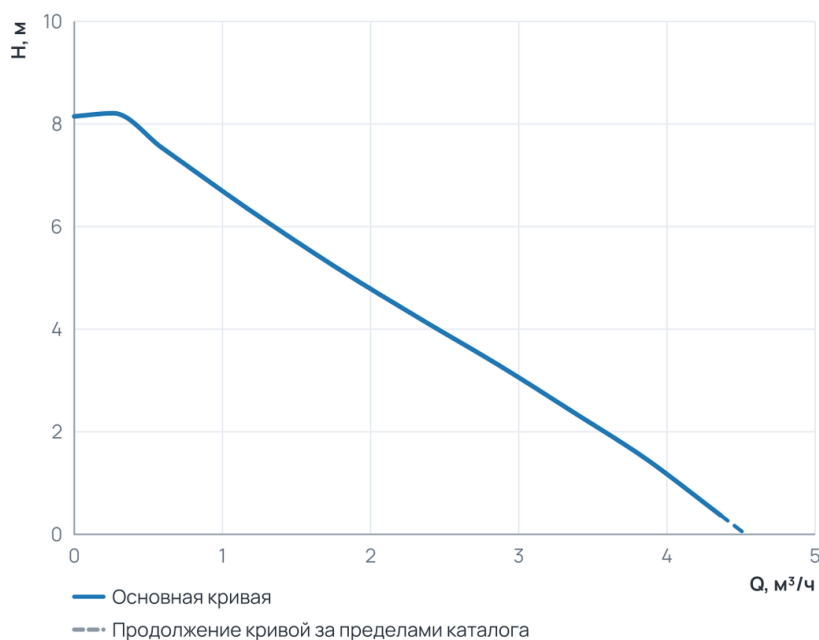

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 4,4 м ³ /ч
Напор H	0,4 ... 8,2 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	NMT MINI
Группа	25-80	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные


Максимальный напор, м	8,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	4,4	Максимальная производительность, л/мин	73,33333

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		+2...+65*	Water VDI 2035
Материалы			
Материал вала		AISI 420	Материал корпуса
Материал подшипника		Графит	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса		Noryl Fe 1630PW	Материал обмотки статора
Материал подшипника (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)		Графит	Медь
			Материал вала (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)
			AISI 420
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		1,8	Присоединение
Монтажная длина, мм		180	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм		25	Присоединительный размер
			G 1 ½
Индекс энергоэффективности EEI (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)		≤ 0,18	Обороты макс., об/мин (Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы)
			5600
Электродвигатель			
Степень защиты		IP44	Номинальный ток, А
Обороты макс., об/мин		5600	0,5
Максимальная мощность, Вт		50	Параметры электросети
Индекс энергоэффективности EEI		≤ 0,18	1~230 В, 50/60 Гц
			Максимальная мощность, кВт
			0,05
			Частотное регулирование двигателя
			Да

4. Габаритные размеры

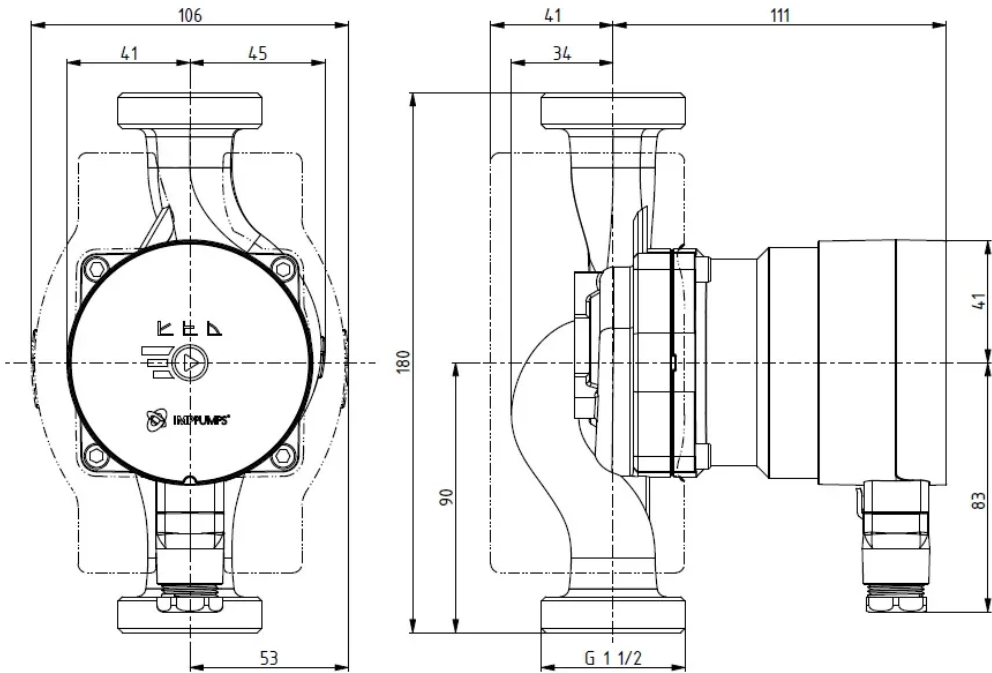

NMT Mini

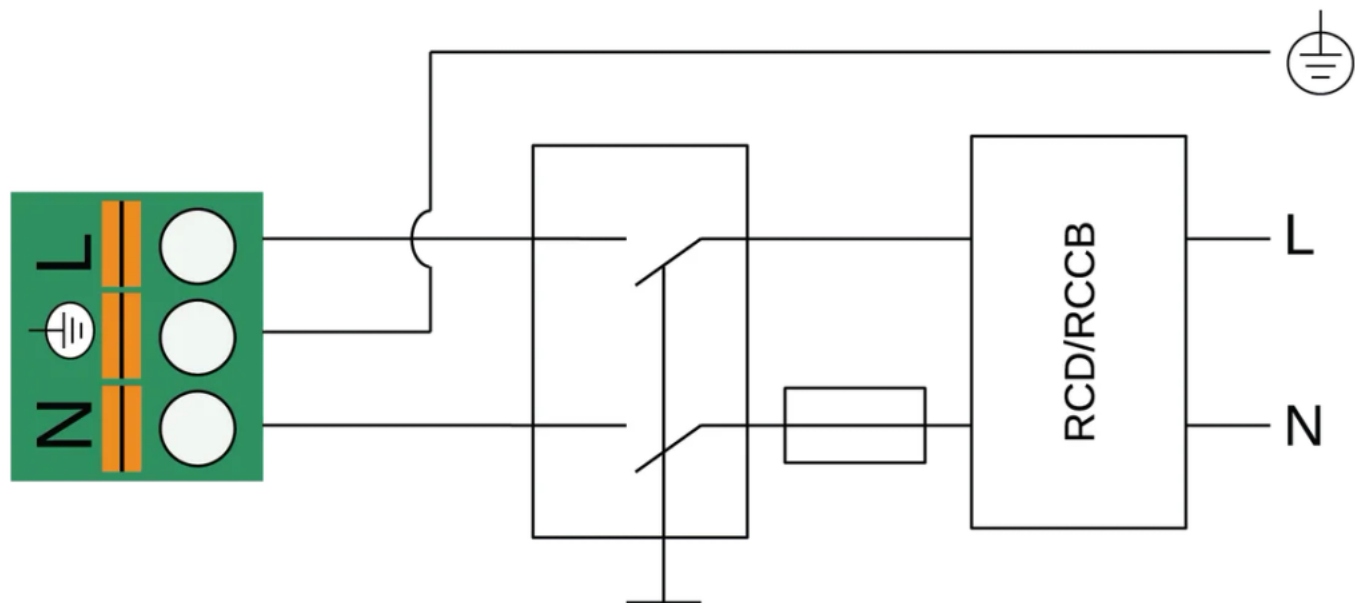

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN MINI PRO 25/80-180
Артикул	979525468
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT MINI
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	1,8
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Дополнительные инструкции для NMT MINI (PLUS, PWM, ER, PRO WIFI, WIFI)
- Быстрые инструкции NMT MINI
- Руководство по установке и эксплуатации NMT MINI

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH
- Декларация о соответствии NMT MINI

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN MINI PRO 25/80-180
- Чертёж DXF NMT SAN MINI PRO 25/80-180
- BIM-модель Revit NMT MINI

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN MINI PRO 25/80-180

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.