

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMT SAN SMART 25/40-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527126 · Серия NMT SMART

1. Обзор




Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	70
Максимальный напор, м	4,2
Максимальная производительность, м3/ч	8,6
Максимальная производительность, л/мин	143
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+65
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

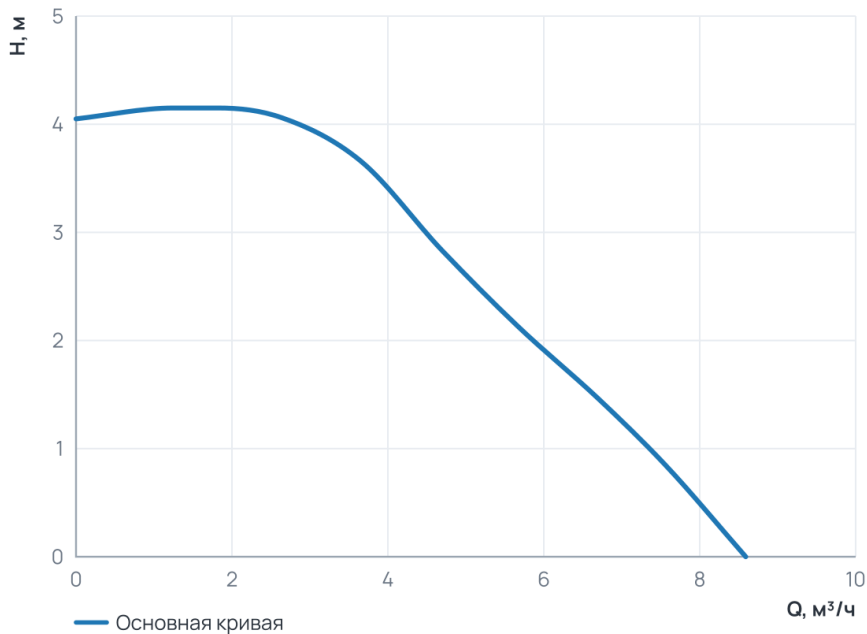

Рабочий диапазон


Подача Q	0 ... 8,6 м³/ч
Напор H	0 ... 4,2 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Группа	25-40	Сдвоенный	Нет
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	4,2	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	8,6	Максимальная производительность, л/мин	143

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		Максимальное содержание этиленгликоля, %	Water VDI 2035
0...+40			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C			
+2...+65			
Материалы			
Материал вала		Материал корпуса	Бронза
Материал подшипника		Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса			
PES GF 30			
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		Присоединение	Муфтовое
Монтажная длина, мм		Присоединительный размер	G 1 ½
Диаметр условного прохода, мм			
25			
Электродвигатель			
Степень защиты		Номинальный ток, А	0,6
IP44		Параметры электросети	1~230 В, 50/60 Гц
Обороты макс., об/мин		Максимальная мощность, кВт	0,07
2800		Частотное регулирование двигателя	Да
Максимальная мощность, Вт			
70			
Индекс энергоэффективности EEI			
≤ 0,19			

4. Габаритные размеры

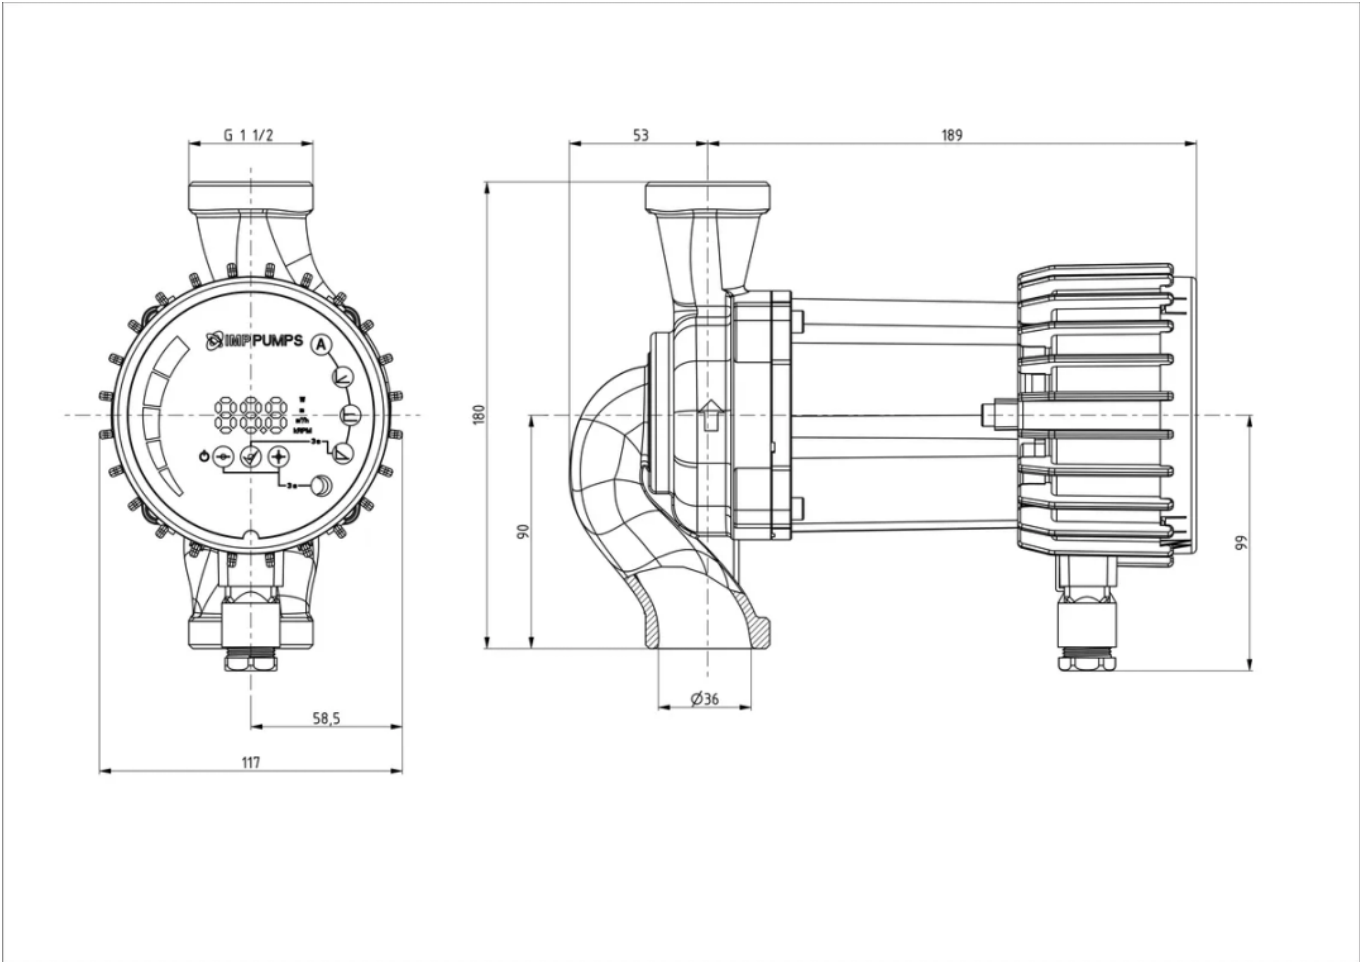

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMT SAN SMART 25/40-180
Артикул	979527126
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	3,85
Гарантия, мес	24

6. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMT SAN SMART 25/40-180
- Чертёж DXF NMT SAN SMART 25/40-180

Прочее

- Габаритный чертёж NMT SAN SMART 25/40-180
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.