

IMP PUMPS Циркуляционный насос

NMTD SMART 32/80-180



Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 979527125 · Серия NMT SMART

1. Обзор




Энергоэффективные насосы с электронным управлением для систем отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. В насосе постоянно измеряются давление и расход, скорость насоса автоматически регулируется в соответствии с выбранным режимом работы насоса.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	150
Максимальный напор, м	8,4
Максимальная производительность, м ³ /ч	12,3
Максимальная производительность, л/мин	205
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+110
Ответные соединения	Нет

2. Гидравлические характеристики

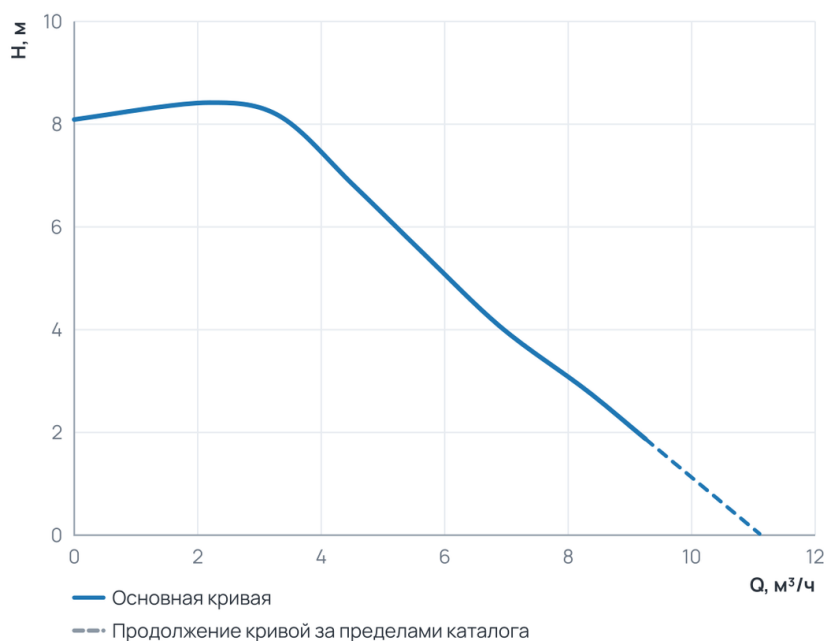

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 9,3 м ³ /ч
Напор H	1,9 ... 8,4 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения


Тип	Насос	Серия	NMT SMART
Группа	32-80	Сдвоенный	Да
Назначение	Отопление и ГВС	Гарантия, мес	24
Уровень шума, дБ	≤43	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	8,4	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м ³ /ч	12,3	Максимальная производительность, л/мин	205

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C		0...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C		-10...+110	Вода по VDI 2035, гликоль до 40 %
Материалы			
Материал вала		AISI 420	Материал корпуса
Материал подшипника		Graphite	Чугун
Материал рабочего колеса		PES GF 30	Материал обмотки статора
			Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг		8,1	Присоединение
Монтажная длина, мм		180	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм		32	Присоединительный размер
			G 2
Электродвигатель			
Степень защиты		IP44	Номинальный ток, А
Обороты макс., об/мин		3900	1,3
Максимальная мощность, Вт		150	Параметры электросети
Индекс энергоэффективности EEI		≤ 0,21	1~230 В, 50/60 Гц
			Максимальная мощность, кВт
			0,15
			Частотное регулирование двигателя
			Да

4. Габаритные размеры

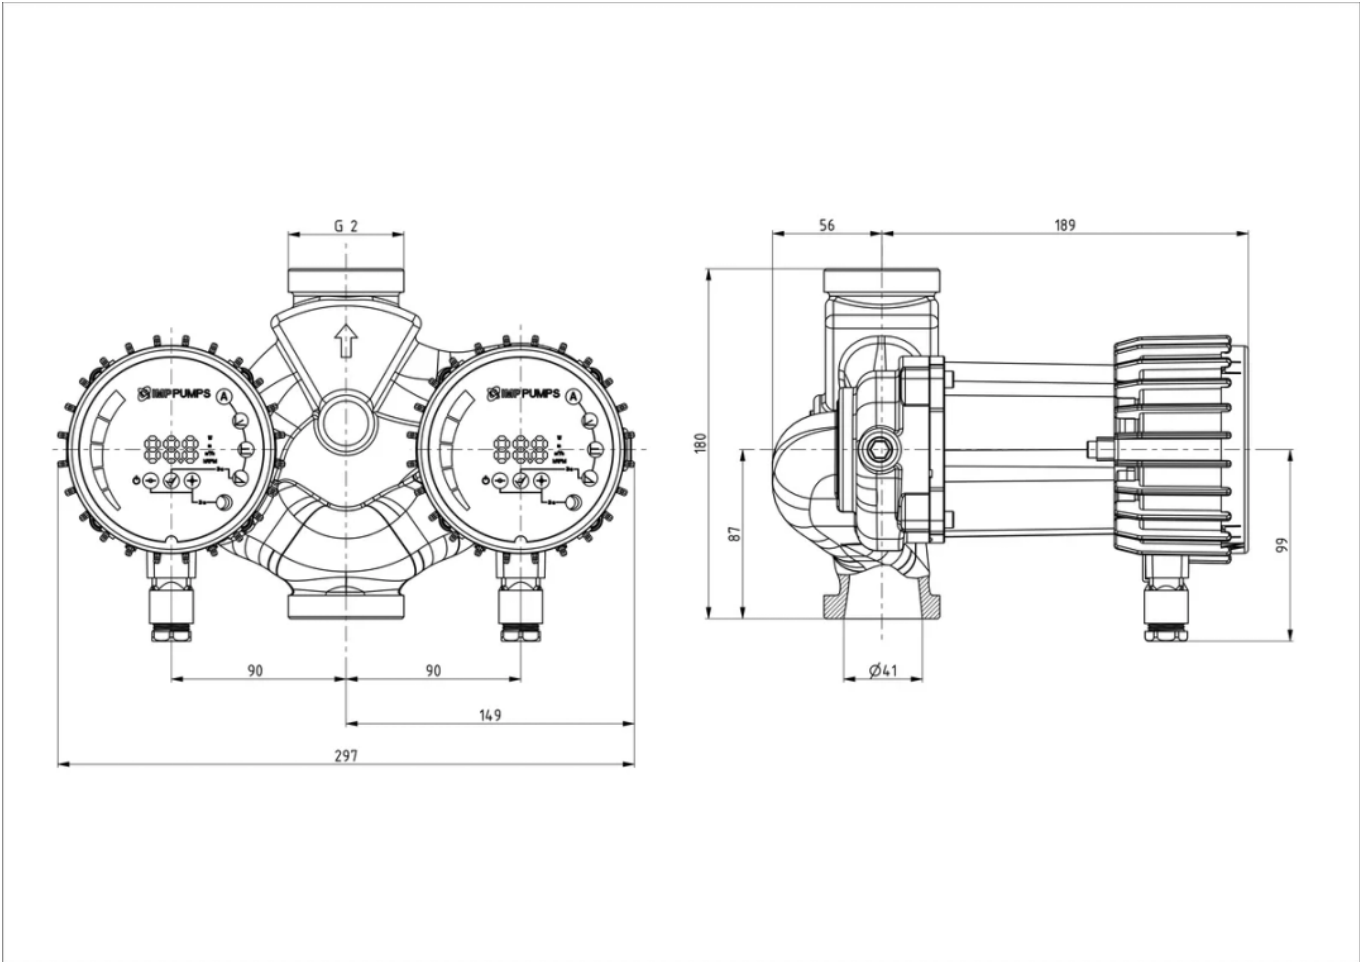

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос NMTD SMART 32/80-180
Артикул	979527125
Производитель (марка)	IMP PUMPS
Серия	NMT SMART
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Вес, кг	8,1
Гарантия, мес	24

6. Документация

Разрешительные документы

- Сертификат ISO 9001:2015
- Декларация о соответствии RoHS и REACH

Гарантия

- Гарантийное заявление

3D и CAD-модели

- 3D-модель STEP NMTD SMART 32/80-180
- Чертёж DXF NMTD SMART 32/80-180

Прочее

- Габаритный чертёж NMTD SMART 32/80-180
- Схема подключения NMT SMART

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.