

WELLMIX Циркуляционный насос TG 80-28/2Т, BQQE (3x380В, 7.5кВт)

Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE · Артикул 12019955



1. Обзор



Насосы серии TG --- одноступенчатые центробежные насосы с патрубками одинакового диаметра, расположенными в одну линию («in-line»).

Предназначены для перекачивания чистых, маловязких, неагрессивных и взрывобезопасных жидкостей без твердых или длинноволокнистых включений. Перекачиваемая жидкость не должна механически или химически воздействовать на материалы насоса.

Одноступенчатые центробежные насосы TG с патрубками («in-line») предназначены для перекачивания воды в системах: отопления; горячего водоснабжения (ГВС); вентиляции; кондиционирования.


Насосы данной серии имеют штампованное рабочее колесо из чугуна марки НТ200.

Насосы оснащены асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением.

Основные данные

Вес, кг	102
Присоединение	Фланцевое
Степень защиты	IP55
Номинальный напор, м	28
Максимальный напор, м	31
Параметры электросети	3~380 V
Номинальная подача, м³/ч	50
Максимальная мощность, Вт	7500
Присоединительный размер	DN80
Максимальная мощность, кВт	7,5
Максимальная производительность, м³/ч	80
Максимальная производительность, л/мин	1333,33

2. Гидравлические характеристики

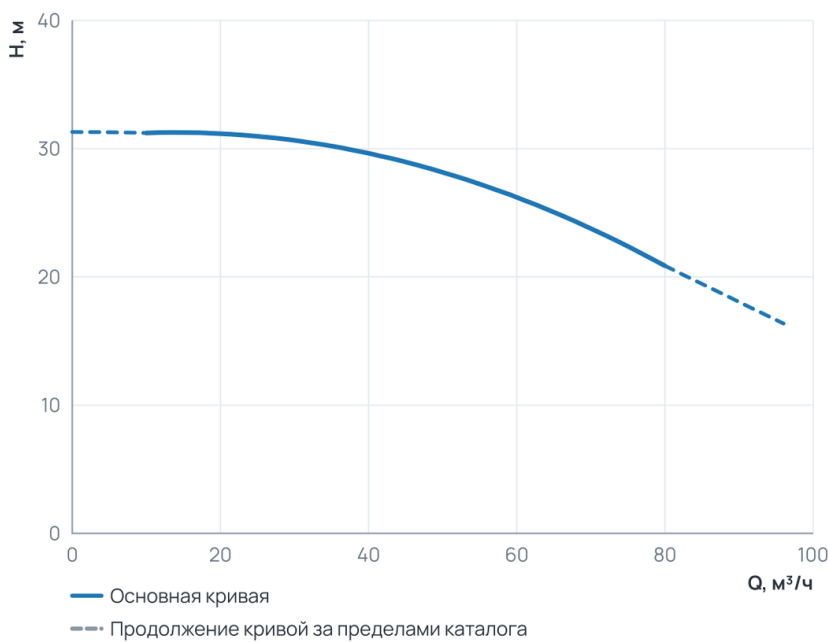

Рабочий диапазон

Подача Q	10 ... 80 м³/ч
Напор H	20,9 ... 31,3 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Сдвоенный	Нет	Гарантия, мес	24
Число полюсов	2	Объем упаковки, м3	0,14904
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	28	Максимальный напор, м	31
Номинальная подача, м3/ч	50	Максимальное давление в системе, бар	12
Максимальная производительность, м3/ч	80	Максимальная производительность, л/мин	1333,33
Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C	0...+40
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-20...+120		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Чугун		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	102	Длина, мм	770
Высота, мм	450	Ширина, мм	342
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	450
Присоединительный размер	DN80	Диаметр условного прохода, мм	80
Электродвигатель			
Степень защиты	IP55	Номинальный ток, А	15
Параметры электросети	3~380 V	Частота вращения, об/мин	2900
Максимальная мощность, Вт	7500	Максимальная мощность, кВт	7,5
Частотное регулирование двигателя	Нет	Номинальная частота вращения, об/мин	2900

4. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос TG 80-28/2T, BQQE(3x380В, 7.5кВт)
Артикул	12019955
Производитель (марка)	WELLMIX
Вид оборудования	Одноступенчатые вертикальные насосы INLINE
Вес, кг	102
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,14904