

UNIPUMP Циркуляционный насос UPF 32-120 220 фланцевый 3-х скоростной

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 97011 · Серия UPF



1. Обзор




Серия UPF с «мокрым» ротором и фланцевыми соединениями предназначена для перекачивания теплоносителя в системах отопления с постоянным расходом, применяется в системах отопления больших размеров.

Основные данные

Присоединительный размер	DN32
Максимальная мощность, Вт	0,44/0,46/0,5
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м3/ч	9
Максимальная производительность, л/мин	150
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

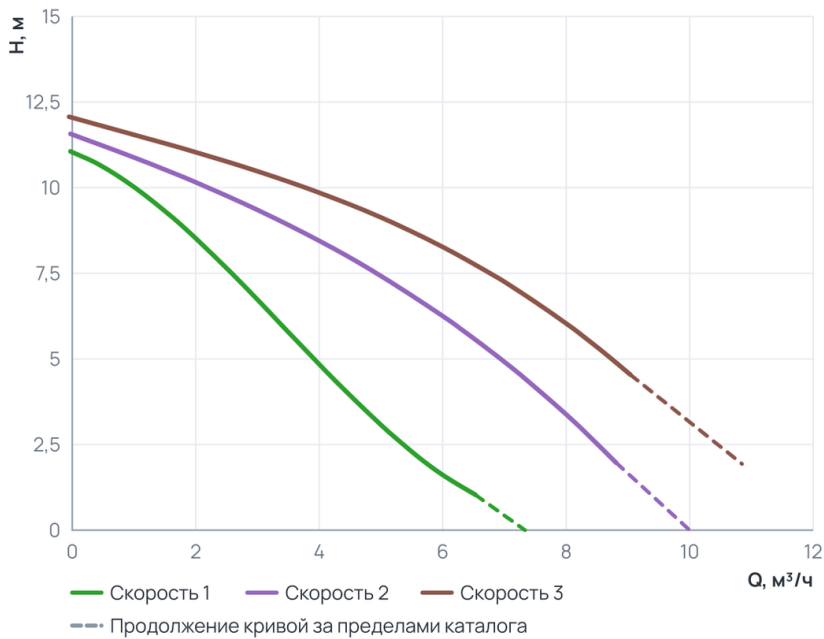

Рабочий диапазон

Скорость 1	
Подача Q	0 ... 6,5 м³/ч
Напор H	1 ... 11,1 м
Скорость 2	
Подача Q	0 ... 8,8 м³/ч
Напор H	2 ... 11,6 м
Скорость 3	
Подача Q	0 ... 9 м³/ч
Напор H	4,5 ... 12,1 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	UPF
Сдвоенный	Нет	Вид насоса	Центробежный
Назначение	Отопление	Гарантия, мес	36
Уровень шума, дБ	<50	Ответные соединения	да
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	9	Максимальная производительность, л/мин	150

Перекачиваемая среда			
Температура окружающей среды, °C	+1...+40	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	11	Длина, мм	255
Высота, мм	250	Ширина, мм	200
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	220
Присоединительный размер	DN32	Диаметр условного прохода, мм	32
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай	Макс. мощность котла (кВт) (Циркуляционные фланцевые насосы)	0
Электродвигатель			
Степень защиты	IP44	Номинальный ток, А	2/2,3/2,5/
Количество скоростей	3	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	0,44/0,46/0,5	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Габаритные размеры







5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос UPF 32-120 220 фланцевый 3-х скоростной
Артикул	97011
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	UPF
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	11
Гарантия, мес	36
Страна производства (Циркуляционные фланцевые насосы)	Китай

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция UPF3

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии_1
- Декларация о соответствии_2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.