

Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 50-180F (электронное регулирование, 380V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 16049985 · Серия WRE



1. Обзор




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
WRE (фланцевые) – серия циркуляционных насосов с мокрым ротором. Стандартный присоединительный размер – от 32 до 80 мм. Электронное управление.
Производительность – до 53 м³/час, напор – до 16 м. Мощность двигателя – до 1300 Вт.
Перекачиваемая жидкость – вода или антифриз для систем отопления на основе гликоля с концентрацией не более 50%. Жидкость должна быть чистой, неагрессивной, без твердых или длиноволокнистых включений, а также взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
– циркуляция теплоносителя в системах радиаторного отопления

Основные данные

Присоединительный размер	DN50 PN10
Максимальная мощность, Вт	1 200
Максимальный напор, м	18
Максимальная производительность, м ³ /ч	36
Максимальная производительность, л/мин	600,12
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

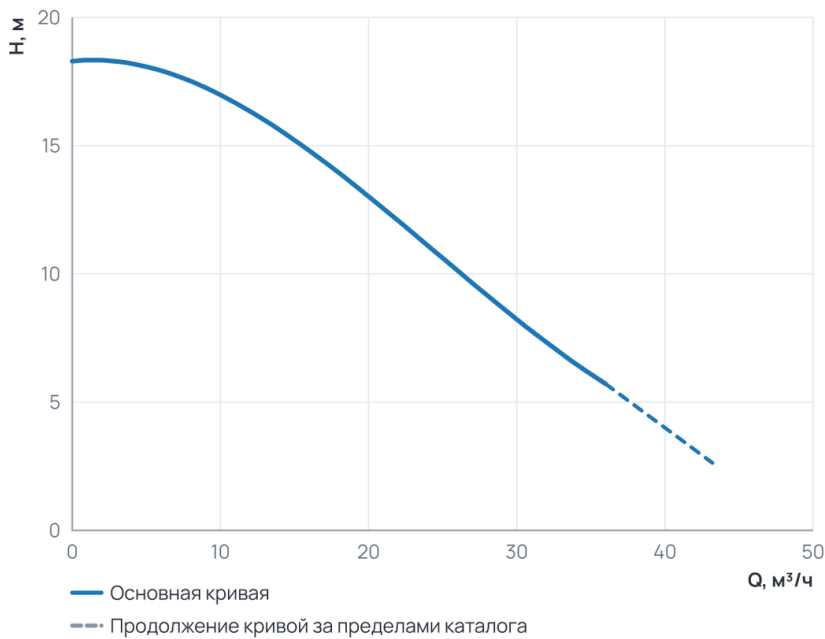

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 36 м ³ /ч
Напор H	5,7 ... 18,3 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные


Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRE
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Уровень шума, дБ	42
Ответные соединения	Нет		

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	18	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	36	Максимальная производительность, л/мин	600,12
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Композит		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	19,5	Длина, мм	309
Высота, мм	280	Ширина, мм	232
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	280
Присоединительный размер	DN50 PN10	Диаметр условного прохода, мм	50
Электродвигатель			
Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, Вт	1 200
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Габаритные размеры

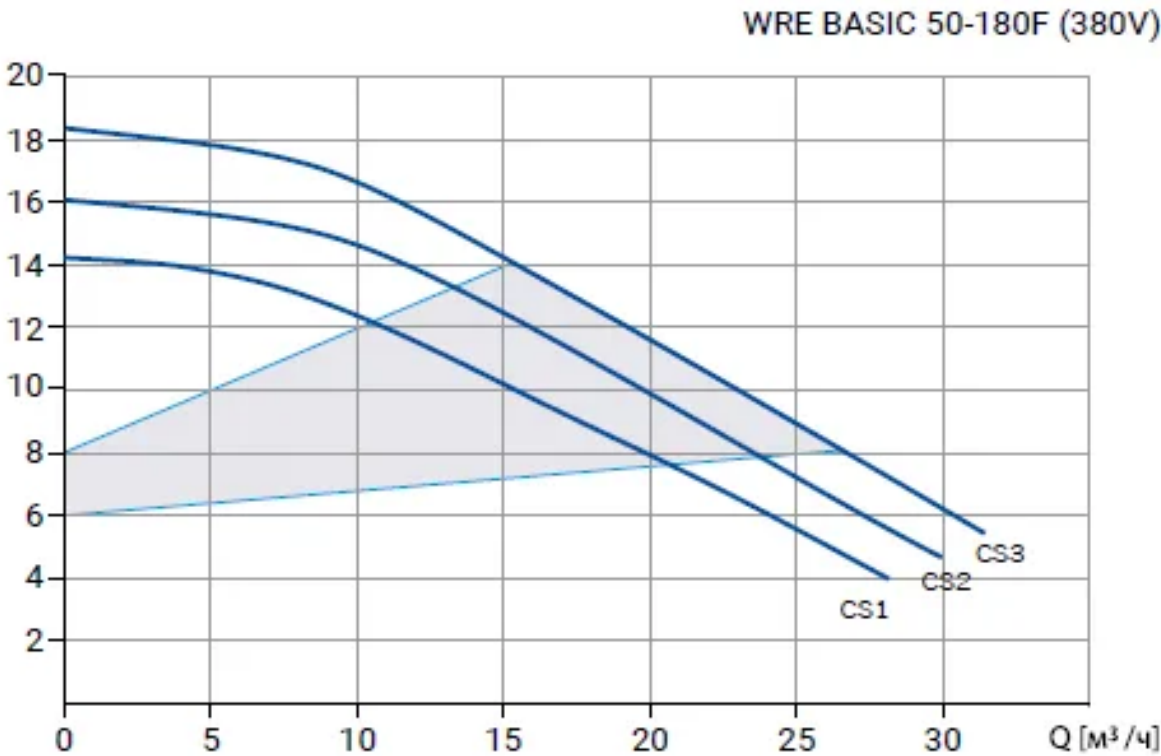

CS - постоянная скорость

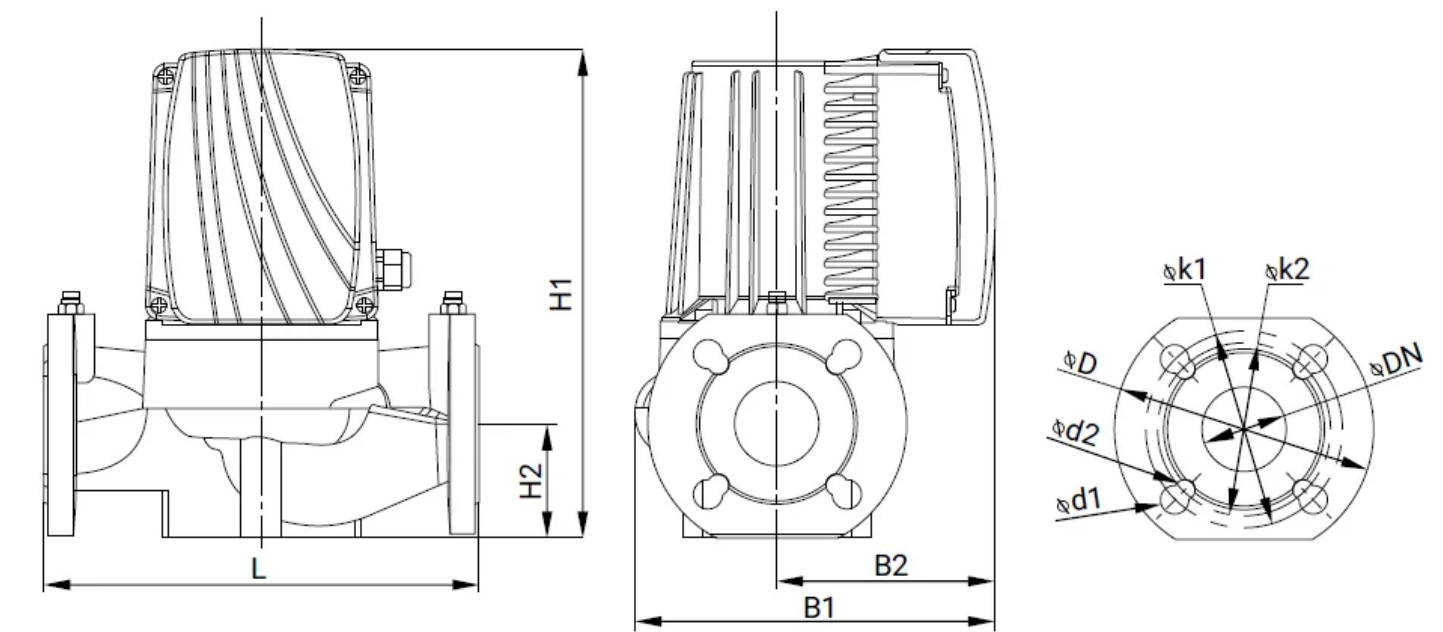

Модель	L	H1	H2	B1	B2	D	k1	d1	k2	d2	DN	Масса, кг
WRE BASIC 50-180 F_380V	280	309	72	232	140	165	125	19	110	50	14	19,5

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос Wellmix WRE BASIC 50-180F (электронное регулирование, 380V)
Артикул	16049985
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRE
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	19,5
Гарантия, мес	24

6. Документация

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRE — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRE — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRE — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.