

# Циркуляционный насос Wellmix WRS 50-130SF (3 скорости, 380V) NEW

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 17109991 · Серия WRS

**Wellmix**  
НАСОСНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

## 1. Обзор



Циркуляционные насосы серии WRS оснащенные «мокрым» ротором. Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол».


ОСОБЕННОСТИ:

- 1) трехфазный электродвигатель, с тепловой защитой двигателя;
- 2) три режима мощности (3-х скоростной переключатель);
- 3) рабочая жидкость - вода/антифриз с содержанием гликоля не более 50%;
- 4) материал корпуса насоса - чугун;
- 5) тип присоединения - фланцевое;
- 6) Гарантия - 24 месяцев.

### Основные данные

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Присоединительный размер               | DN50 PN10 |
| Максимальная мощность, Вт              | 1155      |
| Максимальный напор, м                  | 12,5      |
| Максимальная производительность, м³/ч  | 25,9      |
| Максимальная производительность, л/мин | 431,67    |
| Гарантия, мес                          | 24        |

## 2. Гидравлические характеристики

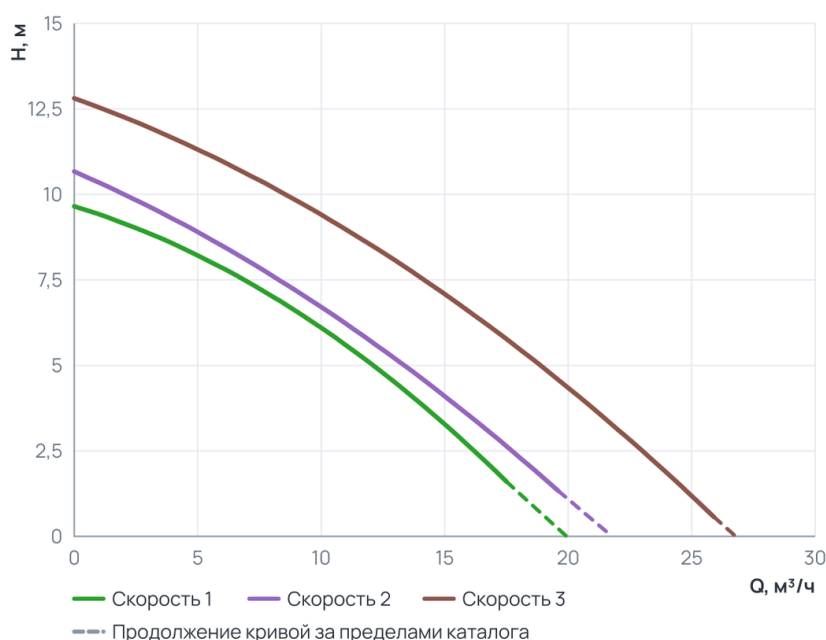

### Рабочий диапазон

#### Скорость 1

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Подача Q | 0 ... 17,5 м³/ч |
| Напор H  | 1,6 ... 9,7 м   |

#### Скорость 2

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Подача Q | 0 ... 19,6 м³/ч |
| Напор H  | 1,3 ... 10,7 м  |

#### Скорость 3

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Подача Q | 0 ... 25,9 м³/ч |
| Напор H  | 0,6 ... 12,8 м  |

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

## 3. Технические данные

| Общие сведения     |        |                     |                 |
|--------------------|--------|---------------------|-----------------|
| Тип                | Насос  | Серия               | WRS             |
| Сдвоенный          | Нет    | Назначение          | Отопление и ГВС |
| Гарантия, мес      | 24     | Уровень шума, дБ    | 50              |
| Объем упаковки, м³ | 0,0408 | Ответные соединения | Нет             |

|                                          |                                |                                                      |           |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Гидравлические данные                    |                                |                                                      |           |
| Максимальный напор, м                    | 12,5                           | Максимальное давление в системе, бар                 | 10        |
| Максимальная производительность, м3/ч    | 25,9                           | Максимальная производительность, л/мин               | 431,67    |
| Перекачиваемая среда                     |                                |                                                      |           |
| Максимальное содержание этиленгликоля, % | 50                             | Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +2...+110 |
| Материалы                                |                                |                                                      |           |
| Материал корпуса                         | Чугун с катафорезным покрытием | Материал обмотки статора                             | Медь      |
| Материал рабочего колеса                 | Нержавеющая сталь              |                                                      |           |
| Монтаж и присоединение                   |                                |                                                      |           |
| Вес, кг                                  | 31                             | Длина, мм                                            | 337       |
| Высота, мм                               | 280                            | Ширина, мм                                           | 252       |
| Присоединение                            | Фланцевое                      | Монтажная длина, мм                                  | 280       |
| Присоединительный размер                 | DN50 PN10                      | Диаметр условного прохода, мм                        | 50        |
| Электродвигатель                         |                                |                                                      |           |
| Количество скоростей                     | 3                              | Параметры электросети                                | 3~380 V   |
| Максимальная мощность, Вт                | 1155                           | Частотное регулирование двигателя                    | Нет       |

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4. Данные для заказа  |                                                                 |
| Наименование          | Циркуляционный насос Wellmix WRS 50-130SF (3скорости, 380V) NEW |
| Артикул               | 17109991                                                        |
| Производитель (марка) | WELLMIX                                                         |
| Серия                 | WRS                                                             |
| Вид оборудования      | Циркуляционные фланцевые насосы                                 |
| Вес, кг               | 31                                                              |
| Гарантия, мес         | 24                                                              |
| Объем упаковки, м3    | 0,0408                                                          |

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 5. Документация                               |  |
| 3D и CAD-модели                               |  |
| • BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX |  |
| • Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX      |  |
| • 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX   |  |

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.