WELLMIX Циркуляционный насос WRS 32-170 250 (1скорость, 380V)

Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы · Артикул 17049990 · Серия WRS

1. Обзор




Циркуляционные насосы серии WRS оснащенные «мокрым» ротором, предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в системах радиаторного отопления и системах отопления типа «теплый пол».
ОСОБЕННОСТИ:
1) трехфазный электродвигатель, ротор охлаждается перекачиваемой жидкостью;
2) односкоростной (1 скорость);
3) материал корпуса насоса – чугун;
4) тип присоединения – резьбовое;
5) поставляется с монтажным резьбовым комплектом (комплект включает: 2 накидные гайки, 2 муфты, 2 прокладки);

Основные данные

Присоединительный размер	G2"
Максимальная мощность, Вт	700
Максимальный напор, м	17
Максимальная производительность, м3/ч	10,5
Максимальная производительность, л/мин	175
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

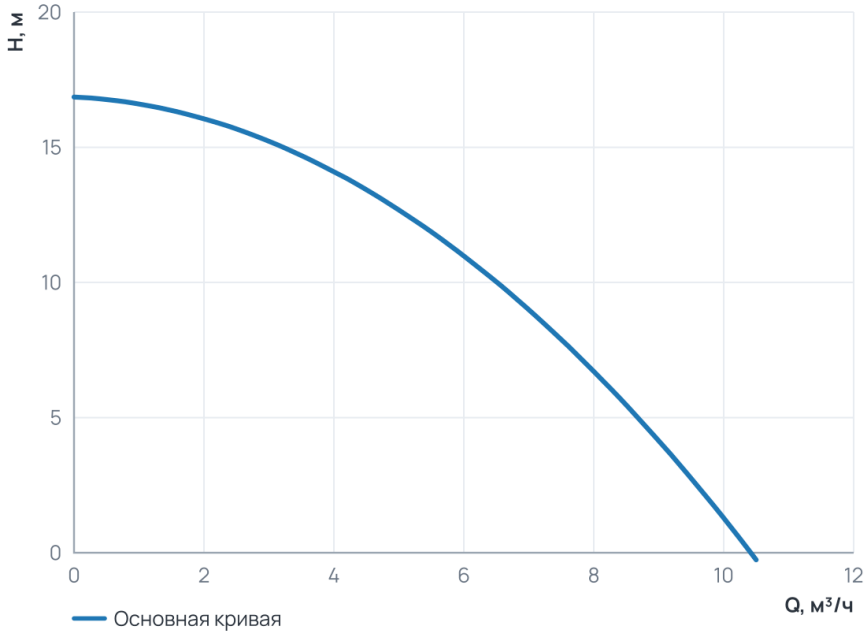

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 10,5 м³/ч
Напор H	0 … 16,9 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	WRS
Назначение	Отопление и ГВС	Сдвоенный	Нет
Гарантия, мес	24	Группа	32-170

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	10,5	Максимальная производительность, л/мин	175

Гидравлические данные (продолжение)

Максимальный напор, м	17	Максимальное давление в системе, бар	10

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110	Максимальное содержание этиленгликоля, %	50

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °C	0...+40

Материалы

Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь

Электродвигатель

Параметры электросети	3~380 V	Максимальная мощность, кВт	0,7
Максимальная мощность, Вт	700	Номинальный ток, А	1.9
Количество скоростей	1	Частотное регулирование двигателя	Нет
Степень защиты	IP44		


Монтаж и присоединение


Присоединительный размер	G2"	Присоединение	Муфтовое
Диаметр условного прохода, мм	32	Ответные соединения	Да
Монтажная длина, мм	250		

Габариты и вес

Длина, мм	250	Ширина, мм	195
Высота, мм	291		

4. Габаритные размеры

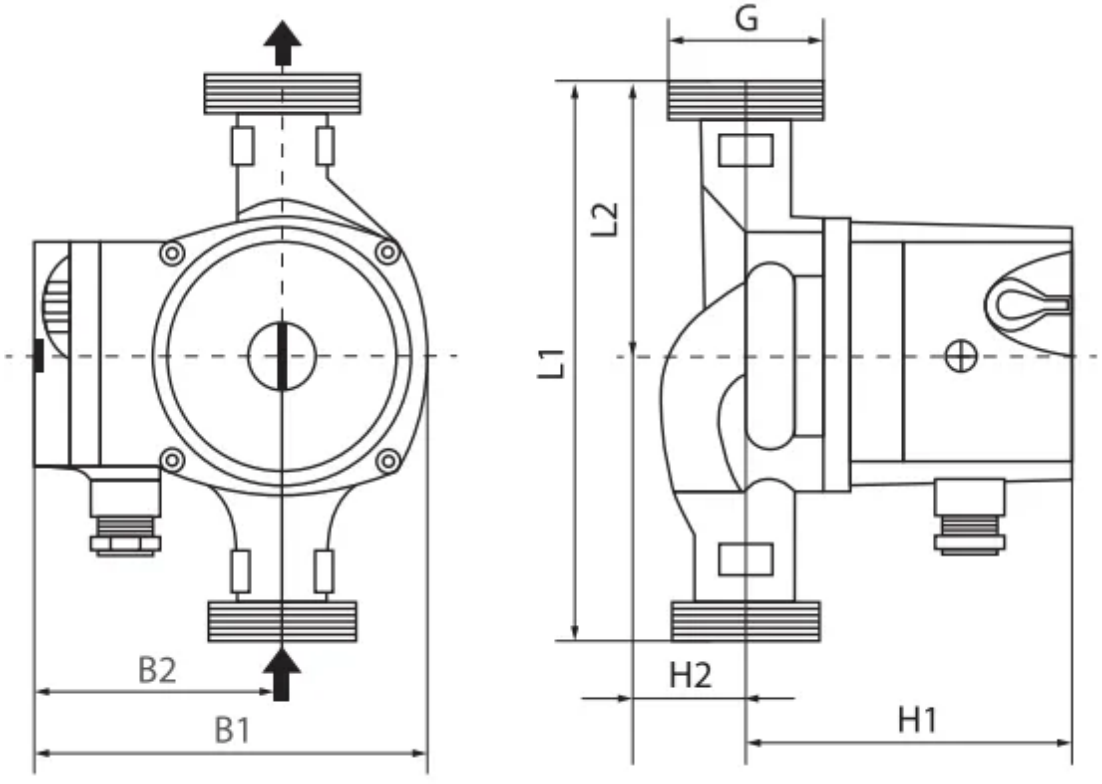

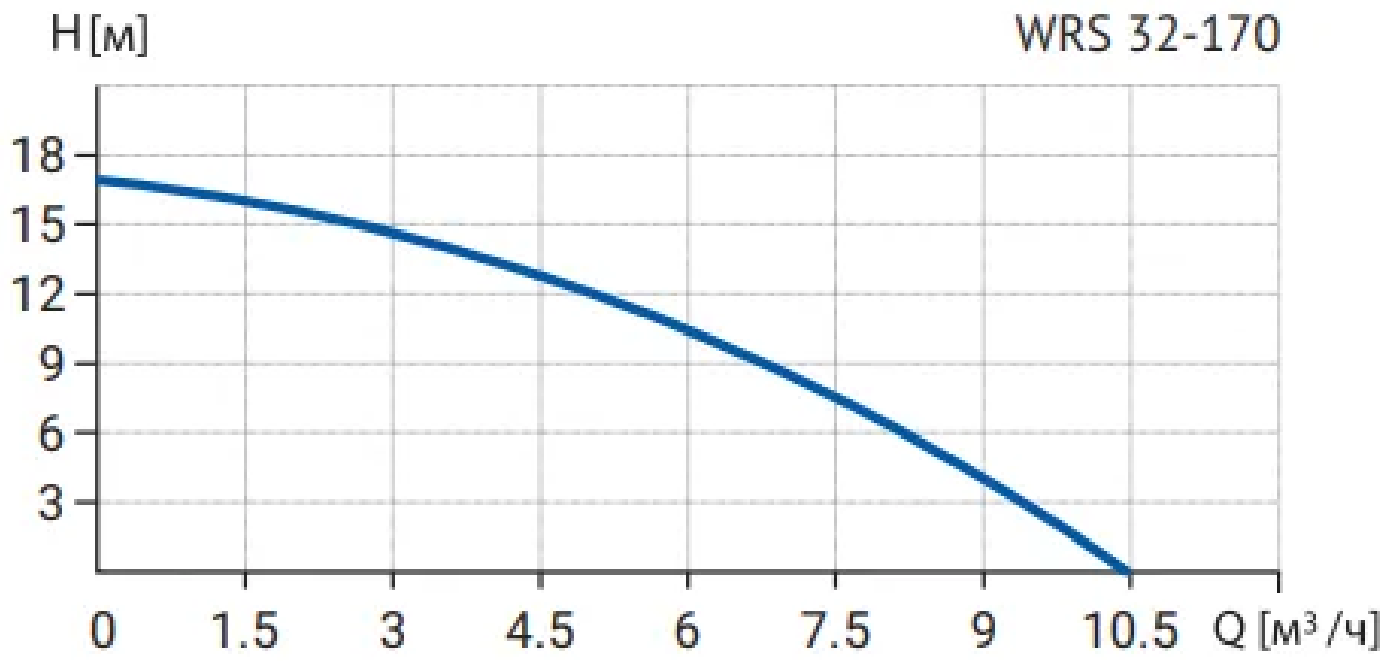

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 32-170 250 (1скорость, 380V)
Артикул	17049990
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные резьбовые (муфтовые) насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS резьбовые 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026
- Каталог WRS, WRE 23.10.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.