

WELLMIX Циркуляционный насос WRS 40-130SF 250 (3 скорости, 220V)

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул 17109996 · Серия WRS



1. Обзор



Насосы серии WRS являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.

Область применения

Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции воды / теплоносителя:

- в системах отопления;
- в системах горячего водоснабжения;
- в системах кондиционирования воздуха.


Технические характеристики

Габаритные и присоединительные размеры:

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	802
Максимальный напор, м	12,8
Максимальная производительность, м³/ч	15,8
Максимальная производительность, л/мин	263,3
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

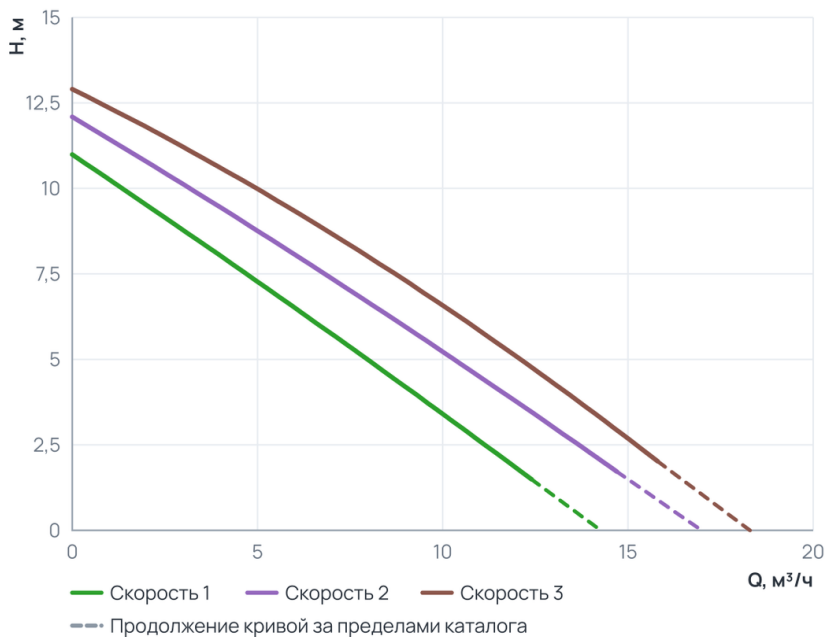

Рабочий диапазон

Скорость 1

Подача Q	0 ... 12,4 м³/ч
Напор H	1,5 ... 11 м

Скорость 2

Подача Q	0 ... 14,7 м³/ч
Напор H	1,7 ... 12,1 м

Скорость 3

Подача Q	0 ... 15,8 м³/ч
Напор H	2 ... 12,9 м


Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.






3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	WRS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Нет

Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	12,8	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	15,8	Максимальная производительность, л/мин	263,3
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110		
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катодорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь		
Монтаж и присоединение			
Длина, мм	329	Высота, мм	250
Ширина, мм	250	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	250	Присоединительный размер	DN40 PN10
Диаметр условного прохода, мм	40		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	3,78	Количество скоростей	3
Параметры электросети	1~230 В, 50 Гц	Максимальная мощность, Вт	802
Частотное регулирование двигателя	Нет		

4. Габаритные размеры

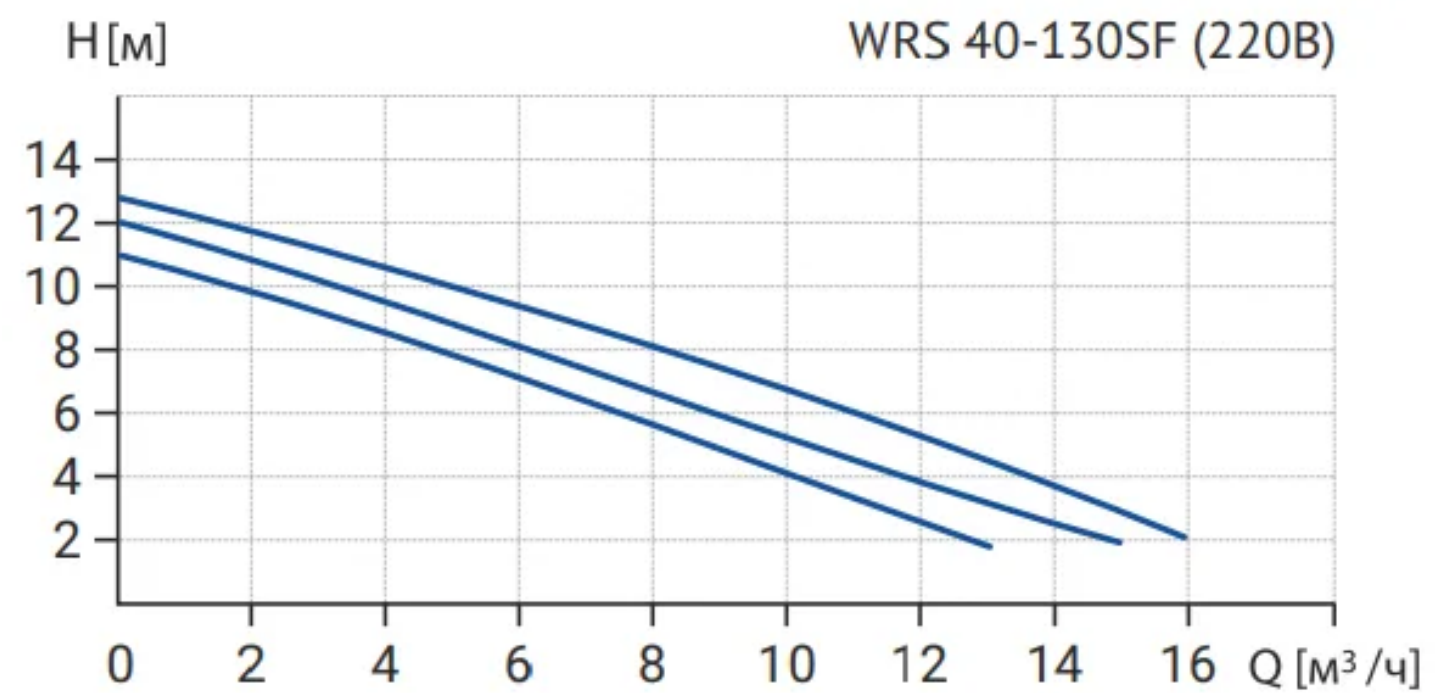

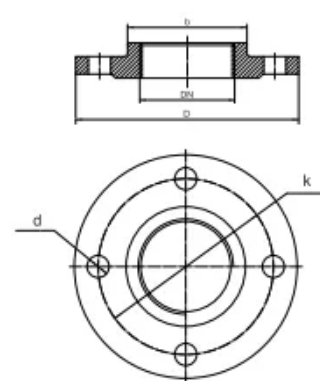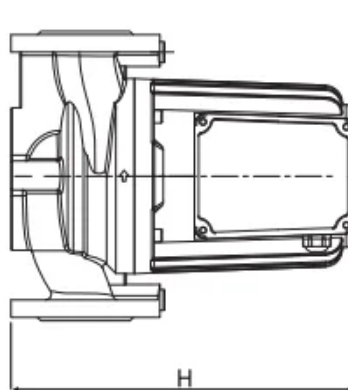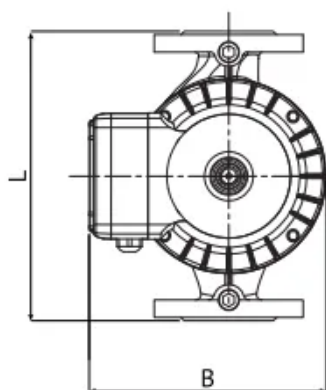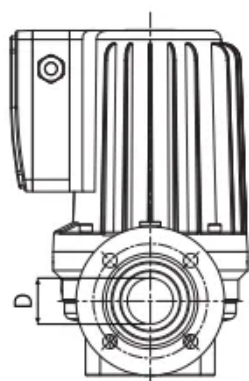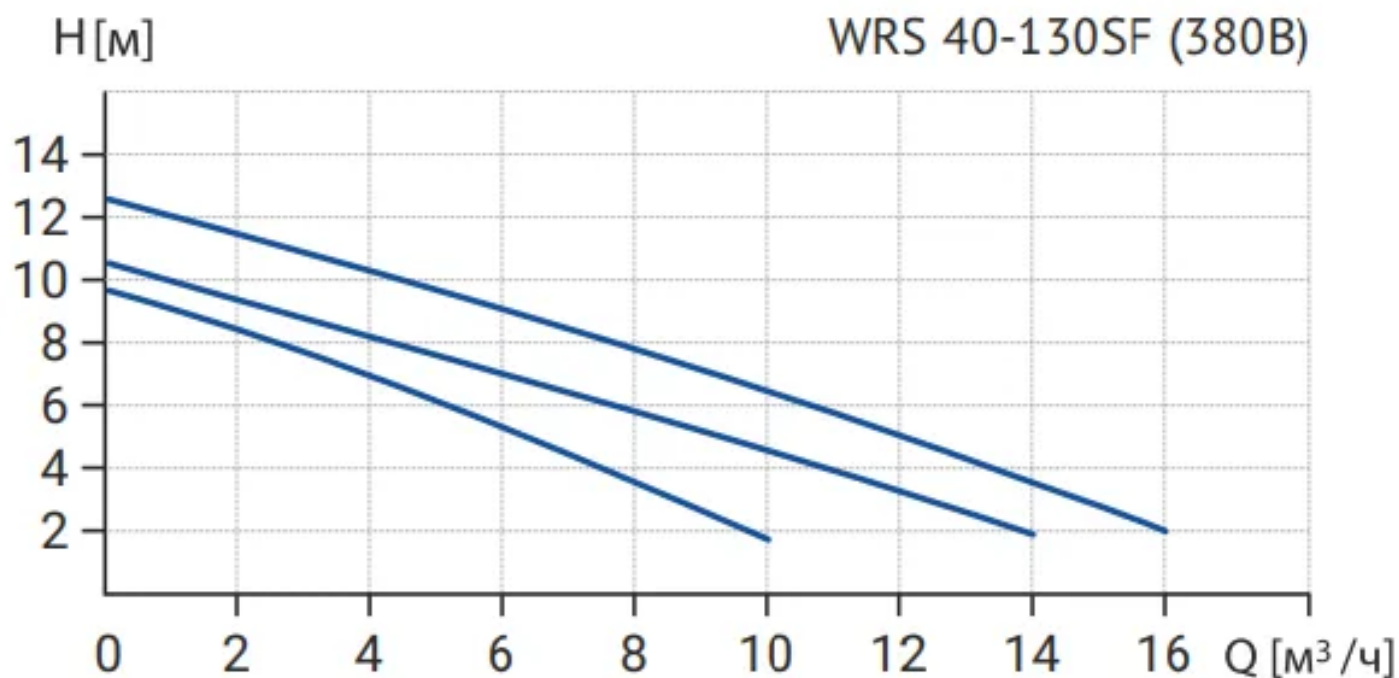

5. Данные для заказа

Наименование	Циркуляционный насос WRS 40-130SF 250 (3 скорости, 220V)
Артикул	17109996
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	WRS
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24

6. Документация

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации WRS 3 скорости 26.06.2026

Каталоги

- Каталог WRS, WRE 21.09.2026

3D и CAD-модели

- BIM-модель Revit, серия WRS — архив WELLMIX
- Чертежи DWG, серия WRS — архив WELLMIX
- 3D-модель STEP, серия WRS — архив WELLMIX

Прочее

- WRS 40-130 SF (220В)

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.