

GARDANA Энергоэффективный циркуляционный насос GRS32-12EA-F



Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул UT0224 · Серия GRS

1. Обзор



Назначение:

- Принудительная циркуляция жидкости в замкнутых системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха
- Подходит для систем с постоянным и переменным расходом теплоносителя


Характеристики:

- Фланцевое соединение для удобного монтажа
- Электродвигатель с постоянными магнитами и «мокрым» ротором
- Блок управления с преобразователем частоты для регулировки скорости вращения

Основные данные

Присоединительный размер	DN32 PN10
Максимальная мощность, Вт	220
Максимальный напор, м	12
Максимальная производительность, м ³ /ч	11,15
Максимальная производительность, л/мин	185,83
Гарантия, мес	24

2. Гидравлические характеристики

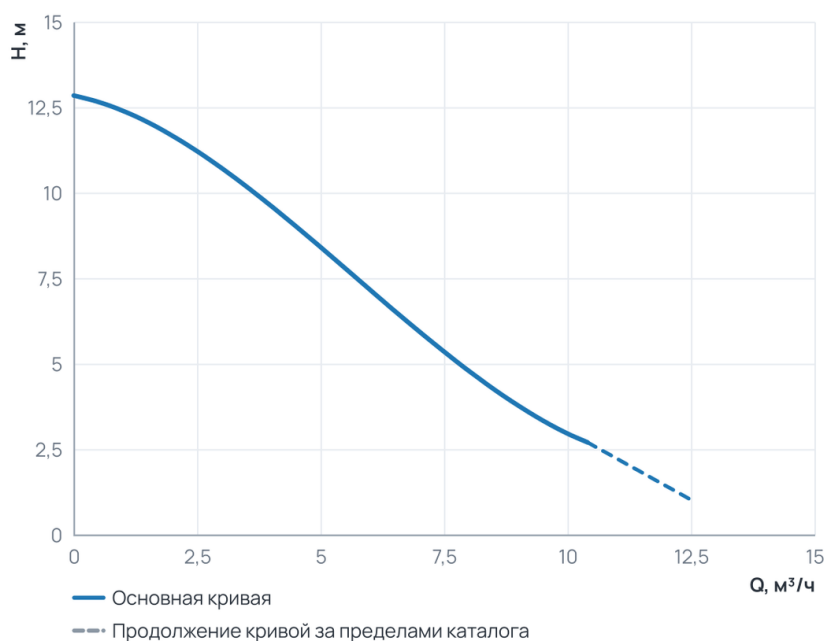

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 10,4 м ³ /ч
Напор H	2,7 ... 12,9 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Насос	Серия	GRS
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление и ГВС
Гарантия, мес	24	Ответные соединения	Да

Гидравлические данные

Максимальный напор, м	12	Максимальное давление в системе, бар	10
-----------------------	----	--------------------------------------	----

Гидравлические данные (продолжение)			
Максимальная производительность, м3/ч	11,15	Максимальная производительность, л/мин	185,83
Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	50	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+95
Материалы			
Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием	Материал обмотки статора	Медь
Монтаж и присоединение			
Присоединение	Фланцевое	Монтажная длина, мм	220
Присоединительный размер	DN32 PN10	Диаметр условного прохода, мм	32
Электродвигатель			
Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, Вт	220
Частотное регулирование двигателя	Да		

4. Данные для заказа	
Наименование	Энергоэффективный циркуляционный насос GRS32-12EA-F
Артикул	UT0224
Производитель (марка)	GARDANA
Серия	GRS
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Гарантия, мес	24