

Jemix ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-40/16

Циркуляционные фланцевые насосы · Артикул ЦНФ-40/16 · Серия ЦНФ



1. Обзор




Циркуляционный насос JEMIX ЦНФ с "мокрым ротором" предназначен для принудительной циркуляции теплоносителя в системах отопления, охлаждения, кондиционирования и т.п. Отличаются фланцевым подключением, легкостью монтажа, практически бесшумной работой и большим сроком эксплуатации. Чаще всего используется в отопительных системах загородных или дачных домов при отсутствии централизованного отопления, особенно актуален в домах с 2-я и более этажами.

Основные данные

Присоединительный размер	DN40 PN10
Максимальная мощность, Вт	750
Максимальный напор, м	16
Максимальная производительность, м3/ч	14,88
Максимальная производительность, л/мин	248
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

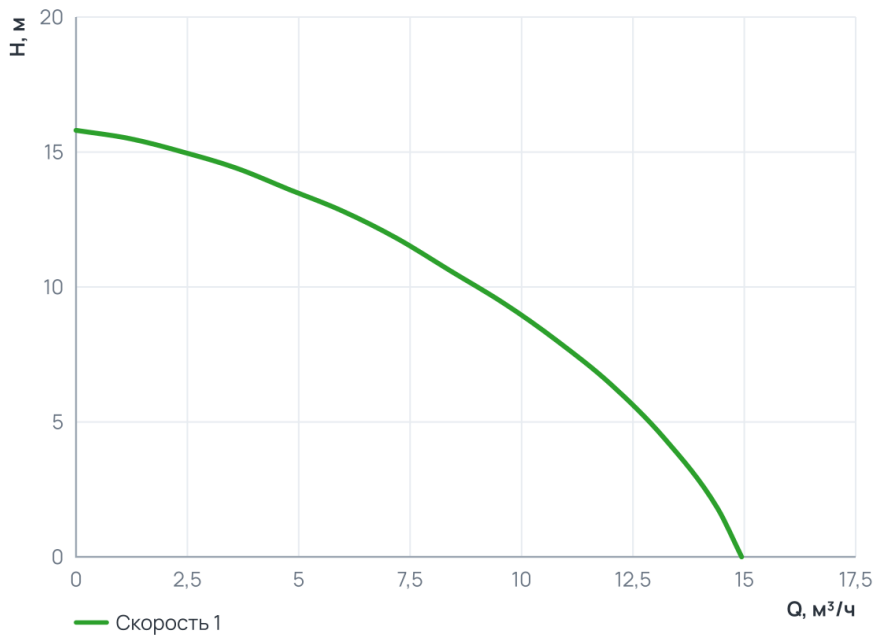

Рабочий диапазон

Подача Q	0 ... 14,9 м³/ч
Напор H	0 ... 15,8 м

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Насос	Серия	ЦНФ
Сдвоенный	Нет	Назначение	Отопление
Гарантия, мес	12	Ответные соединения	да
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	16	Максимальное давление в системе, бар	10
Максимальная производительность, м3/ч	14,88	Максимальная производительность, л/мин	248

Перекачиваемая среда			
Максимальное содержание этиленгликоля, %	40	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+2...+110
Материалы			
Материал корпуса	Алюминий	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Полимер		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	18,8	Присоединение	Фланцевое
Монтажная длина, мм	254	Присоединительный размер	DN40 PN10
Диаметр условного прохода, мм	40	Габариты без ответных фланцев (ВхШхГ)	305x250x205
Габариты без ответных фланцев (ВхШхГ) (Циркуляционные фланцевые насосы)	305x250x205		
Электродвигатель			
Количество скоростей	1	Параметры электросети	1~230 V
Максимальная мощность, Вт	750	Частотное регулирование двигателя	Нет

4. Данные для заказа

Наименование	ФЛАНЦЕВЫЙ Циркуляционный насос для отопления ЦНФ-40/16
Артикул	ЦНФ-40/16
Производитель (марка)	Jemix
Серия	ЦНФ
Вид оборудования	Циркуляционные фланцевые насосы
Вес, кг	18,8
Гарантия, мес	12

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.