
UNIPUMP Гидроаккумулятор вертикальный ГВ 80НВ (фланец нерж., верхнее подкл., БЭЗ)

Гидроаккумуляторы · Артикул 54224

1. Обзор

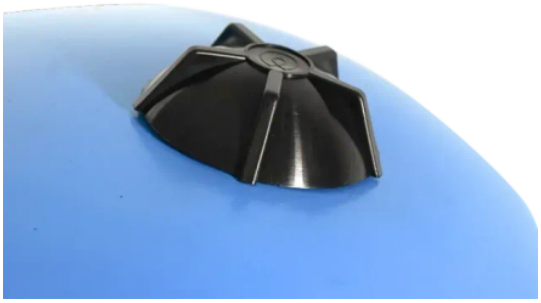

Гидроаккумулятор UNIPUMP предназначен для поддержания и плавного изменения давления жидкости в системе водоснабжения, он обеспечивает защиту системы от гидроударов, ограничивает количество включений насоса, при отключении электроэнергии накапливает и выдает под давлением некоторый запас воды. Горизонтальный гидроаккумулятор оснащен усиленной площадкой для установки насоса. При использовании совместно с реле давления, позволяет создать автоматическую станцию на базе погружного или поверхностного насоса.
Во всех гидроаккумуляторах UNIPUMP установлена мембрана из EPDM материала. Данный материал не теряет эластичности под влиянием температур, что существенно снижает риск разрыва мембраны при возобновлении эксплуатации после зимы.

Основные данные

Максимальное давление в системе, бар	8
Присоединительный размер	1"
Гарантия, мес	24

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Гидроаккумулятор	Гарантия, мес	24
Возможность замены мембраны	Да	Монтажная площадка	Нет
Объем бака, л	80		

Гидравлические данные

Максимальное давление в системе, бар	8

Перекачиваемая среда

Допустимый диапазон температур воды, °C	0...+95

Материалы

Материал бака	Сталь	Материал мембраны	EPDM
Материал фланца	Нержавеющая сталь		

Управление и защита

Встроенный манометр (Реле давления и датчики)	Нет


Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	1"	Способ установки	Вертикальный
Подключение	Верхнее		


Габариты и вес

Длина, мм	420	Ширина, мм	420
Высота, мм	865	Вес, кг	10,7
Объем упаковки, м3	0,128244		

3. Габаритные размеры

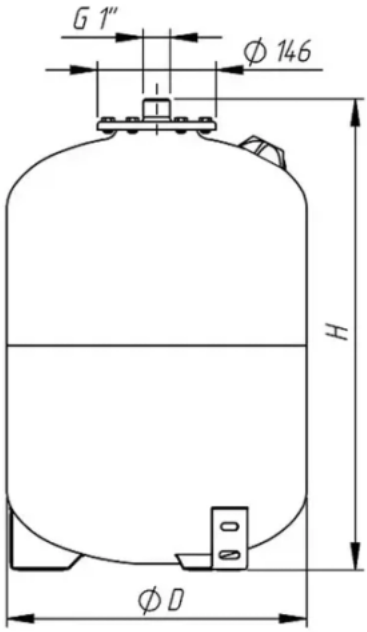



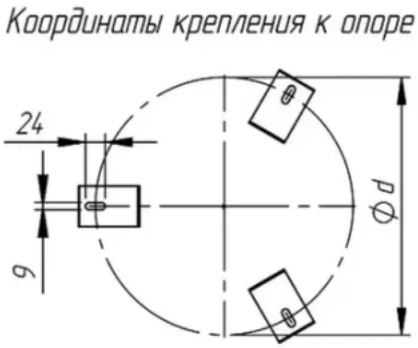

Модель	D, мм	H, мм	d, мм
ГВ 50В / ГВ 50НВ	370	575	318
ГВ 80В / ГВ 80НВ	420	695	360
ГВ 100В / ГВ 100НВ	460	720	358

4. Данные для заказа

Наименование	Гидроаккумулятор вертикальный ГВ 80НВ (фланец нерж., верхнее подкл., БЭЗ)
Артикул	54224
Производитель (марка)	UNIPUMP
Вид оборудования	Гидроаккумуляторы
Вес, кг	10,7
Гарантия, мес	24
Объем упаковки, м3	0,128244

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция гидроаккумуляторы БЭЗ

Разрешительные документы

- Декларация о соответствии

Прочее

- Информационное письмо-2
- Листовка А4
- Информационное письмо-1

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.