

Канализационная насосная станция SANIVORT 255 М
7м UNIPUMP

UNIPUMP
Насосное оборудование

Канализационные насосные станции · Артикул 66572 · Серия SANIVORT

1. Обзор



Бытовая канализационная насосная станция SANIVORT 255 М (напор 7 метров) — позволяет удалять сточные воды от раковин и душевых кабин, находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удаленных местах, где невозможно или нецелесообразно организовать канализацию самотеком. На верхней крышке станции имеется вентиляционное отверстие. Дополнительно КНС имеет отдельный вход с боку для приема конденсата от кондиционера. Также этот вход может использоваться для аварийного слива жидкости из КНС.¶Максимальная горизонтальная длина сброса — 70 м¶Присоединительный размер:¶- основной вход: 2х40 мм¶- дополнительный вход: 1х40 мм¶- напорный патрубок (выход): 23/28 мм¶Электрокабель — H05VV-F 3G 0,75 мм² с вилкой, длина — 1,7 м¶Габаритные размеры — 159х146х326 мм

Основные данные

Количество входов	3
Максимальная мощность, Вт	250
Максимальный напор, м	7
Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+65
Наличие режущего элемента	Нет
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения			
Серия	SANIVORT	Гарантия, мес	12
Боковой вход (мм)	2х40	Уровень шума (дБ)	<40
Количество входов	3	Подключение унитаза	Нет
Страна производства	Китай	Наличие режущего элемента	Нет
Температура окружающего воздуха (°C)	+1...+40		
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	7	Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100		
Перекачиваемая среда			
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1...+65		
Материалы			
Материал корпуса	Пластик	Материал рабочего колеса	Пластик
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	4,4	Длина, мм	380
Высота, мм	230	Ширина, мм	225
Длина электрокабеля, м	1,7	Число и сечение жил электрокабеля	3х0,75

Монтаж и присоединение (продолжение)


Максимальная горизонтальная
длина сброса, м

70

Электродвигатель

Класс изоляции	B	Степень защиты	IPX7
Номинальный ток, А	1,2	Параметры электросети	~230В; 50Гц
Максимальная мощность, Вт	250	Максимальная мощность, кВт	0,25

3. Габаритные размеры

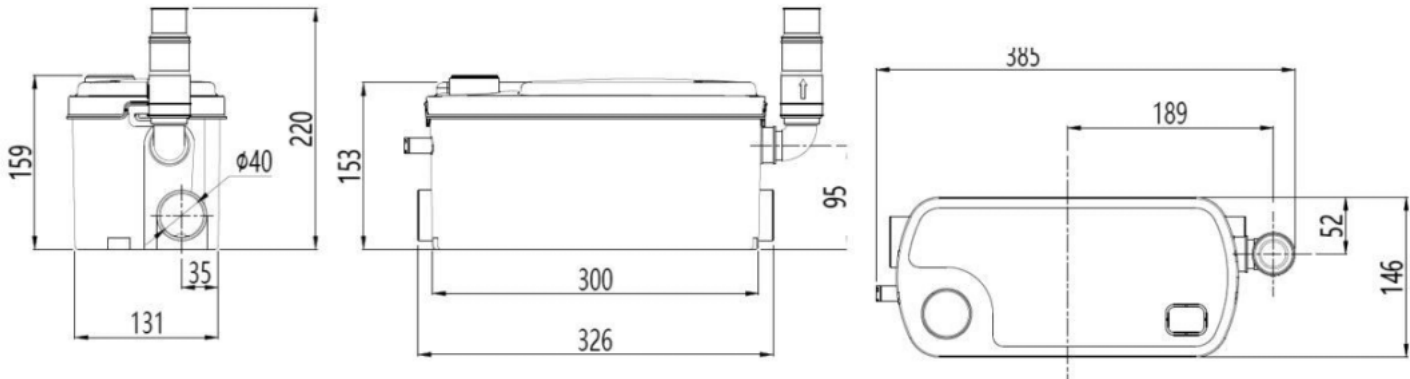

4. Данные для заказа

Наименование	Канализационная насосная станция SANIVORT 255 M 7м UNIPUMP
Артикул	66572
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	SANIVORT
Вид оборудования	Канализационные насосные станции
Вес, кг	4,4
Гарантия, мес	12
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция SANIVORT 255 M 7м

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия КНС
- Декларация о соответствии

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.