


STOUT Клапан соленоидный (электромагнитный), прямого действия, НЗ, 24В, G1 1/4, EPDM

Электромагнитные клапаны · Артикул SSV-0010-024032 · Серия SSV-0010



1. Обзор

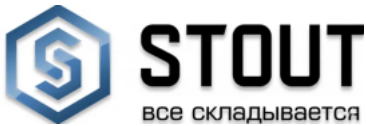

Клапан двухпозиционный электромагнитный (Соленоид) прямого действия STOUT нормально закрытый (НЗ), предназначены для автоматического управления потоками среды, не агрессивной к материалам клапана (воды, масла, нейтральных газов и т. д.).

Принцип действия нормально закрытого клапана прямого действия: при отсутствии напряжения на электромагнитной катушке, мембрана закрывает входное отверстие (седло), при помощи пружины. При этом, избыточное давление среды на мембрану уравнивается через перепускное отверстие. При подаче напряжения на катушку, сердечник поднимает мембрану и открывает главное отверстие (седло) клапана, преодолевая усилие пружины. Клапан остается открытым, пока осуществляется подача напряжения на катушку.

Основные данные

Параметры электросети	24V
Присоединительный размер	1¼"

2. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Нормально закрытый	Серия	SSV-0010
Назначение	для водоснабжения, для отопления	Тип клапана	электромагнитный
Тип действия	Прямого действия	Гарантия, мес	12
Дополнительно	прямого действия	Объем упаковки, м3	0,00243
Область применения	для дома, для квартиры	Максимальная пропускная способность (Kvs) при ДР = 1 бар, м3/ч	24
Гидравлические данные			
Максимальное давление в системе, бар	10		
Перекачиваемая среда			
Рабочая среда	вода, воздух, масло	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-5...+80
Материалы			
Материал корпуса	Латунь	Материал пружины	нержавеющая сталь
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	2,28	Длина, мм	124
Высота, мм	127	Ширина, мм	90,5
Исполнение	нормально закрытый	Присоединительный размер	1¼"
Электродвигатель			
Параметры электросети	24V		

3. Данные для заказа

Наименование	Клапан соленоидный (электромагнитный), прямого действия, НЗ, 24В, G1 1/4, EPDM
Артикул	SSV-0010-024032
Производитель (марка)	STOUT
Серия	SSV-0010
Вид оборудования	Электромагнитные клапаны
Вес, кг	2,28
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,00243