

PURITY Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 32-160/15 (N)



Консольно-моноблочные насосы · Артикул 100602775 · Серия PSTG

1. Обзор




Для перекачивания жидкостей, не агрессивных по отношению к материалам насоса. Рекомендованы для использования в системах водоснабжения, на станциях повышения давления, в противопожарных установках, в ирригации, в промышленности, для циркуляции воды в климатических установках, в сельском хозяйстве.

Основные данные

Максимальная мощность, кВт	1,5
Максимальный напор, м	25,4
Максимальная производительность, м3/ч	18
Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120
Гарантия, мес	36

2. Гидравлические характеристики

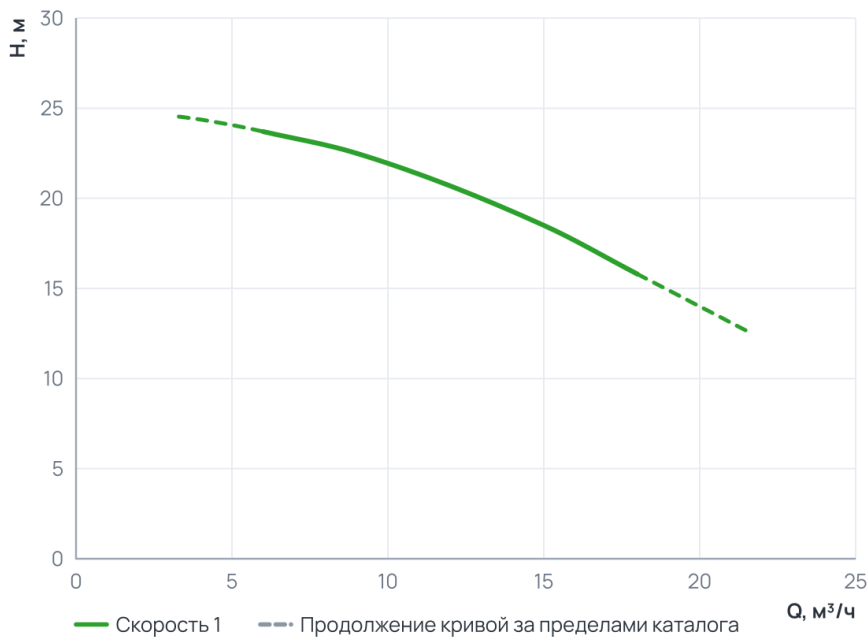

Рабочий диапазон

Подача Q	6 ... 18 м³/ч
Напор H	15,8 ... 23,7 м

Пунктир на диаграмме — продолжение кривой за пределами каталога производителя.

3. Технические данные

Общие сведения			
Тип	Консольно-моноблочный насос	Серия	PSTG
Вид насоса	Одноступенчатый, консольно-моноблочный насос из чугуна	Гарантия, мес	36
Число полюсов	2	Страна производства	Китай
Гидравлические данные			
Максимальный напор, м	25,4	Максимальное давление в системе, бар	16
Максимальная производительность, м3/ч	18	Максимальная производительность, л/мин	300

Перекачиваемая среда			
Рабочая жидкость	Чистая вода	Температура окружающей среды, °C -10...+50	
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	-10...+120		
Материалы			
Материал вала	Хромированная сталь 45#	Материал корпуса	Серый чугун HT200
Количество ступеней	1	Материал обмотки статора	Медь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь 304	Диаметр рабочего колеса, мм	160
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	34	Длина, мм	435
Высота, мм	295	Ширина, мм	162
Тип установки	Горизонтальный	Присоединение	Фланцевое
Способ установки	Горизонтальный	Диаметр вход/выход мм	Фланец DN50 - DN32
Диаметр входного патрубка	DN50	Комплект ответных фланцев	В комплекте
Диаметр выходного патрубка	DN32		
Электродвигатель			
Частота, Hz	50	Класс защиты	IP 55
Степень защиты	IP55	Параметры электросети	400
Частота вращения, об/мин	2900	Максимальная мощность, Вт	1 500
Максимальная мощность, кВт	1,5		

4. Данные для заказа

Наименование	Консольно-моноблочный фланцевый насос PSTG 32-160/15 (N)
Артикул	100602775
Производитель (марка)	PURITY
Серия	PSTG
Вид оборудования	Консольно-моноблочные насосы
Вес, кг	34
Гарантия, мес	36
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция по эксплуатации насосов Purity

Разрешительные документы

- Сертификат уполномоченного агента Purity
- Декларация о соответствии EAC

Каталоги

- Каталог Purity серия PSTG
- Общий каталог насосов PURITY
- Каталог консольно-моноблочных насосов Purity - серия PSTG (2900 об/мин)

Гарантия

- Гарантийные обязательства

Прочее

- Описание насоса Purity PSTG 32-160/15 (N)
- Письмо официального дистрибьютора 2026
- Буклет - промышленные насосы Purity

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.