


1. Обзор

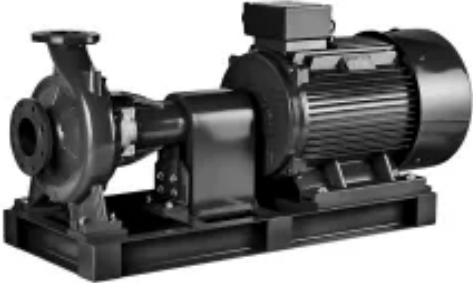

NKW – серия насосов консольного типа.

Насосы NKW – это центробежные одноступенчатые несамовсасывающие насосы с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Соединение с трубопроводами фланцевого типа.

Размеры и номинальные характеристики соответствуют стандарту EN 733.


Перекачиваемая среда – чистая вода и жидкости, химически не агрессивные к материалам насоса. Температура перекачиваемой жидкости от -10 °С до +120 °С.

Серия NKW включает в себя насосы с 2-полюсным и с 4-полюсным электродвигателями. Производительность насосов с 2-полюсным электродвигателем достигает 1000 м3/ч, максимальный напор – 164 м.

Основные данные

Вес, кг	218
Номинальный напор, м	49,5
Максимальный напор, м	62,1
Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Номинальная подача, м3/ч	61
Максимальная мощность, Вт	15000
Максимальная мощность, кВт	15
Максимальная производительность, м3/ч	90
Максимальная производительность, л/мин	1500

2. Гидравлические характеристики


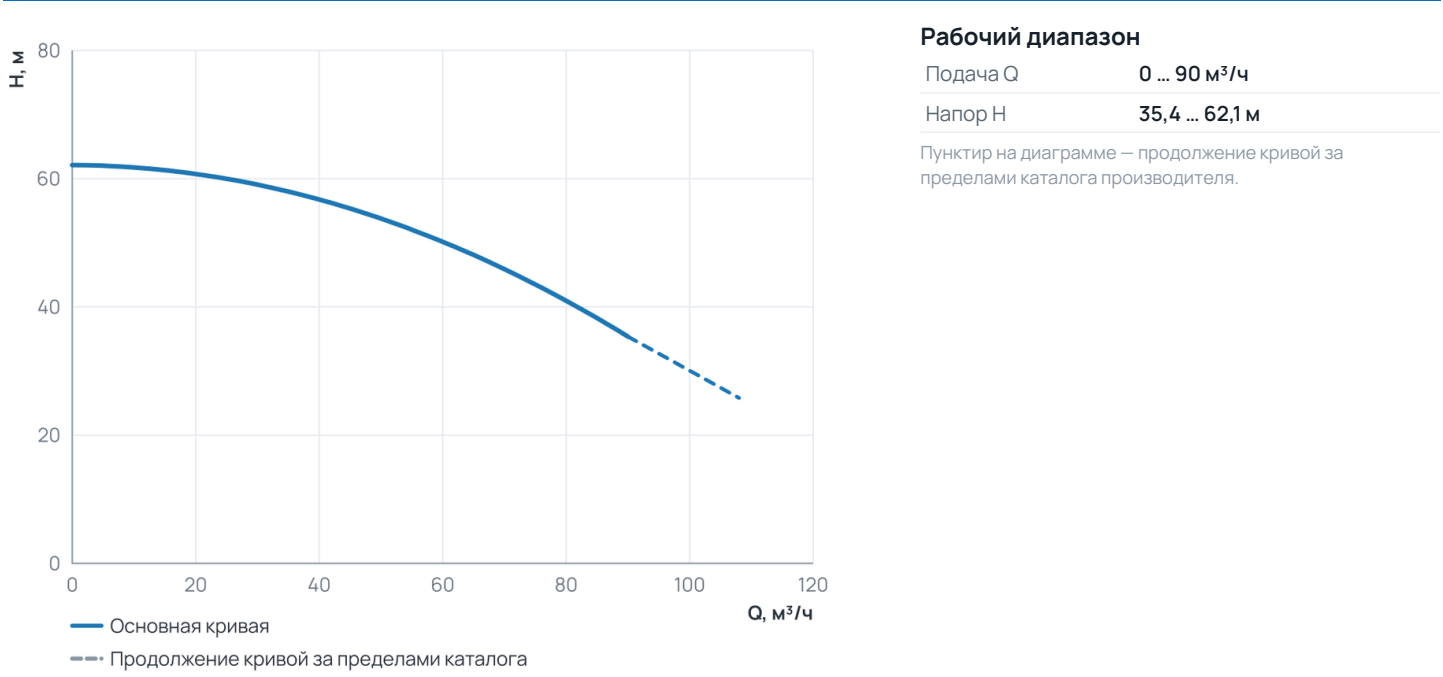



3. Технические данные

Общие сведения			
Серия	NKW	Объем упаковки, м3	0,051
Гидравлические данные			
Номинальный напор, м	49,5	Максимальный напор, м	62,1

Гидравлические данные (продолжение)			
Номинальная подача, м3/ч	61	Максимальная производительность, м3/ч	90
Максимальная производительность, л/мин	1500		
Монтаж и присоединение			
Вес, кг	218		
Электродвигатель			
Номинальный ток, А	28,4	Параметры электросети	3~400 В, 50 Гц
Максимальная мощность, Вт	15000	Максимальная мощность, кВт	15

4. Габаритные размеры

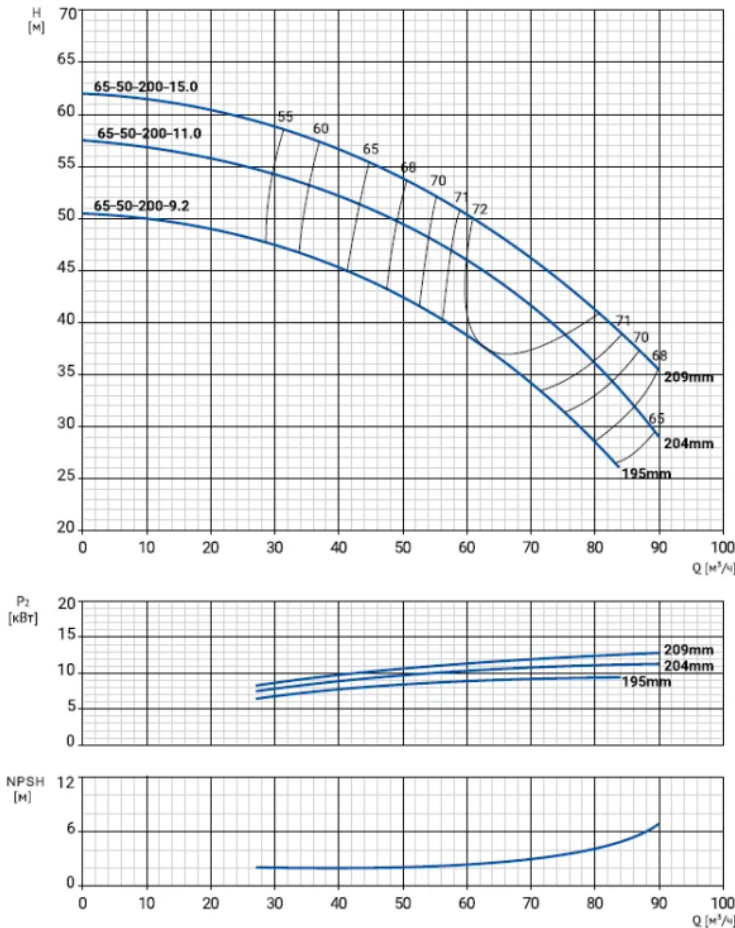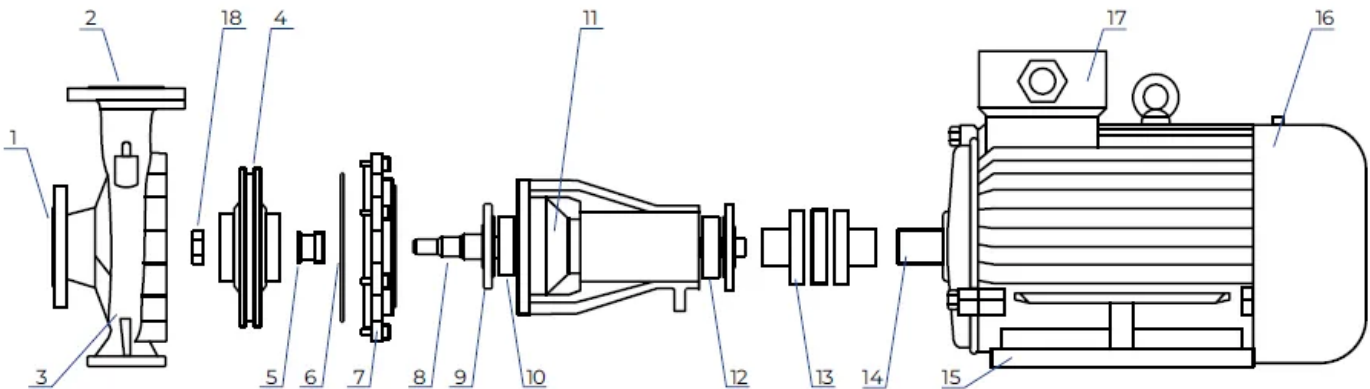

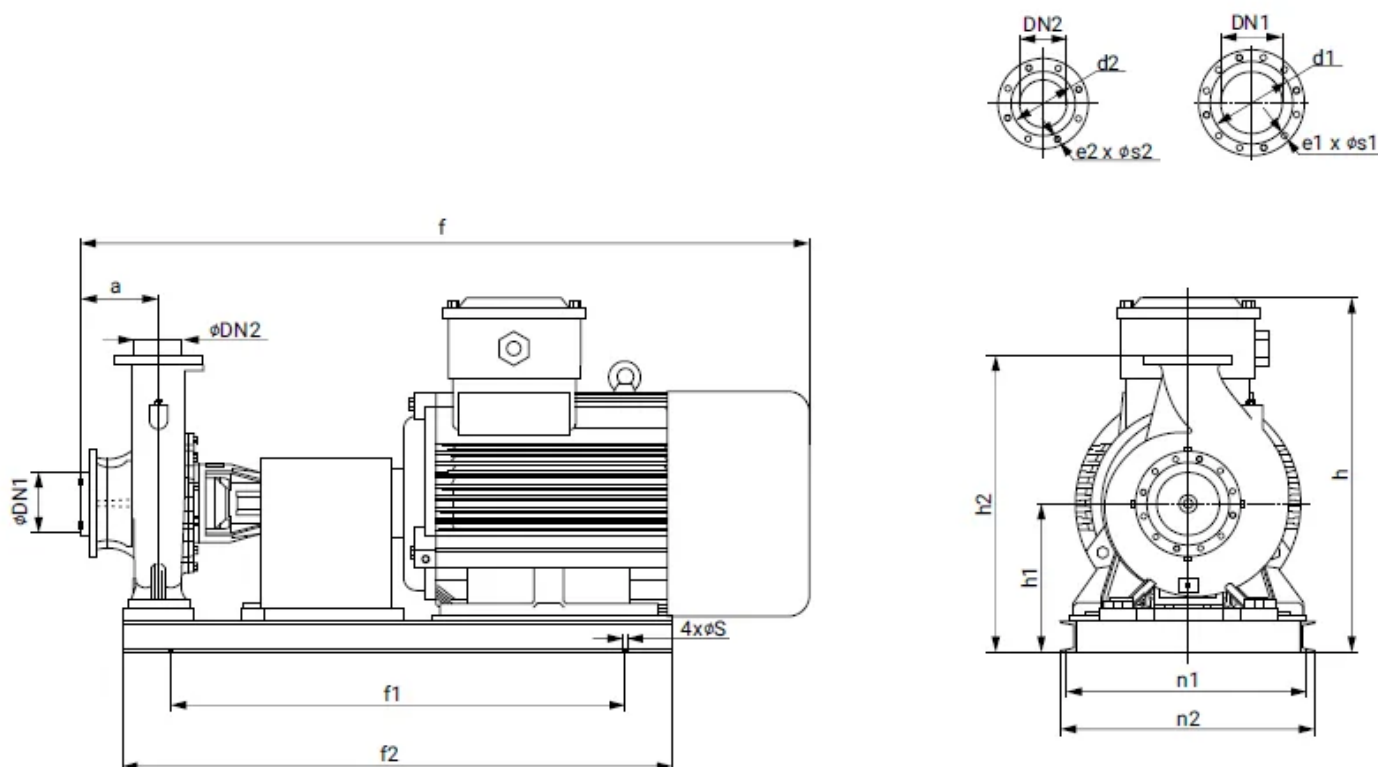

5. Данные для заказа

Наименование	Консольный насос Wellmix NKW 65-50-200-15/2-380-G-BQQE
Артикул	26069992
Производитель (марка)	WELLMIX
Серия	NKW
Вид оборудования	Консольные насосы
Вес, кг	218
Объем упаковки, м ³	0,051

6. Документация

Листы данных производителя

- NKW 65-50-200-15_2 26069992
- NKW 65-50-200-15_2 26069992

Инструкции и паспорта

- Паспорт_ инструкция по монтажу эксплуатации NKW

Каталоги

- Каталог NKW 23.06.2026

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.