Многост. дренажный насос MULTISUB 1000 UNIPUMP

Дренажные насосы · Артикул 56225 · Серия MULTISUB

UNIPUMP
Насосное оборудование

1. Обзор



Многоступенчатые дренажные насосы серии MULTISUB оснащены поплавковым выключателем. Насосы с самыми высокими напорно-расходными характеристиками среди всего модельного ряда дренажных насосов.
Предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой воды из различных резервуаров, а также хлорированной воды, например, при осушении плавательных бассейнов.

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	1000
Максимальный напор, м	41,5
Максимальная производительность, м3/ч	6
Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальное погружение под зеркало воды, м	7
Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,5
Присоединительный размер	G1"
Гарантия, мес	12

2. Технические данные

Общие сведения

Тип	Дренажный	Вид насоса	Центробежный
Серия	MULTISUB	Назначение	Высоконапорный
Наличие режущего элемента	Нет	Страна производства	Китай
Гарантия, мес	12		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	6	Максимальная производительность, л/мин	100
Максимальный напор, м	41,5		

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	+1 … +35	Максимальный размер неабразивных включений, мм	0,5
Максимальный размер твердых включений, мм	0,5		

Условия эксплуатации

Максимальное погружение под зеркало воды, м	7	Остаточный уровень воды (мм)	25

Материалы

Материал корпуса	Пластик и нержавеющая сталь	Материал рабочего колеса	Пластик

Электродвигатель

Параметры электросети	1~230 V	Максимальная мощность, кВт	1
Максимальная мощность, Вт	1000	Номинальный ток, А	5,5
Степень защиты	IPX8	Длина электрокабеля, м	10
Число и сечение жил электрокабеля	3×1,0	Электрокабель с вилкой	Да

Управление и защита

Наличие поплавкового выключателя	Внешний

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер	G1"	Диаметр подсоединения шланга, мм	25

Габариты и вес

Длина, мм	245	Ширина, мм	180
Высота, мм	405	Вес, кг	9
Объем упаковки, м3	0,017861		

3. Габаритные размеры

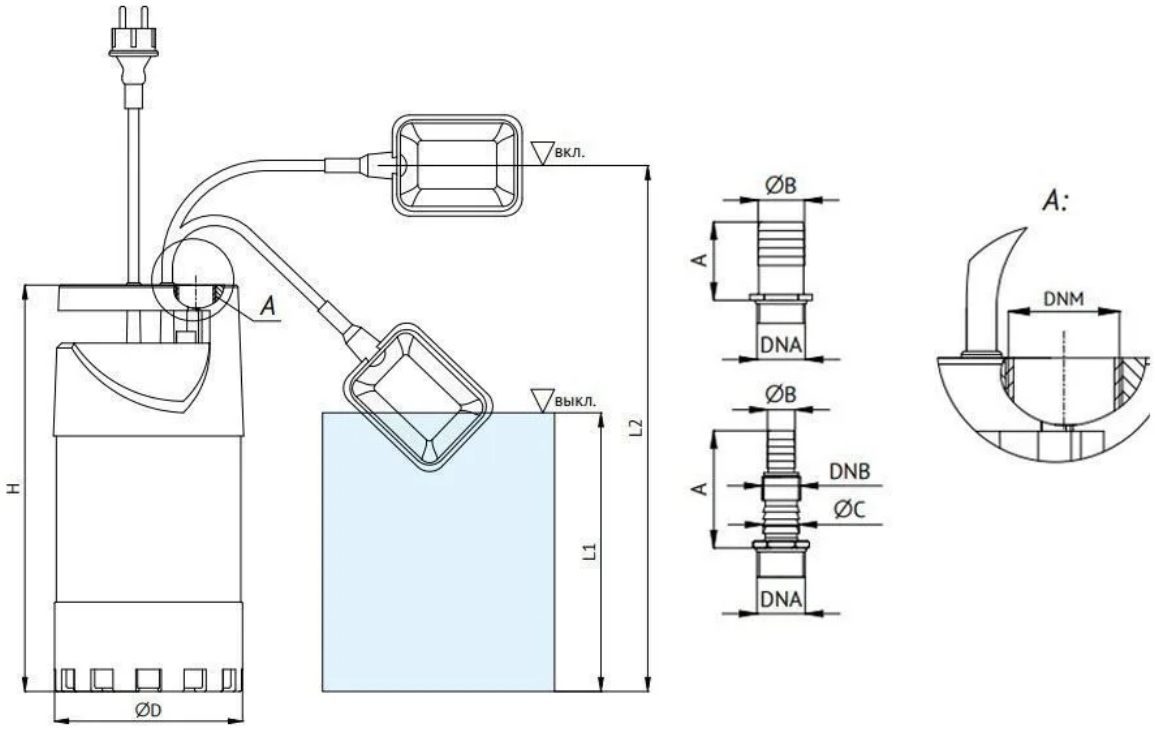


Таблица размеров

Модель	Размеры насоса			Размеры штуцера					Уровень выключения L1, см	Уровень включения L2, см
	H, мм	D, мм	DNM, дюйм	A, мм	B, мм	C, мм	DNA, дюйм	DNB, дюйм		
MULTISUB 800	350	162	1	54	32	–	1	–	20	55
MULTISUB 1000	380	162	1	81	19	25	1	3/4	25	55

4. Данные для заказа

Наименование	Многост. дренажный насос MULTISUB 1000 UNIPUMP
Артикул	56225
Производитель (марка)	UNIPUMP
Серия	MULTISUB
Вид оборудования	Дренажные насосы
Вес, кг	9
Гарантия, мес	12
Объем упаковки, м3	0,017861
Страна производства	Китай

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция MULTISUB

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии 3
- Декларация о соответствии
- Декларация о соответствии 2

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.